2-qavat, K2 koridori oxiri — yorituvchi logotip (Blender)

PDP Academy

Xadra filiali

Loyiha albomi: 1, 2 va 3-qavat

1-qavat	kirish zali: resepshn, 2 turniket, logotiplar
2-qavat	7 sinf (162 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va sahna, CEO
3-qavat	o'quv xonasi (24 o'rin), erkaklar hojatxonasi
Jami o'rin	**186**
Xarajat	**$96,046** (10% kutilmagan bilan) · 1,143 mln so'm

Mundarija

1-qavat — reja (resepshn, turniketlar, logotiplar)	2
1-qavat — rangsiz reja (mebelsiz, 1:50)	3
1-qavat — 3D ko'rinishlar	4
2-qavat — taqdimot rejasi	5
2-qavat — mebelsiz reja (xonalar o'lchami va maydoni)	6
2-qavat — rangsiz reja: xonalarga bo'linishi (mebelsiz)	7
2-qavat — chizmalar: mavjud holat va o'zgarishlar, jihozlash	8–9
2-qavat — ish chizmasi ustalar uchun: devorlar, shisha va eshiklar (o'lchamli)	10–11
2-qavat — konditsioner (kanalli, kladovka ustida) va vitechka: kanallar rejasi (o'lchamli)	12–13
Kamera kuzatuvi — 24 ta IP kamera, NVR shkafi (2-, 3-, 1-qavat)	14–15
Internet va Wi-Fi — 16 ta RJ-45 (2 portli), 6 ta Wi-Fi nuqtasi	16–17
Yong'in signalizatsiyasi va ogohlantirish — datchiklar, IPR, sirena, tablo, avariya chiroqlari	18–19
Elektr — rozetkalar, yoritish, kuch liniyalari, shit sxemasi	20–22
2-qavat — 3D ko'rinishlar	23–26
2-qavat — koridor shisha devorlari: founder tasdig'i uchun (A — profilli, B — tik profilsiz; eshik; mat plyonkada logo)	27–33
2-qavat — xonalar izohi (A4)	34–45
3-qavat — reja	46
3-qavat — rangsiz reja (mebelsiz, 1:50)	47
3-qavat — 3D ko'rinishlar	48–50
Xarajatlar — yakuniy	51
Xarajatlar fazalar bo'yicha — sanalar va pul oqimi	52

v1.2 · 09.10.2026 · Toshkent sh., Xadra. O'lchamlar buyurtmachi chizmalari, fotosurat va videolaridan — joyida o'lchanadi. Xarajatlar batafsil: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx

PDP Academy · Xadra filiali

1-qavat rejasi — kirish zali: resepshn, turniketlar va logotiplar

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m (1:50)

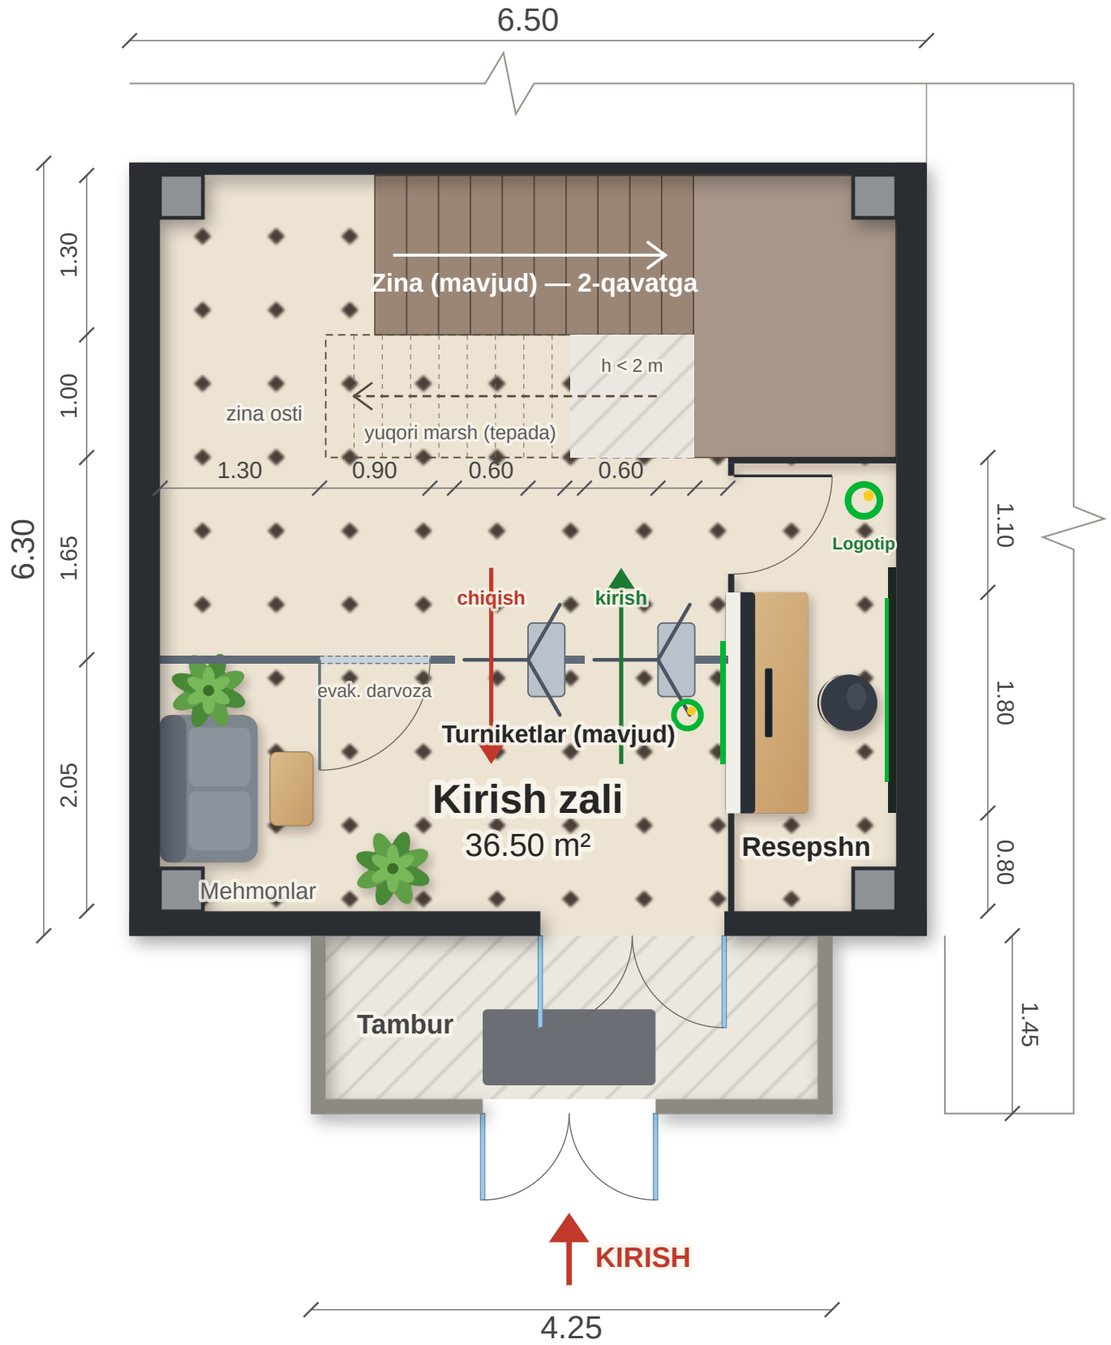

Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

- **Zina mavjud holicha**: pastki marsh shimoliy devor bo'ylab sharqqa, sharqiy maydoncha (~1.5 m), undan yuqori marsh g'arbga — 2-qavatga. Shuning uchun zalning shimoliy qismi (2.30 m) zinaga band.
- **Turniket chizig'i** eshikdan 2.05 m ichkarida, zal bo'ylab: o'ngda **kirish** (resepshn yonida), chaprog'ida **chiqish** — turniketlar buyurtmachida mavjud; o'tish yo'llari 60 va 60 sm. Chapda **evakuatsiya darvozasi** 90 sm (antipanika, chiqishga ochiladi), qolgan qismi to'siq.
- **Resepshn** o'ng devor bo'ylab L shaklida: stoyka 1.80 m, zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), mijoz tomonida 1.10 m lik peshtaxta; qolgan qismi past to'siq panellari, shimolda — zina maydonchasi tagidagi yopuvchi panel. Xodim resepshnga turniketdan o'tgan zonadan, 80 sm eshikcha orqali kiradi.
- **Logotiplar** (design.pdp.uz, PDP Academy): xodim orqasidagi o'ng devorda to'q panelda ichidan yoritilgan katta logotip (~1.50 m) — eshikdan kirganda o'ng tomonda, zaldan ko'rinadi; stoykaning zal tomonidagi panelida ikkinchi logotip (~1.00 m, yoritilgan).
- **Mehmonlar joyi**: chap devor bo'ylab divan va jurnal stolchasi — kirish zonasida (turniketgacha).
- Pol (oktagon plitka), devorlar va zina — mavjud holicha (videodagi kabi).

Ko'rsatkich	Qiymat
Zal (tashqi / ichki)	6.50 × 6.30 m / 6.00 × 6.00 m · 36.50 m²
Turniket yo'llari / evakuatsiya darvozasi	600 / 600 / 900 mm
Resepshn stoykasi / to'siq panellari	1.80 m · h 1.10 / 0.75 m
Avtomatik tekshiruv (to'qnashuv, eshik, zina)	xato yo'q

3D: eshikdan kirganda

3D: resepshn va logotip

Tasdiqlash uchun

- Turniketlar 2 ta (kirish va chiqish) deb olindi — to'g'rimi? To'siq va evakuatsiya darvozasi komplektda bormi?
- Zina o'lchamlari videodan taxminiy — joyida o'lchanadi (ayniqsa yuqori marsh ostidagi balandlik).

O'lchamlar buyurtmachi yuborgan 1-qavat chizmasi, sxemasi va videosidan; ustunlar, devor qalinliklari va zina taxminiy — joyida o'lchanadi.

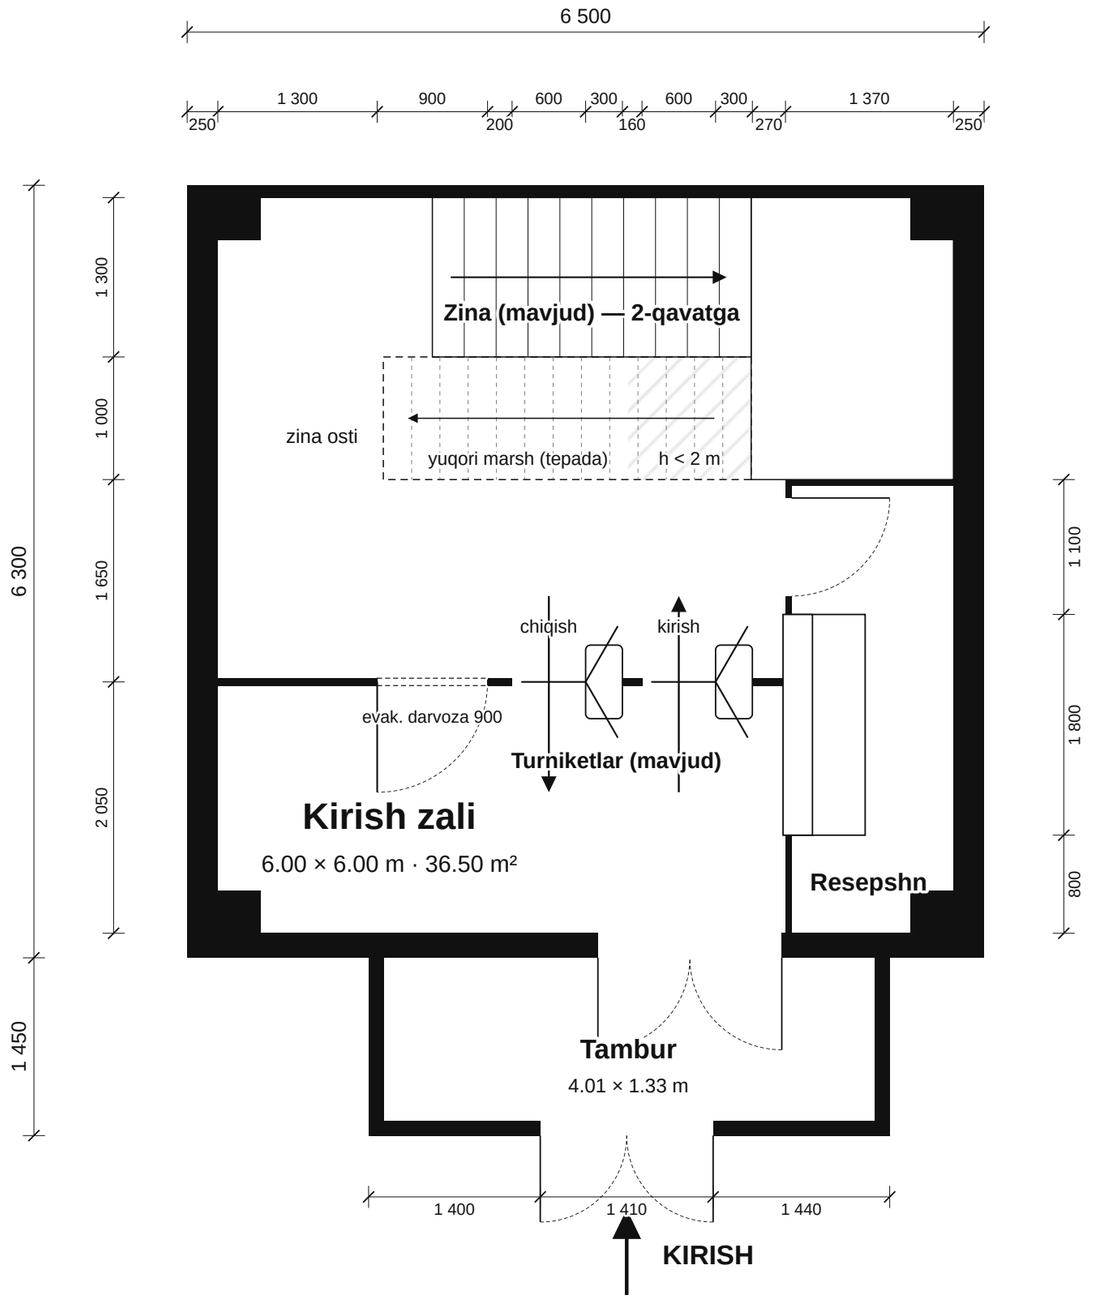

PDP Academy · Xadra filiali

1-qavat rejasi — rangsiz, mebelsiz

Kirish zali: resepshn, turniketlar, zina (mavjud)

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 17.10.2026

0 0.5 1 1.5 2 2.5 m

Joy	Ichki o'lcham	Maydon
Kirish zali	6.00 × 6.00 m	36.50 m²
Tambur	4.01 × 1.33 m	5.33 m²
Zal (tashqi o'lcham)	6.50 × 6.30 m	

Izoh

- Devorlar va ustunlar — qora (mavjud); eshiklar — ikki tavaqali, tashqariga ochiladi.
- Zina mavjud: pastki marsh (to'liq chiziq) sharqqa ko'tariladi, yuqori marsh (punktir) — tepada, g'arbga; ostida bosh balandligi 2 m dan kam (shtrix).
- Turniket chizig'i zal bo'ylab: o'ngda kirish, chapda chiqish (turniketlar mavjud), chetda evakuatsiya darvozasi 900 — chiqishga ochiladi; qolgani past to'siq (qora).
- Resepshn stoykasi (1.8 m) va past to'siq panellari — o'ng devor bo'ylab, L shaklida; xodim eshigi zina tomondan.
- O'lchamlar chizma fotosi va videodan — joyida o'lchanadi. Balandlik 3.5 m.

1-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): kirish zali

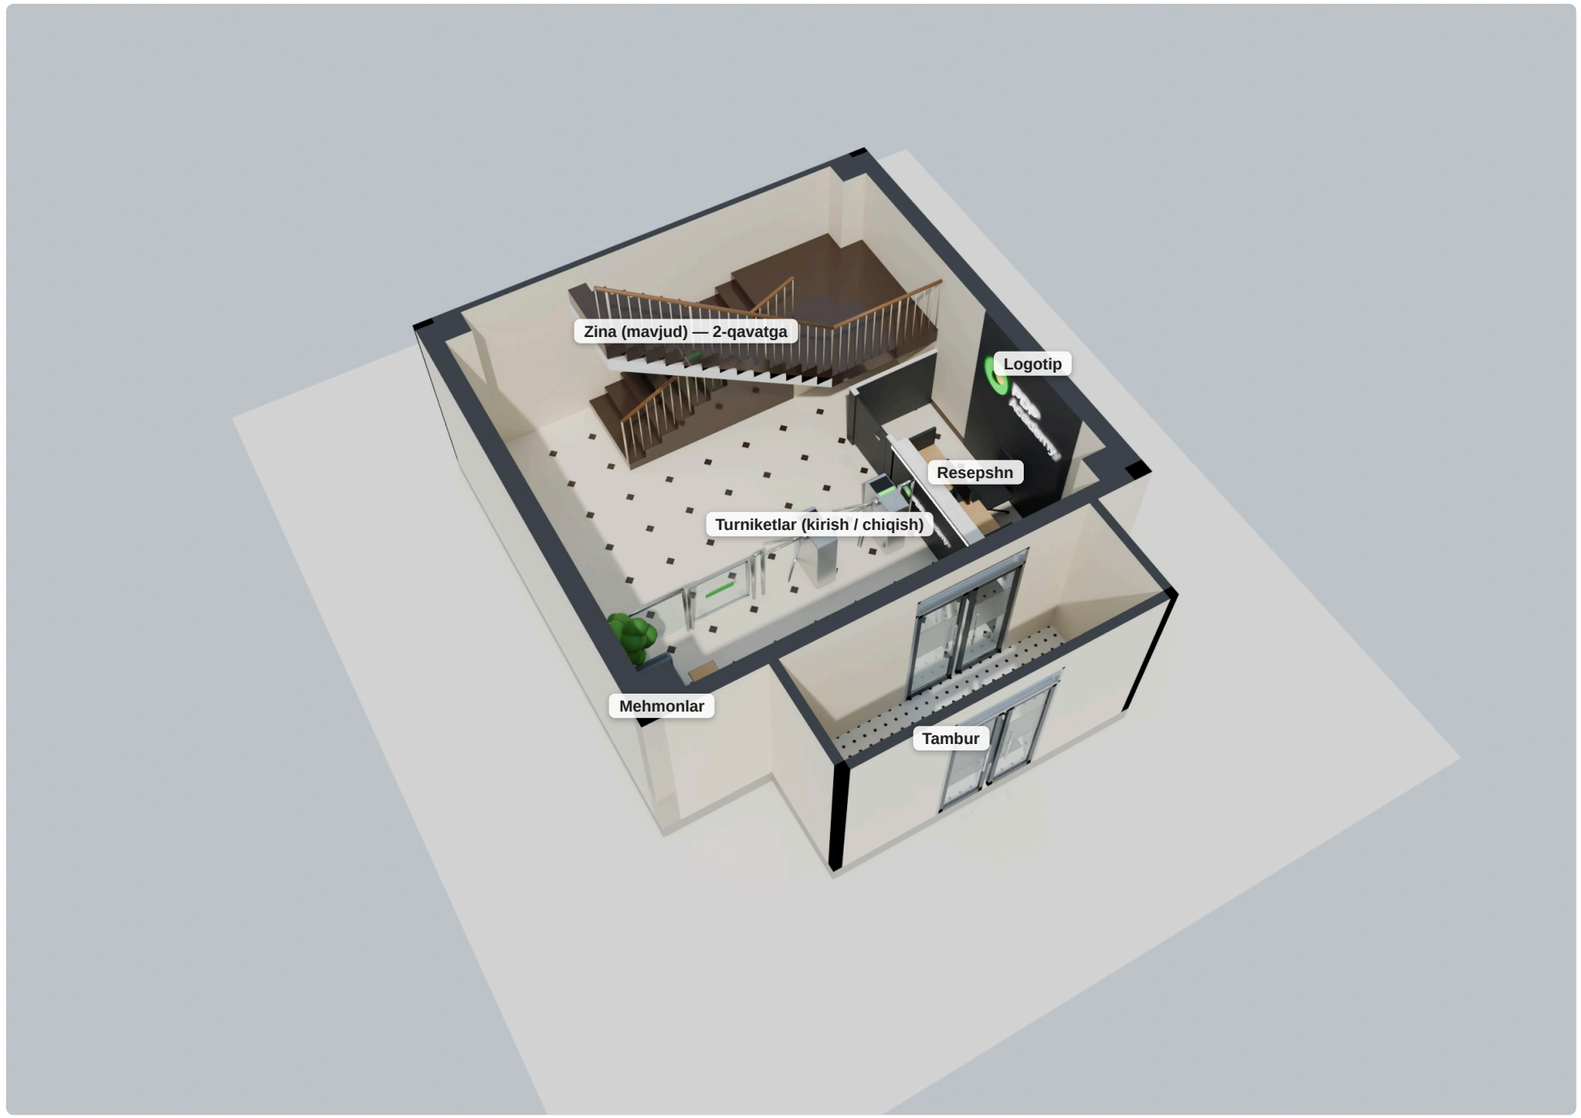

Umumiy ko'rinish — shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Zina, pol (oktagon plitka) va devorlar — mavjud holat (video bo'yicha).

Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

Turniket chizig'i zal bo'ylab, eshikdan ~2 m ichkarida: o'ngda kirish (resepshn yonida), chaprog'ida chiqish; chapda evakuatsiya darvozasi (90 sm, chiqishga ochiladi), qolgani shisha to'siq. Turniketlar buyurtmachida mavjud.

Resepshn o'ng devor bo'ylab L shaklida: 1.8 m stoyka zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), qolgani past to'siq panellari; xodim turniketdan o'tgan zonadan eshikcha orqali kiradi. **Logotiplar**: xodim orqasidagi devorda ichidan yoritilgan katta logotip va stoyka panelida ikkinchisi (design.pdp.uz).

Eshikdan kirganda. Oldinda mavjud zina, turniketlar; o'ngda resepshn va yoritilgan logotip.

Resepshn. Stoyka va devordagi logotip, oldinda kirish turniketi.

PDP Academy · Xadra filiali

2-qavat rejasi — 7 xona, 162 o'rin

Masshtab 1:100 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m

Koworking rejimi (kundalik)

~35 o'rin: stollar, dumaloq stollar, dam olish burchagi

Tadbirlar rejimi (zarur paytda)

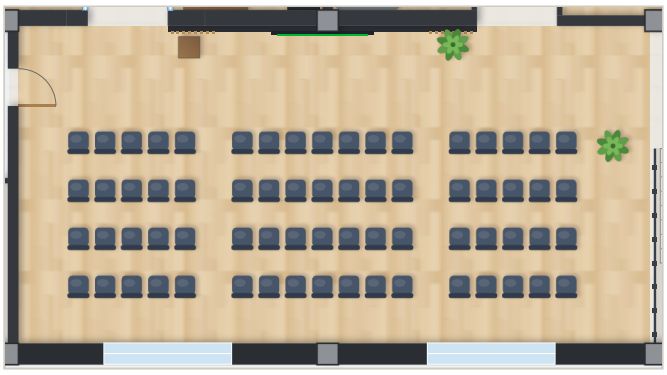

68 o'rin, stullar sahnaga qaragan (XZ1/XZ2 devori: logotip, ekran)

Havo aylanishi

- **2 ta kanalli konditsioner** (KK1, KK2) koridorlar oxiridagi **kladovka shifti ustida** — kladovka shovqinni to'sadi. Havo koridor bo'ylab magistral bilan: sinfga 2 ta, xizmat xonasiga 1 ta diffuzor. KK1 — SR1, SR2, SR3, SR4, XZ3, XZ4; KK2 — SR5, SR6, SR7, SR4, XZ1, XZ2 (SR4 — ikkala blokdan bittadan diffuzor).
- **Tashqi havo 30%** — 3-xonaning ko'cha tomonidan, sharqiy devor bo'ylab (3- va 4-xonada GKL qutida) bloklarning orqasiga (har biriga 1500 m³/soat). To'la sinfda CO_2 ~1400–1700 ppm.
- **Vitechka** — alohida so'rish tarmog'i: fasadlar bo'ylab (deraza tomonda) va XZ xonalarida, magistral — 2-xona, ustozlar, admin va 6-xona markazidan; VV1 3000 m³/soat 2-xona fasadida.
- Koworking: mavjud konditsionerlar (24k + 18k). Doska yon devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (3-xonada — doska kirish tomonida) — yorug'lik doska va proyektorga tushmaydi.

Xonalar maydonlari

1-xona	43.9 m²	24 o'rin
2-xona	44.6 m²	24 o'rin
3-xona	44.2 m²	24 o'rin
4-xona	32.2 m²	18 o'rin
5-xona	44.2 m²	24 o'rin
6-xona	44.6 m²	24 o'rin
7-xona	44.6 m²	24 o'rin
O'quv xonalari	**298.2 m²**	**162 o'rin**
Ofis xonalari		
Offline sotuv bo'limi	14.8 m²	2 o'rin
Admin	15.1 m²	2 o'rin
Ustozlar xonasi	16.2 m²	9 o'rin
Call-markaz va online sotuv	16.0 m²	5 o'rin
Boshqa		
Koworking / Tadbirlar zali	70.5 m²	
CEO xonasi (12-xona)	17.6 m²	
Koridorlar, kirish zali	51.8 m²	
Kladovkalar (ustida konditsioner)	8.4 m²	
Zinapoyalar, ayollar WC, o'tish yo'lagi	45.8 m²	

Umumiy foydali maydon (hujjat):

557.74 m²

O'lchamlar mavjud holat chizmasidan. Derazalar joyi joyida aniqlanadi; balandlik 3.5 m.

PDP Academy · Xadra filiali

2-qavat rejasi — xonalar (mebelsiz)

Masshtab 1:100 (A3) · v1.2 · 17.10.2026

Xonalar: ichki o'lchamlari va maydoni

Xona	Eni × chuqurligi	Maydon
1-xona	5.70 × 7.70 m	43.9 m²
2-xona	5.80 × 7.70 m	44.6 m²
3-xona	5.75 × 7.70 m	44.2 m²
4-xona	5.75 × 5.60 m	32.2 m²
5-xona	5.75 × 7.70 m	44.2 m²
6-xona	5.80 × 7.70 m	44.6 m²
7-xona	5.80 × 7.70 m	44.6 m²
Offline sotuv	5.70 × 2.60 m	14.8 m²
Admin	5.80 × 2.60 m	15.1 m²
Ustozlar xonasi	5.80 × 2.80 m	16.2 m²
Call-markaz	5.70 × 2.80 m	16.0 m²
O'quv xonalari, jami		**298.2 m²**

Xona	Eni × chuqurligi	Maydon
Koworking / Tadbirlar zali	5.95 × 11.85 m	70.5 m²
CEO xonasi	5.95 × 2.95 m	17.6 m²
K1 koridori	15.05 × 1.50 m	22.6 m²
K2 koridori	15.05 × 1.50 m	22.6 m²
Kladovka (K1 oxiri)	2.80 × 1.50 m	4.2 m²
Kladovka (K2 oxiri)	2.80 × 1.50 m	4.2 m²
Kirish zali	2.30 × 2.90 m	6.6 m²
Zinapoyalar, ayollar WC, o'tish yo'lagi		45.8 m²
Umumiy foydali maydon (hujjat)		**557.74 m²**

Izoh

- O'lchamlar — xonaning ichki (devor yuzidan devor yuzigacha) o'lchami, metr; maydon — ustunlarsiz. Mavjud holat chizmasidan olingan, ish boshlanishidan oldin joyida o'lchanadi.
- Balandlik (poldan shiftgacha) — 3.5 m.
- Koridor tomonidagi devorlar — shisha (2.5 m gacha, ustida GKL), 1.0–1.6 m da mat plyonka.
- Eshiklar — 11 ta, 1 m, yonga suriladigan (barg xona ichida); kladovka eshiklari — 800 mm.
- Doskalar (oq chiziq) — yon devorda; 4-xonada eshik tomonida, devor U6 ustuni bilan tekis GKL qoplanadi (100 mm).
- Kladovka ustida — kanalli konditsioner (KK1, KK2); tashqi havo 30% — 3-xonaning ko'cha tomonidan.
- Jihozlangan variant — Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.

PDP Academy · Xadra filiali

2-qavat rejasi — xonalarga bo'linishi

Masshtab 1:100 (A3) · v1.2 · 17.10.2026

0 1 2 3 4 5 m

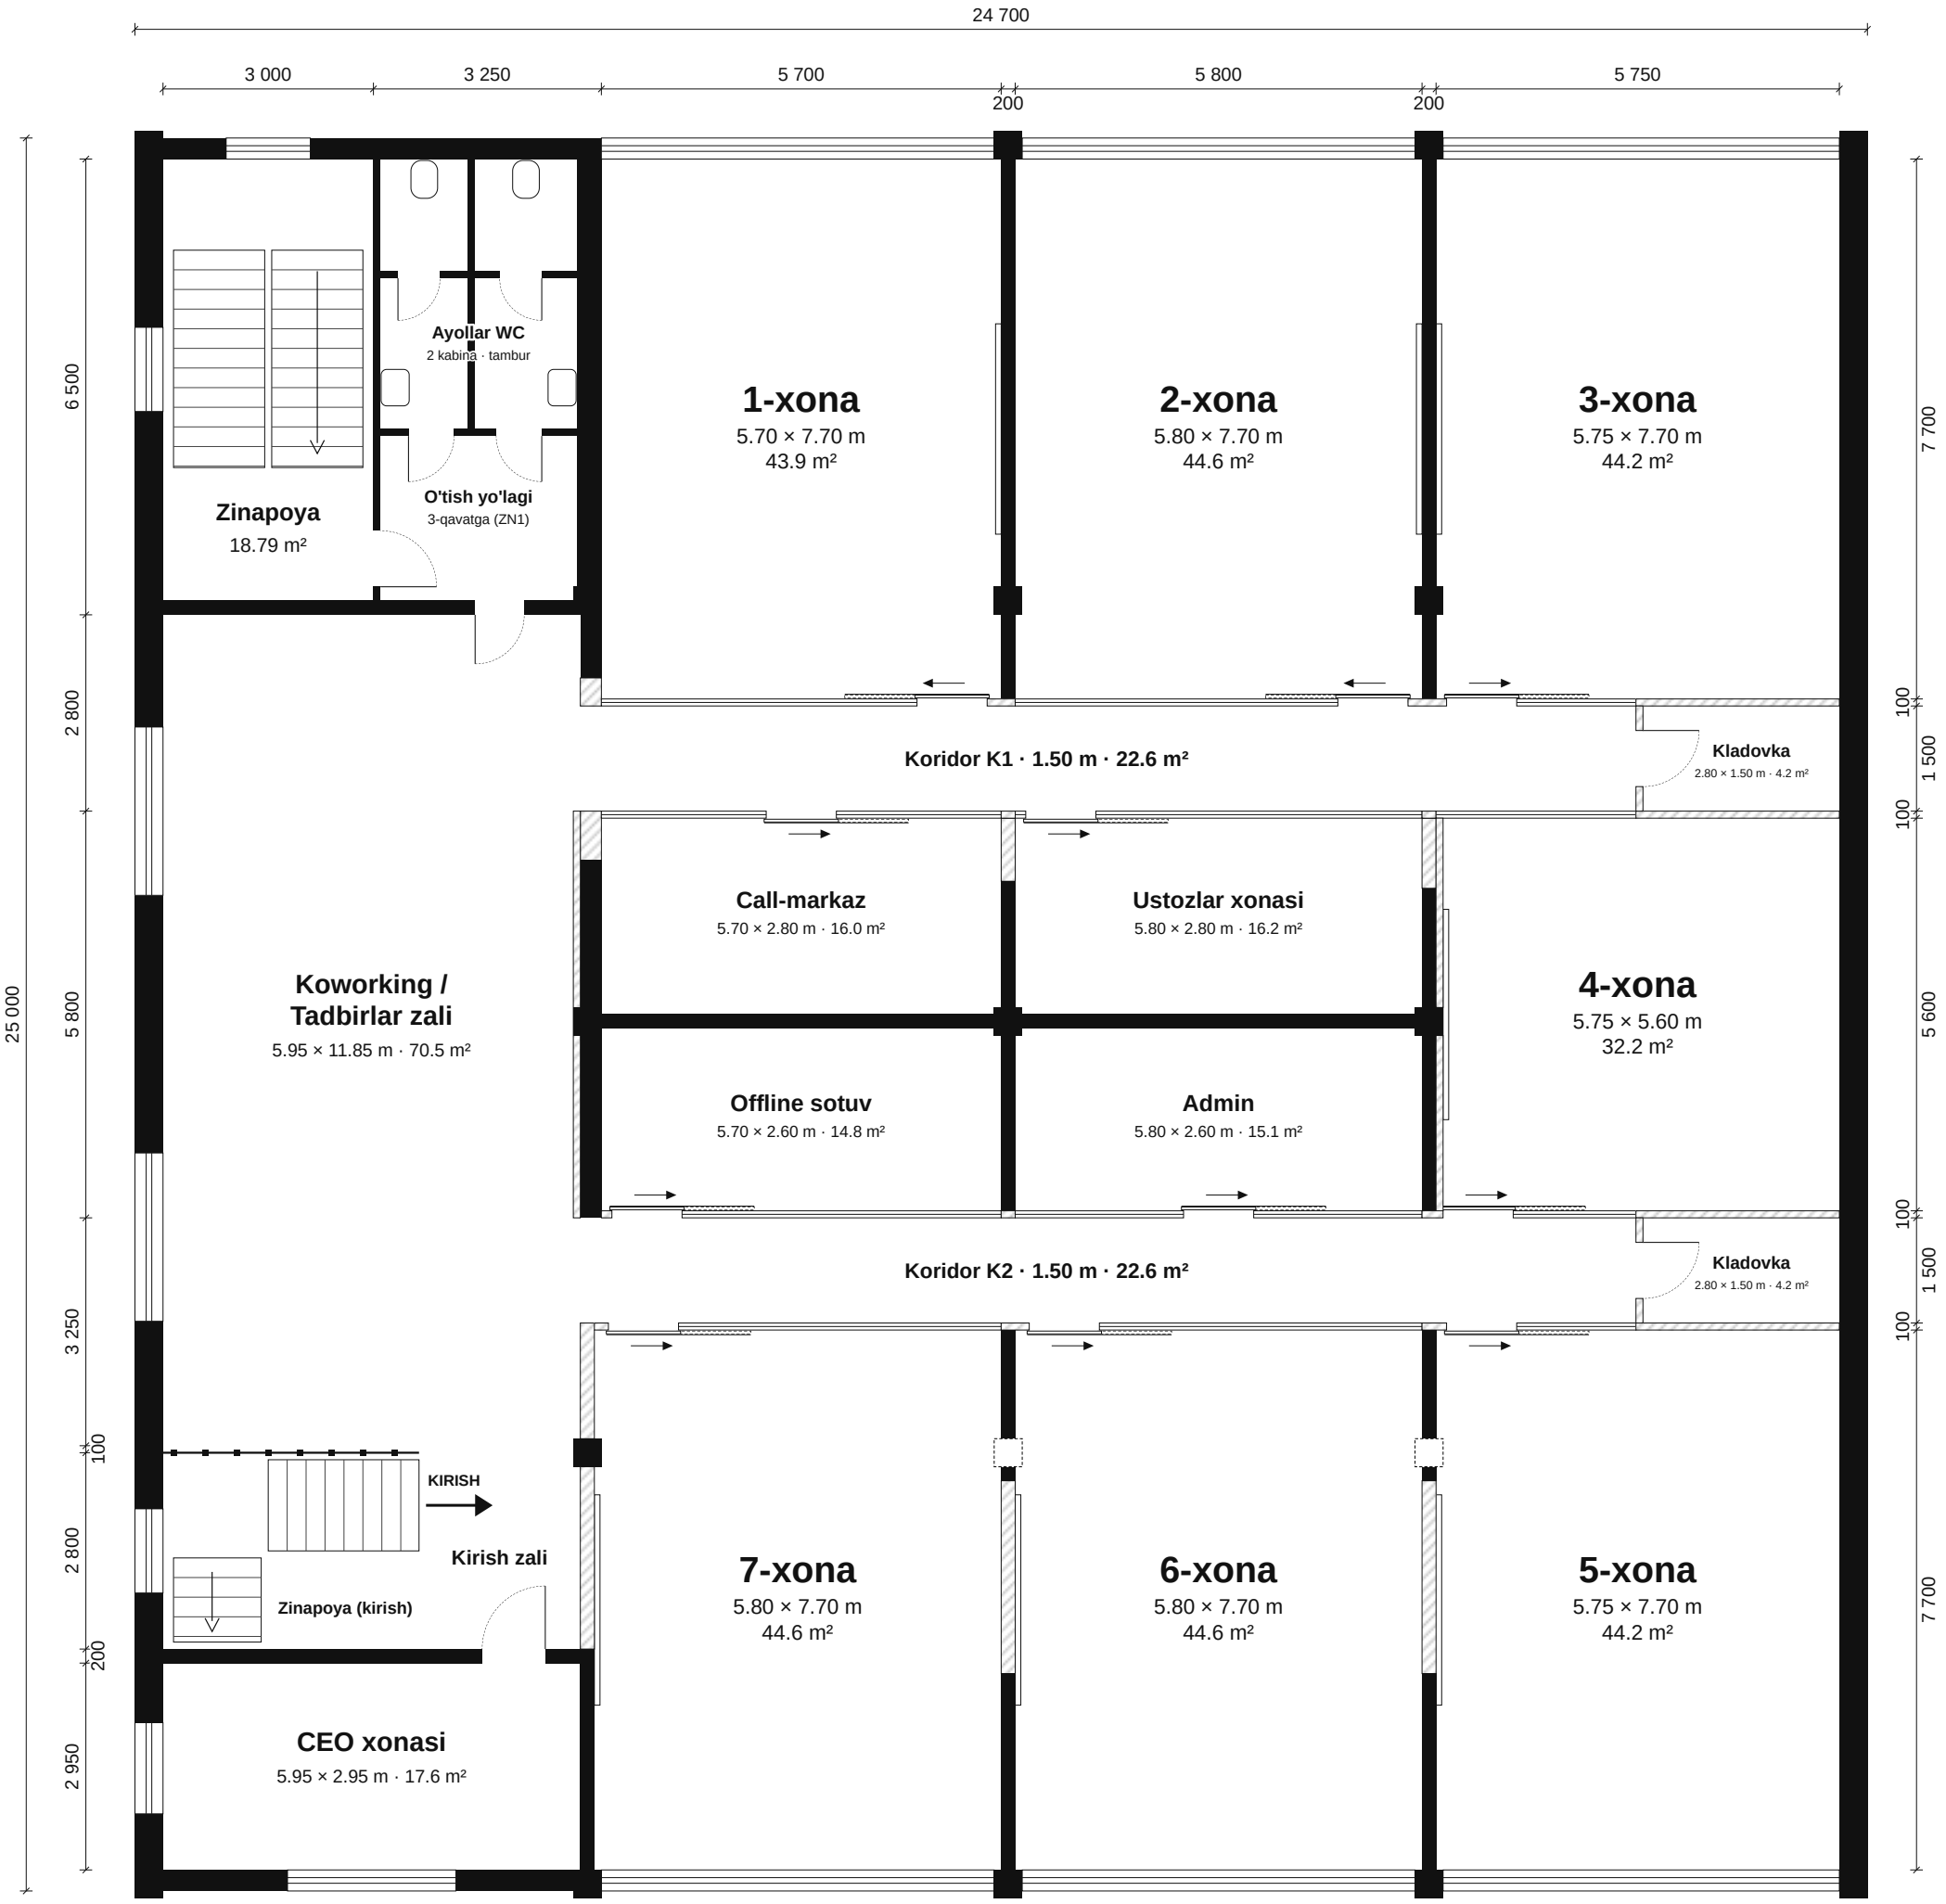



Xona	Ichki o'lcham	Maydon
1-xona	5.70 × 7.70 m	43.9 m²
2-xona	5.80 × 7.70 m	44.6 m²
3-xona	5.75 × 7.70 m	44.2 m²
4-xona	5.75 × 5.60 m	32.2 m²
5-xona	5.75 × 7.70 m	44.2 m²
6-xona	5.80 × 7.70 m	44.6 m²
7-xona	5.80 × 7.70 m	44.6 m²
Offline sotuv	5.70 × 2.60 m	14.8 m²
Admin	5.80 × 2.60 m	15.1 m²
Ustozlar xonasi	5.80 × 2.80 m	16.2 m²
Call-markaz	5.70 × 2.80 m	16.0 m²
O'quv xonalari, jami		**298.2 m²**

Xona	Ichki o'lcham	Maydon
Koworking / Tadbirlar zali	5.95 × 11.85 m	70.5 m²
CEO xonasi	5.95 × 2.95 m	17.6 m²
K1 koridori	15.05 × 1.50 m	22.6 m²
K2 koridori	15.05 × 1.50 m	22.6 m²
Kladovka (K1 oxiri)	2.80 × 1.50 m	4.2 m²
Kladovka (K2 oxiri)	2.80 × 1.50 m	4.2 m²
Kirish zali	2.30 × 2.90 m	6.6 m²
Zinapoyalar, WC, o'tish yo'lagi		45.8 m²
Umumiy foydali maydon (hujjat)		**557.74 m²**

Shartli belgilar va izoh

- mavjud va tashqi devor
- yangi devor — GKL 100
- shisha devor (2.5 m gacha)
- suriladigan eshik 1 m (barg xona ichida)
- ustun

- Ichki o'lcham — devor yuzidan devor yuzigacha, m; maydon ustunlarsiz. Mavjud chizmadan, joyida o'lchanadi.
- Balandlik 3.5 m. Doska — yon devorda (oq to'rtburchak); 4-xonada eshik tomonida, U6 bilan tekis GKL qoplama.
- Kladovka ustida kanalli konditsioner (KK1, KK2).

MAVJUD HOLAT (fotodagi chizma)

№	m²	№	m²
1	18,79	9	70,56
2	2,00	10	69,99
3	2,24	11	52,48
4	2,68	12	17,37
5	3,01	13	69,40
6	6,54	14	69,40
7	33,88	15	68,84
8	—		

Umumiy maydon 617 m², foydali 557,74 m². 8-xonaning raqami va maydoni fotoda ko'rinmaydi (hisob bo'yicha ≈ 70 m²).

O'ZGARISHLAR

O'zgarmaydi (buyurtmachi talabi): ZN1 va ZN2 zinalari, sanuzel bloki devorlari (2–6; ichi — ayollar WC, 6 — ZN1 ga o'tish yo'lagi), 12-xona.
Buziladi: eski o'rta devor (8–10 va 13–15-xonalar orasida); 7 va 11-xonalar orasidagi devor; K1, K2 koridorlariga tushgan devor bo'laklari.
Quriladi: K1 va K2 koridorlarining devorlari (sinflar tomoni — shisha; doskalar yon va tashqi devorlarda), o'rta qatordagi 4 ta ofis xonasi (sotuv, admin, ustozlar, call-markaz) va 4-xona devorlari; xonalar orasidagi bo'shliqlar yopiladi.

ISHLAR HAJMI (taxminiy)

Yangi devor, GKL 100	33,9 m · ≈ 119 m²
Shisha devor (koridor tomoni)	45,2 m · ≈ 158 m²
Buziladigan devor	16,3 m
Yangi eshik, 1 000 × 2 100 (suriladigan)	13 ta

IZOH

Fotodagi chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. O'lchamlar fotodan olingan — ish boshlanishidan oldin joyida o'lchanadi.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR

- saqlanadigan devor
- yangi devor (GKL 100 / bo'shliqni yopish)
- o'zgarmaydigan qism
- tashqi devor
- buziladigan devor
- yangi shisha devor (koridor tomoni)
- yangi eshik (1 000, suriladi)
- ustun

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Mavjud holat va o'zgarishlar**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	**09.10.2026**	**v1.2**	**1 / 4**

Bajardi _____

Tekshirdi / tasdiqladi — direktor _____

MAYDON

Ichki gabarit	23 900 × 24 400
Umumiy maydon (hujjat)	617 m²
Foydali maydon (hujjat)	557,74 m²
O'quv xonalari, 7 ta · 162 o'rin	298,2 m²
Offline sotuv (XZ1) va admin (XZ2)	29,9 m²
Ustozlar (XZ3), call-markaz (XZ4)	32,2 m²
Koworking / tadbirlar zali (KW)	70,5 m²
CEO xonasi (12-xona, o'zgarmaydi)	17,6 m²
Koridorlar K1, K2 va kirish zali ZL	51,8 m²
Zinalar, ayollar WC va o'tish yo'lagi (devorlari o'zgarmaydi)	45,8 m²
Balandlik (poldan shiftgacha)	3500 mm (buyurtmachi)

XONALAR

Xona	O'lcham, m	m²	O'rin	m²/kishi	Partalar
SR1 · 1-xona	7.70 × 5.70	43,9	24	1,8	4+4+4
SR2 · 2-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR3 · 3-xona	7.70 × 5.75	44,2	24	1,8	4+4+4
SR4 · 4-xona	5.60 × 5.75	32,2	18	1,8	3+3+3
SR5 · 5-xona	7.70 × 5.75	44,2	24	1,8	4+4+4
SR6 · 6-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR7 · 7-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
XZ1 · sotuv	5.70 × 2.60	14,8	2	—	2 stol + 4 mijoz stuli, shisha devor
XZ2 · admin	5.80 × 2.60	15,1	2	—	2 stol + 2 mehmon stuli, shisha devor
XZ3 · ustozlar	5.80 × 2.80	16,2	9	—	umumiy stol, lokerlar
XZ4 · call-markaz	5.70 × 2.80	16,0	6	—	o'rta devor bo'ylab 5 + 1 ish o'rni
CEO (12-xona)	5.95 × 2.95	17,6	1	—	ish stoli + 4 kishilik stol, derazali
KW	5.95 × 11.85	70,5	~35	—	koworking; sahna — XZ1 devori, tadbirda 68 o'rin
Jami		**298,2**	**162**		**6 × 24 + 1 × 18**

USTUNLAR — MAVJUD

Kod	O'q	X	Y	O'lcham
U1	2-B	6 050	6 300	400 × 400
U2	3-B	12 050	6 300	400 × 400
U3	4-B	18 050	6 300	400 × 400
U4	2-C	6 050	12 300	400 × 400
U5	3-C	12 050	12 300	400 × 400
U6	4-C	18 050	12 300	400 × 400
U7	2-D	6 050	18 450	400 × 400
U8	3-D	12 050	18 450	400 × 400 *
U9	4-D	18 050	18 450	400 × 400 *

Koordinata — ichki yuzaning yuqori-chap burchagidan, ustun markazi bo'yicha; o'qlar taxminiy. * U8, U9 fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan (devor ichida), joyida tekshirilsin.

PARTA TO'RI (Xadra filiali)

parta 1400 × 600 (2 kishilik) · stul 380 × 420
qatorda 4 parta (8 o'rin) · yo'lak 600 · deraza tomonda devorgacha 200
3 qator · qadam 1 300 (parta 600 + stul va o'tish 700)
doskadan 1-partagacha 1 850 · oxirgi parta 5 050 · sig'im 24
ISTISNO: SR3 — doska va ustoz joyi kirish tomonida (buyurtmachi), deraza o'quvchilarning o'ng tomonida; SR4 — 3 × 3 parta, 18 o'rin, doska eshik tomonida (g'arbiy devor, U6 bilan tekis GKL qoplama 100), doskadan 1-partagacha 1 800
Beruniy standarti: parta 690 × 500 (1 kishilik), 2 + 2 + 2 × 4 qator, qadam 1 300, doskadan 2 440, oxirgi 6 840
ustundan: oldi/orqa 500 · yon 0. Doska 3000 yon (kar) devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (SR3 dan tashqari); eshiklar 1 m, suriladigan (barg xona ichida).
K1, K2 koridorlari 1500. Yangi devorlar — GKL 100; sinflarning koridor tomoni — akustik shisha.
KW: o'ng tomonda ~1,6 m o'tish yo'lagi bo'sh (6-xona — ZN1 ga o'tish, K1, K2, kirish zali); sahna — XZ1/XZ2 devorida, podiumsiz; e'lon va e'tirof doskalari — koworkingning shimoliy devorida.
Ayollar WC: 2 kabina eng ichkarida (2, 3 — unitaz), oldida tambur (4, 5 — rakovina); ikki eshik orqali kiriladi.
Ofis xonalari (XZ1–XZ4): eski o'rta devor qoladi (14.10) — 2 × 2 xona: K2 tomonda sotuv va admin yonma-yon, K1 tomonda call-markaz va ustozlar; koridor tomoni shisha. Kirishdagi ZN2 devori o'rniga zina panjarasi.
XZ3 — ustozlar xonasi, XZ4 — call-markaz va online sotuv; 12-xona — CEO (mavjud holicha).
Zinalar mavjud holicha; 1-qavatda zina oldida resepshn va turniket.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR

- kesilgan ichki devor
- kesilgan tashqi devor
- mavjud ustun 400 × 400
- taxminiy ustun (fotoda yo'q)
- deraza (joyi taxminiy)
- parta 1400 × 600 (2 kishilik)
- stul 380 × 420
- doska (kar devorda)
- o'qituvchi / xodim stoli
- shisha devor (koridor tomoni)
- yorituvchi logotip (koridor oxiri, GKL devor)
- e'lonlar doskasi
- e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi)
- koworking sahnasi (XZ1/XZ2 devori): logotip, ekran, reyka

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Jihozlash rejasi**

Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²

Toshkent sh., Xadra — 2-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq

1-varaq · Devorlar va eshiklar rejasi (butun qavat), 1:100

DEVORLAR VA ESHIKLAR — UMUMIY REJA

- mavjud devor / ustun (saqlanadi)
- yangi shisha devor (S…)
- yangi shisha eshik (E…), yoy — ochilishi
- zina panjarasi (P1), metall
- yangi GKL devor, 100 mm
- buziladigan devor
- ustun — joyida tekshiriladi

Xonalar: ichki o'lchamlari (devor yuzidan devor yuzigacha)

Xona	Eni × chuqurligi, mm	Maydon, m²
1-xona	5 700 × 7 700	43.9
2-xona	5 800 × 7 700	44.6
3-xona	5 750 × 7 700	44.2
4-xona	5 750 × 5 600	32.2
5-xona	5 750 × 7 700	44.2
6-xona	5 800 × 7 700	44.6
7-xona	5 800 × 7 700	44.6
XZ1 · sotuv	5 700 × 2 600	14.8
XZ2 · admin	5 800 × 2 600	15.1
XZ3 · ustozlar	5 800 × 2 800	16.2
XZ4 · call-markaz	5 700 × 2 800	16.0
Koworking	5 950 × 11 850	70.5
CEO	5 950 × 2 950	17.6
KL1 · kladovka	2 800 × 1 500	4.2
KL2 · kladovka	2 800 × 1 500	4.2
Kirish zali	2 300 × 2 900	6.6

Devor turlari

- **GKL 100:** metall profil 75 mm (stoyka qadami 600), ikki tomonida 12.5 mm gipsokarton; ichida 50 mm mineral paxta (shovqin uchun, tavsiya); poldan shiftgacha 3 500 mm.
- **Shisha devor:** poldan 2 500 mm gacha shisha (laminatlangan, kamida 2 × 6 mm yoki 10 mm toblangan), alyumin profilda; 2 500–3 500 mm — GKL (shisha ustida). 1 000–1 600 mm da matli plyonka.
- **Eshiklar (founder, 16.10):** shisha, 1 000 × 2 100 mm, **yonga suriladigan** (Damas eshigi kabi): barg xona ichida, yuqori relsda devor bo'ylab suriladi, ochilganda yonidagi shisha oldida turadi; ustida 400 mm qo'zg'almas shisha. Kladovka eshiklari — 800 × 2 100, ichkariga ochiladi. Jadvali — 2-varaqda.
- **Bo'shliqlarni yopish** (eski eshik va o'tish joylari, 1-varaqdagi to'q sariq bo'laklar) — GKL, mavjud devor qalinligida (200–300 mm), ikki tomoni tekislanadi.
- **4-xona doska devori (17.10):** g'arbiy mavjud devorga GKL qoplama 100 mm (profil 75 + 12.5 mm ikki qatlam), U6 ustuni yuzi bilan tekis — interaktiv doska va bambuk panel shu yuzaga; doska eshik tomonida.

Buyurtmachi va founder (16.10): K1 va K2 koridorlari 4-xona orqali uning o'rtasigacha (x 21 000) davom etadi; oxirida ko'ndalang GKL devor va eshik — orqasi **kladovka** (KL1, KL2), ustida kanalli konditsioner. 3-, 4-, 5-xonaning koridor tomoni kladovkagacha shisha; 4-xona kichrayadi (5.75 × 5.6 m). Barcha 11 eshik — 1 m, suriladigan.
Buyurtmachi qarorlari (14.10): (1) xizmat xonalari zonasidagi **eski o'rta devor (C o'qi) buzilmaydi** — 2 × 2 xona: K2 tomonda XZ1 sotuv va XZ2 admin (yonma-yon; XZ2 eshigi o'rtada, XZ1 niki — g'arbiy chetda, 18.10), K1 tomonda XZ4 call-markaz va XZ3 ustozlar; koridor tomoni shisha. (2) **Kirishdagi ZN2 zinasi bilan koworking orasidagi devor buziladi** — o'rniga zina tuynugi chetida metall panjara P1 (h 1 100, uzunligi 3 650).

Ishni boshlashdan oldin joyida tekshiriladi

- Barcha o'lchamlar mavjud chizma fotosidan olingan: ish boshlashdan oldin ustunlar (U1–U9) va mavjud devorlar yuzasi o'lchab chiqiladi; farq 30 mm dan katta bo'lsa — loyihachiga xabar beriladi.
- U8, U9 ustunlari fotoda ko'rinmaydi — U7 bilan bir chiziqda deb olingan (punktir).
- Shisha devorlar GKL karkas va eshik o'rinlari belgilangandan keyin **joyida o'lchanib** buyurtma qilinadi (jadvaldagi o'lchamlar — loyiha bo'yicha).
- Poldan shiftgacha 3 500 mm (buyurtmachi); to'sinlar bo'lsa, GKL va shisha ustidagi qism moslanadi.
- ZN2 devorini buzishdan oldin: devor yuk ko'taruvchi emasligi va zinapoya to'sig'i bo'yicha yong'in xavfsizligi talabi tekshiriladi (ijaraga beruvchi va yong'in nazorati bilan kelishiladi). Panjara: balandligi 1 100 mm, tik ustunchalar orasi ≤ 110 mm (bolalar uchun xavfsiz).

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Devorlar va eshiklar rejasi (o'lchamli)**
Ish chizmasi — ustalar uchun. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	14.10.2026	v1.2	1 / 2

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

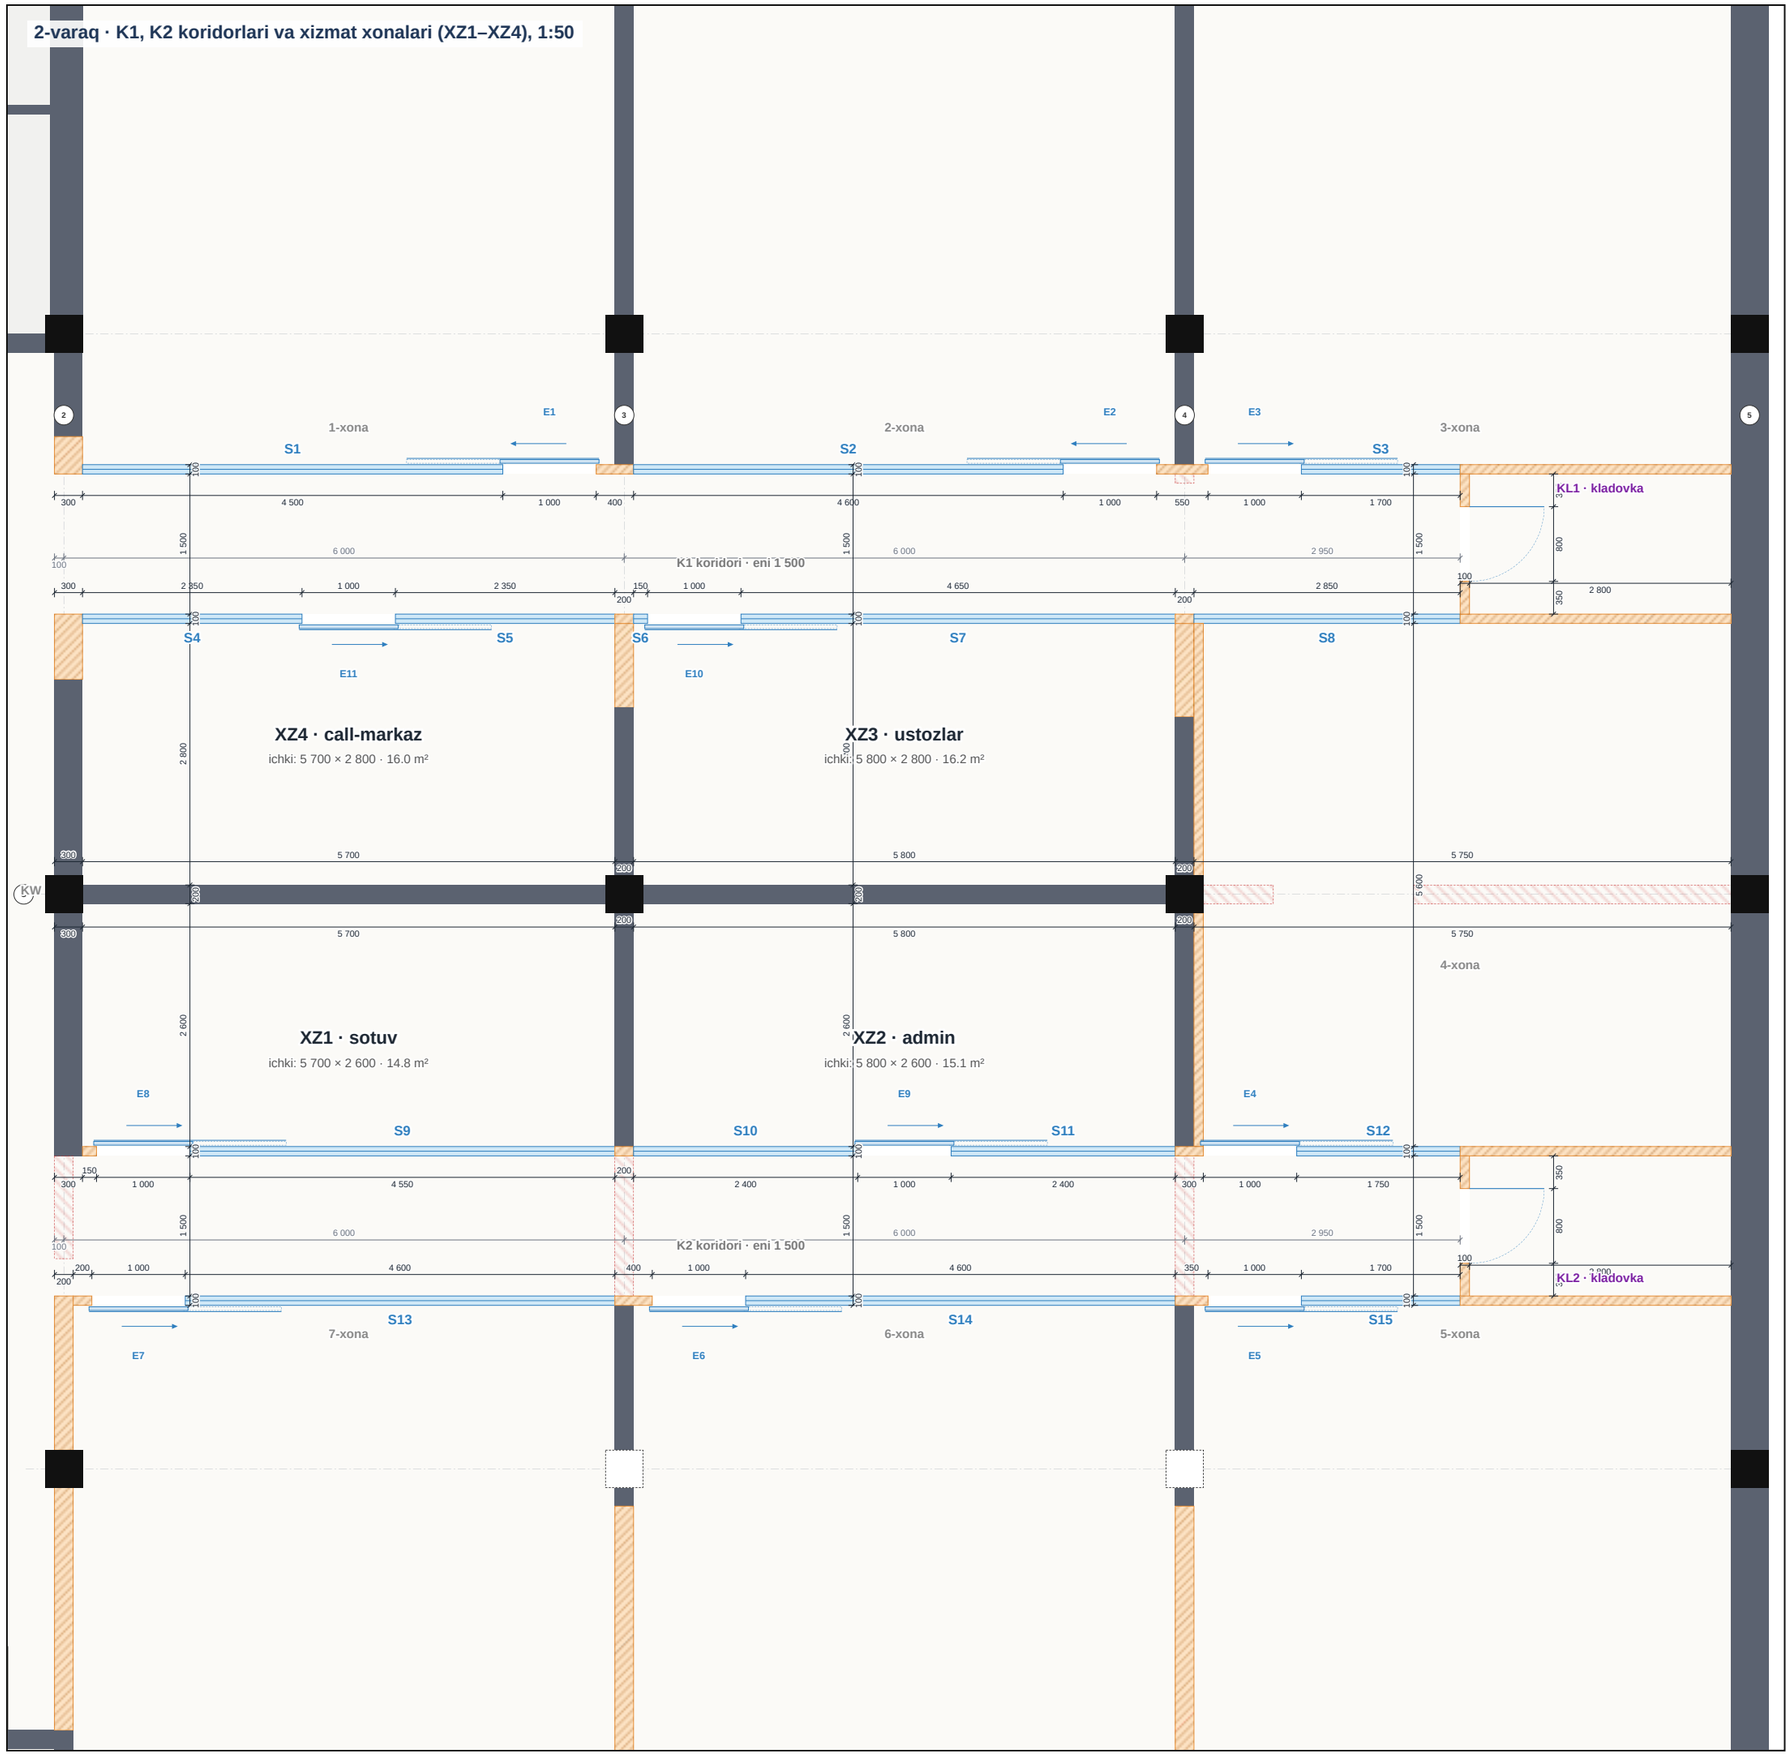

SHISHA DEVORLAR, ESHIKLAR VA GKL — JADVALLAR

Eshiklar (yangi) — 13 ta: 11 ta shisha suriladigan (1 m, barg xona ichida) va 2 ta kladovka eshigi

Kod	Xona	Joyi	x, mm	O'lchami	Turi (koridordan qaraganda)
E1	1-xona	K1 shimoliy devori	10 750–11 750	1 000 × 2 100	suriladi chapga
E2	2-xona	K1 shimoliy devori	16 750–17 750	1 000 × 2 100	suriladi chapga
E3	3-xona	K1 shimoliy devori	18 300–19 300	1 000 × 2 100	suriladi o'ngga
E4	4-xona	K2 shimoliy devori	18 250–19 250	1 000 × 2 100	suriladi o'ngga
E5	5-xona	K2 janubiy devori	18 300–19 300	1 000 × 2 100	suriladi chapga
E6	6-xona	K2 janubiy devori	12 350–13 350	1 000 × 2 100	suriladi chapga
E7	7-xona	K2 janubiy devori	6 350–7 350	1 000 × 2 100	suriladi chapga
E8	XZ1 · sotuv	K2 shimoliy devori	6 400–7 400	1 000 × 2 100	suriladi o'ngga
E9	XZ2 · admin	K2 shimoliy devori	14 550–15 550	1 000 × 2 100	suriladi o'ngga
E10	XZ3 · ustozlar	K1 janubiy devori	12 300–13 300	1 000 × 2 100	suriladi chapga
E11	XZ4 · call-markaz	K1 janubiy devori	8 600–9 600	1 000 × 2 100	suriladi chapga
E12	KL1 · kladovka	K1 oxiri (x 21 000)	8 150–8 950	800 × 2 100	ochiladi, ichkariga
E13	KL2 · kladovka	K2 oxiri (x 21 000)	15 450–16 250	800 × 2 100	ochiladi, ichkariga

Shisha devorlar (S) — balandligi 2 500 mm

Kod	Joyi	x, mm	Uzunligi	m²
S1	K1 shimoliy devori	6 250–10 750	4 500	11.25
S2	K1 shimoliy devori	12 150–16 750	4 600	11.50
S3	K1 shimoliy devori	19 300–21 000	1 700	4.25
S4	K1 janubiy devori	6 250–8 600	2 350	5.88
S5	K1 janubiy devori	9 600–11 950	2 350	5.88
S6	K1 janubiy devori	12 150–12 300	150	0.38
S7	K1 janubiy devori	13 300–17 950	4 650	11.63
S8	K1 janubiy devori	18 150–21 000	2 850	7.13
S9	K2 shimoliy devori	7 400–11 950	4 550	11.38
S10	K2 shimoliy devori	12 150–14 550	2 400	6.00
S11	K2 shimoliy devori	15 550–17 950	2 400	6.00
S12	K2 shimoliy devori	19 250–21 000	1 750	4.38
S13	K2 janubiy devori	7 350–11 950	4 600	11.50
S14	K2 janubiy devori	13 350–17 950	4 600	11.50
S15	K2 janubiy devori	19 300–21 000	1 700	4.25
	Jami (eshiklarsiz)		**45 150**	**112.9**

Yangi GKL bo'laklari (to'q sariq) — eshik va ustunlar yonida; o'lchamlari zanjirlarda. Bo'shliqlarni yopish — 1-varaqda.

Shisha devor — tipik yoyilma (koridordan ko'rinish)

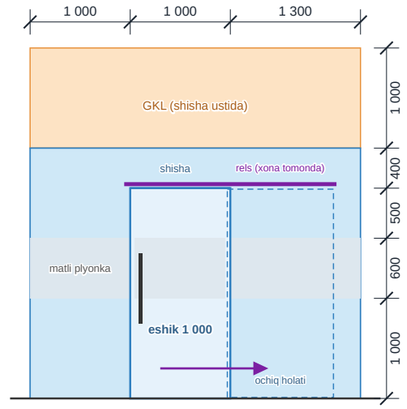

- Zanjirlar koridor ichida, koworking devori yuzasidan (x = 5 950) boshlanadi; o'qlar 2, 3, 4 — ustunlar markazi.
- XZ xonalari ichki eni 5 700 (XZ1, XZ2) va 5 800 (XZ3, XZ4); chuqurligi K1 tomonda 2 600, K2 tomonda 2 600 (o'rta devor 200 mm).

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	**Koridorlar va xizmat xonalari — shisha, eshiklar**		
Ish chizmasi — ustalar uchun. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat			
Masshtab 1:50	Sana 14.10.2026	Versiya v1.2	Varaq 2 / 2
Bajardi: _____	Tekshirdi: _____		

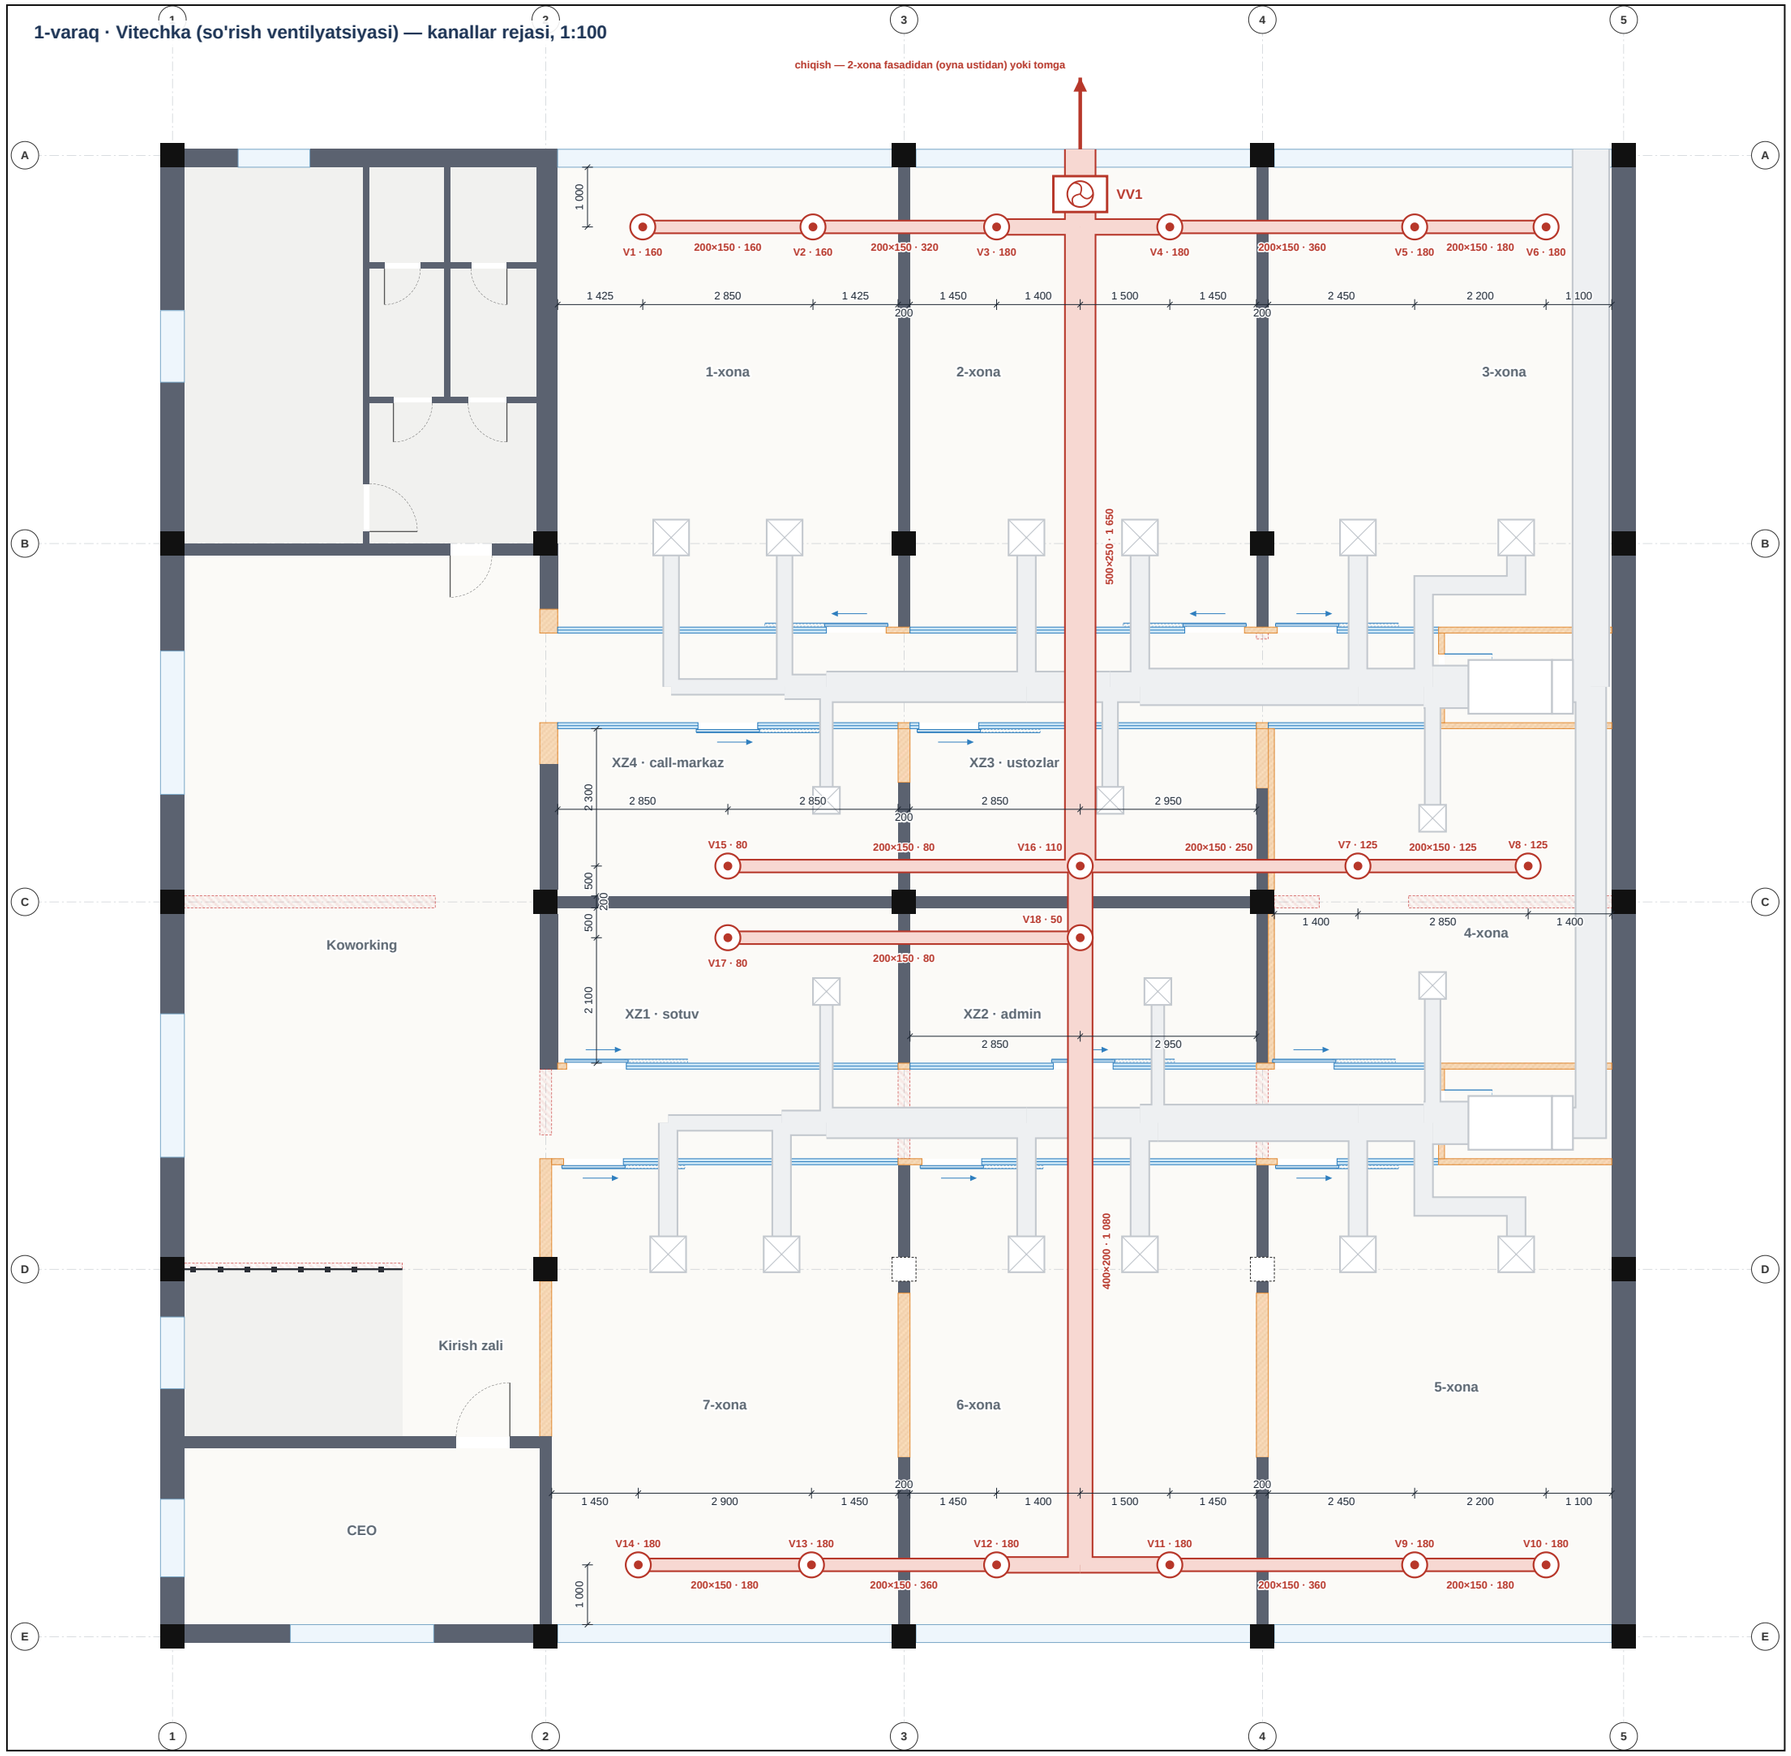

VITECHKA — SO'RISH KANALLARI (buyurtmachi eskizi bo'yicha)

so'rish kanali (kesim × havo, m³/soat)
so'rish panjarasi (klapan) V…
VV1 — kanalli ventilyator
konditsioner kanallari (2-varaq, xira)

Panjaralar — 18 ta, jami 2 690 m³/soat

Kod	Xona	x, mm	y, mm	m³/soat	Ø, mm
V1	1-xona	7 675	1 000	160	200
V2	1-xona	10 525	1 000	160	200
V3	2-xona	13 600	1 000	180	200
V4	2-xona	16 500	1 000	180	200
V5	3-xona	20 600	1 000	180	200
V6	3-xona	22 800	1 000	180	200
V7	4-xona	19 650	11 700	125	200
V8	4-xona	22 500	11 700	125	200
V9	5-xona	20 600	23 400	180	200
V10	5-xona	22 800	23 400	180	200
V11	6-xona	16 500	23 400	180	200
V12	6-xona	13 600	23 400	180	200
V13	7-xona	10 500	23 400	180	200
V14	7-xona	7 600	23 400	180	200
V15	XZ4 · call-markaz	9 100	11 700	80	200
V16	XZ3 · ustozlar	15 000	11 700	110	200
V17	XZ1 · sotuv	9 100	12 900	80	200
V18	XZ2 · admin	15 000	12 900	50	200

x — chap (g'arbiy) fasad ichki yuzidan, y — yuqori fasad ichki yuzidan (1-varaqdagi o'qlar bo'yicha). So'rish havosi — xonaga konditsioner orqali kelayotgan tashqi havoning (30%) 90% i: xonalar biroz ortiqcha bosimda, koridordan chang kirmaydi.

Kanallar (galvanizlangan po'lat, to'rtburchak, tekis yotqiziladi)

Liniya	m³/soat	Kesim, mm	Uzunlik, m
1-xona, 2-xona (g'arbiy), fasad bo'ylab	160–320	**200 × 150**	5.9
1-xona, 2-xona (g'arbiy), fasad bo'ylab	500	**250 × 150**	1.4
2-xona (sharqiy), 3-xona, fasad bo'ylab	180–360	**200 × 150**	6.3
2-xona (sharqiy), 3-xona, fasad bo'ylab	540	**250 × 150**	1.5
7-xona, 6-xona (g'arbiy), fasad bo'ylab	180–360	**200 × 150**	6.0
7-xona, 6-xona (g'arbiy), fasad bo'ylab	540	**250 × 150**	1.4
6-xona (sharqiy), 5-xona, fasad bo'ylab	180–360	**200 × 150**	6.3
6-xona (sharqiy), 5-xona, fasad bo'ylab	540	**250 × 150**	1.5
XZ4 (o'rta devor yonida)	80	**200 × 150**	5.9
4-xona (XZ3 orqali)	125–250	**200 × 150**	7.5
XZ1 (o'rta devor yonida)	80	**200 × 150**	5.9
magistral: 6-xona → XZ2 → XZ3 → 2-xona (markazdan)	1 080	**400 × 200**	10.5
magistral: 6-xona → XZ2 → XZ3 → 2-xona (markazdan)	1 210	**400 × 250**	1.2
magistral: 6-xona → XZ2 → XZ3 → 2-xona (markazdan)	1 650	**500 × 250**	10.7
magistral: 6-xona → XZ2 → XZ3 → 2-xona (markazdan)	2 690	**500 × 300**	0.3

VV1: kanalli ventilyator 3 000 m³/soat, ~400 Pa (to'rtburchak, 500×300 ga mos), shovqin so'ndirgich bilan; kanallar jami ~73 m.

O'rnatish

- Kanallar shift ostida, osmalarda (har 2–2.5 m); pastki qirrasi ≥ 2.9 m. Shisha devorlar ustidagi GKL (2.5–3.5 m) va mavjud devorlardan teshik orqali o'tadi; teshik atrofi germetiklanadi.
- Ventilyator osma rezina amortizatorlarda, kanalga egiluvchan ulanadi; har liniya boshida rostlash klapani, panjaralar sozlanadigan (havo — jadval bo'yicha).
- Kanallar 2-varaqdagi konditsioner kanallari bilan 2 joyda kesishadi — so'rish kanali yuqorida, berish kanali ostida (2-varaq, ①–②).

Diqqat — chiqish joyi: VV1 va chiqish — 2-xona fasadida (19.10), konditsionerning tashqi havo olish panjarasi — 3-xona fasadining sharqiy burchagida: oralig'i ~8 550 mm (me'yor ≥ 8 m — mos). Chiqish oyna ustidagi ~400 mm devordan (panjara ~500 × 300); joy yetmasa — tomga (tom sathidan ≥ 1 m baland, soyabon bilan).

PDP Academy · Xadra filiali	
Chizma	**Vitechka — so'rish kanallari rejasi**
Ish chizmasi — ustalar uchun. Buyurtmachi eskizi (15.10) va qarorlari (16.10) asosida. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	
Masshtab: 1:100	Sana: 16.10.2026
Versiya: v1.2	Varaq: 1 / 2
Bajardi: _____	Tekshirdi: _____

2-varaq · Konditsioner (kanalli) va tashqi havo — kanallar rejasi, 1:100

KANALLI KONDITSIONER — BERISH KANALLARI (16.10)

- sovuq havo kanali (kesim × m³/soat)
- tashqi havo kanali (30%) — sharqiy devor bo'ylab bloklar orqasiga; 3- va 4-xonada GKL qutida
- vitechka (1-varaq, xira)
- shift diffuzori D… (4 tomonga)
- KK — ichki blok, kladovka shifti ustida
- ①–② kesishuvlar

Ichki bloklar — kladovka (KL1, KL2) shifti ustida, orqasi tashqi havo kanali tomonda (96 000 BTU deb olindi)

Blok	Xonalar	Havo	Tashqi havo
KK1	1, 2, 3, 4 (1 diffuzor), XZ3 · ustozlar, XZ4 · call-markaz	5 000	1 500 (30%)
KK2	5, 6, 7, 4 (1 diffuzor), XZ1 · sotuv, XZ2 · admin	5 000	1 500 (30%)

Quvvat tekshiruvi (kW, eng issiq payt)

Blok	Xonalar	+ tashqi havo 30%	Jami	96k (24.4 kW issiqda)
KK1	22.9–28.2	7.0	**35.2**	yetmaydi (−10.8 kW)
KK2	25.5–31.1	7.0	**38.2**	yetmaydi (−13.7 kW)

Xonalar: havo, tashqi havo, so'rish, CO_2

Xona	Odam	Havo	Tashqi (30%)	So'rish	CO_2, ppm
1-xona (KK1)	25	1 180	354	320	1 690
2-xona (KK1)	25	1 320	396	360	1 560
3-xona (KK1)	25	1 320	396	360	1 560
4-xona (KK1 + KK2)	19	920	276	250	1 660
XZ4 · call-markaz (KK1)	5	310	93	80	1 390
XZ3 · ustozlar (KK1)	9	420	126	110	1 710
5-xona (KK2)	25	1 340	402	360	1 540
6-xona (KK2)	25	1 340	402	360	1 540
7-xona (KK2)	25	1 340	402	360	1 540
XZ1 · sotuv (KK2)	6	300	90	80	1 620
XZ2 · admin (KK2)	4	200	60	50	1 620

Diffuzorlar — 18 ta

Kod	Xona	x	y	m³/soat	Panel	Patrubok
D1	1-xona	8 150	6 200	590	600×600	250×200
D2	1-xona	10 050	6 200	590	600×600	250×200
D3	2-xona	14 100	6 200	660	600×600	300×200
D4	2-xona	16 000	6 200	660	600×600	300×200
D5	3-xona	19 650	6 200	660	600×600	300×200
D6	3-xona	22 300	6 200	660	600×600	300×200
D7	4-xona	20 900	10 900	450	450×450	250×150
D8	4-xona	20 900	13 700	470	450×450	250×150
D9	5-xona	19 650	18 200	670	600×600	300×200
D10	5-xona	22 300	18 200	670	600×600	300×200
D11	6-xona	14 100	18 200	670	600×600	300×200
D12	6-xona	16 000	18 200	670	600×600	300×200
D13	7-xona	8 100	18 200	670	600×600	300×200
D14	7-xona	10 000	18 200	670	600×600	300×200
D15	XZ4 · call-markaz	10 750	10 600	310	450×450	200×150
D16	XZ3 · ustozlar	15 500	10 600	420	450×450	250×150
D17	XZ1 · sotuv	10 750	13 800	300	450×450	200×150
D18	XZ2 · admin	16 300	13 800	200	450×450	200×150

Magistral	m³/soat	Kesim, mm	Uzunlik, m
K1 koridori (KK1 dan)	590	**250 × 200**	1.9
K1 koridori (KK1 dan)	1 180	**400 × 250**	0.7
K1 koridori (KK1 dan)	1 490–2 150	**500 × 250**	4.8
K1 koridori (KK1 dan)	2 570	**500 × 300**	0.5
K1 koridori (KK1 dan)	3 230	**600 × 300**	3.6
K1 koridori (KK1 dan)	3 890	**600 × 400**	1.1
K1 koridori (KK1 dan)	4 550–5 000	**700 × 400**	0.8
K2 koridori (KK2 dan)	670	**250 × 200**	1.9
K2 koridori (KK2 dan)	1 340	**400 × 250**	0.8
K2 koridori (KK2 dan)	1 640	**500 × 250**	3.4
K2 koridori (KK2 dan)	2 310	**500 × 300**	1.9
K2 koridori (KK2 dan)	2 980–3 180	**600 × 300**	3.6
K2 koridori (KK2 dan)	3 850	**600 × 400**	1.1
K2 koridori (KK2 dan)	4 520–4 990	**700 × 400**	0.8
tashqi havo → KK1 (yon ulanish)	1 500	**500 × 250**	0.3
tashqi havo: 3-xona fasadi → sharqiy devor bo'ylab → KK2	1 500	**500 × 250**	7.6
tashqi havo: 3-xona fasadi → sharqiy devor bo'ylab → KK2	3 000	**600 × 300**	9.0

Kanallar jami: berish ~74 m (patrubokli), tashqi havo ~17 m, vitechka ~73 m — hammasi ~163 m (narx: 300 000 so'm/m). Qaytish havosi (QP): koridor shiftidagi panjara 600 × 300, kladovka devori yonida (logoli variantda reykalar ortida) — shift ustidagi bo'shliq orqali blokning qaytish kamerasiga.

Diqqat: (1) 2 × 96k yetmaydi — har blokka ~38 kW (~130k BTU) kerak; 96k issiqda ~24.4 kW beradi. (2) 30% tashqi havoda to'la sinfda CO_2 ~1 400–1 700 ppm (me'yor ≤ 1 000–1 200): darsdan keyin shamollatish yoki tashqi havoni ~45–50% ga oshirish (blok shunga mos tanlansa) tavsiya.

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma: **Konditsioner (kanalli) va tashqi havo**

Ish chizmasi — ustalar uchun. Buyurtmachi eskizi (15.10) va qarorlari (16.10) asosida. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	16.10.2026	v1.2	2 / 2

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

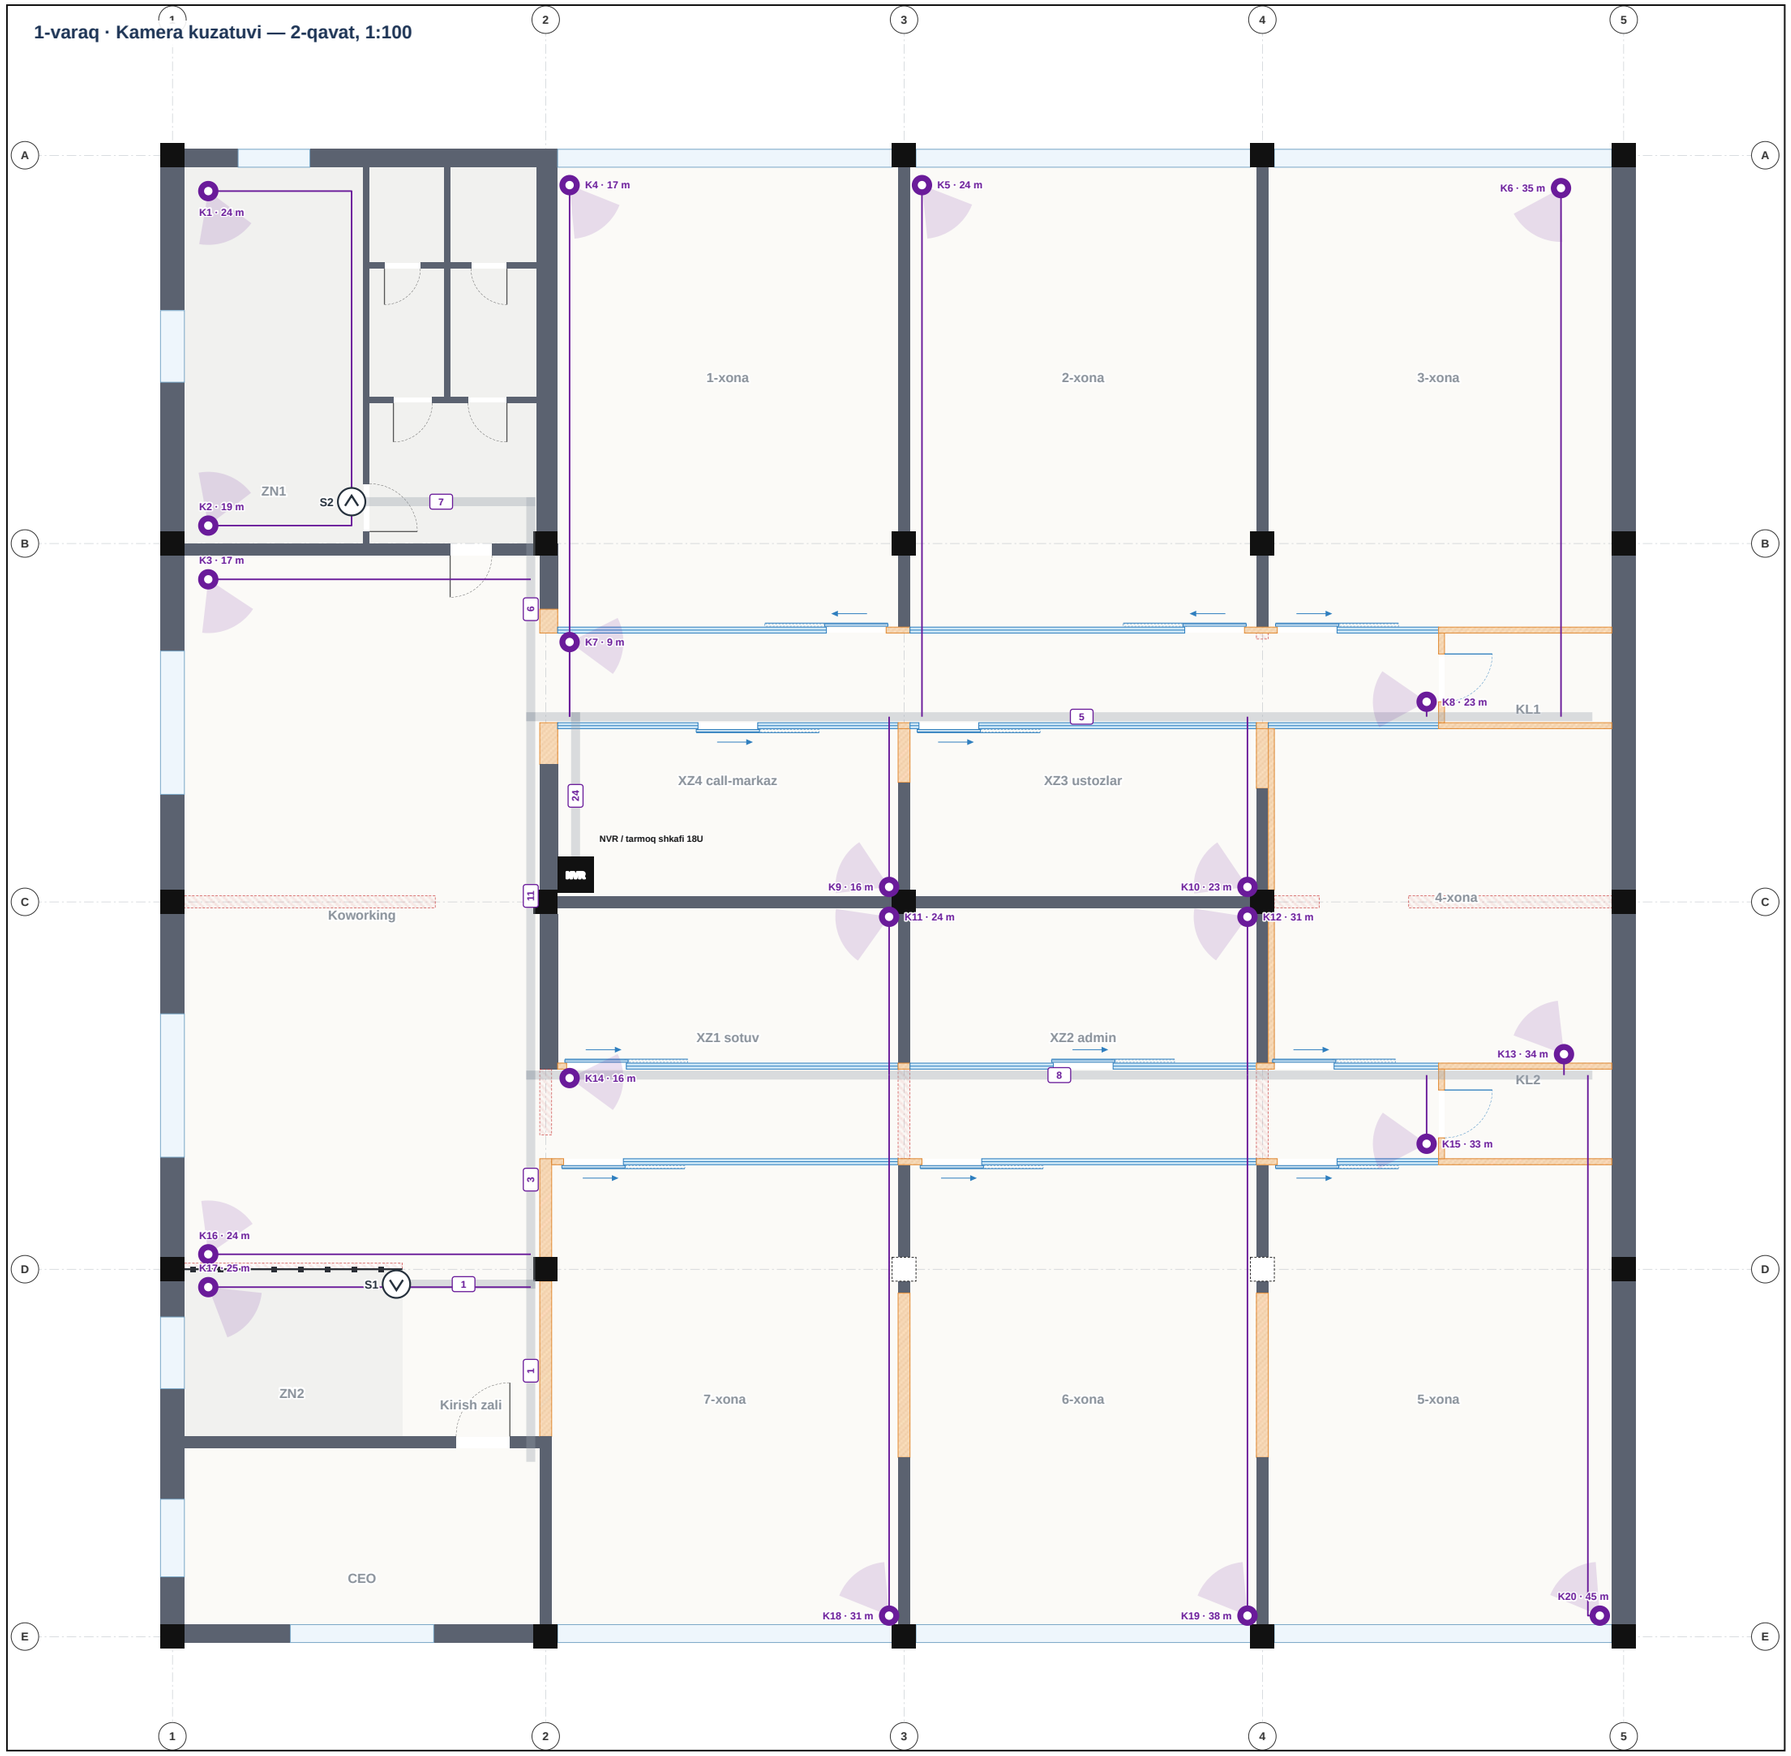

KAMERA KUZATUVI — 24 ta IP kamera (PoE)

- IP kamera (PoE), shiftda yoki devor tepasida; ko'rish yo'nalishi
- past tokli lotok (shift ostida); raqam — kabellar soni
- S1, S2 — qavatlararo stoyak
- Cat6 kabeli (har kameraga alohida)
- NVR / tarmoq shkafi (XZ4)

2-qavat — 20 ta

Kod	Joy	Xona	Cat6, m
K1	zina — shimoli-g'arbiy burchak	ZN1	24
K2	zina — janubi-g'arbiy burchak	ZN1	19
K3	koworking — shimoli-g'arbiy burchak	Koworking	17
K4	shimoli-g'arbiy burchak	1-xona	17
K5	shimoli-g'arbiy burchak	2-xona	24
K6	shimoli-sharqiy burchak (GKL quti chetida)	3-xona	35
K7	g'arbiy boshi	K1	9
K8	sharqiy oxiri, kladovka oldida	K1	23
K9	janubi-sharqiy burchak	XZ4 call-markaz	16
K10	janubi-sharqiy burchak	XZ3 ustozlar	23
K11	shimoli-sharqiy burchak	XZ1 sotuv	24
K12	shimoli-sharqiy burchak	XZ2 admin	31
K13	janubi-sharqiy burchak (GKL quti chetida)	4-xona	34
K14	g'arbiy boshi	K2	16
K15	sharqiy oxiri, kladovka oldida	K2	33
K16	koworking — janubi-g'arbiy burchak, panjara oldida	Koworking	24
K17	kirish zinasi — g'arbiy devorda	ZN2	25
K18	janubi-sharqiy burchak	7-xona	31
K19	janubi-sharqiy burchak	6-xona	38
K20	janubi-sharqiy burchak	5-xona	45

Uzunlik: kameradan lotokkacha va lotok bo'ylab shkafgacha × 1.1 (burilish va aylanib o'tish) + kamerada 0.3 m tushish, shkafda 2.3 m + zaxira 2 m. Lotokdagi raqam — shu bo'lakdagi kabellar soni (lotok eni tanlash uchun).

- Har kamera o'z Cat6 (U/UTP, 4×2×0.5, LSZH) kabeli bilan shkafdagi PoE switchga; kabel uzunligi ≤ 90 m.
- Koridor va xonalarda kabel shift ostidagi lotokda / shift bo'shlig'ida, devorda — gofra quvurda (Ø20); GKL va mavjud devordan teshik orqali.
- Kamera balandligi ~2.8–3.2 m; ko'rish burchagi joyida sozlanadi (sxemadagi sektor — taxminiy).

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Kamera kuzatuvi — 2-qavat**

Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 2-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	18.10.2026	v1.2	1 / 2

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

3-QAVAT

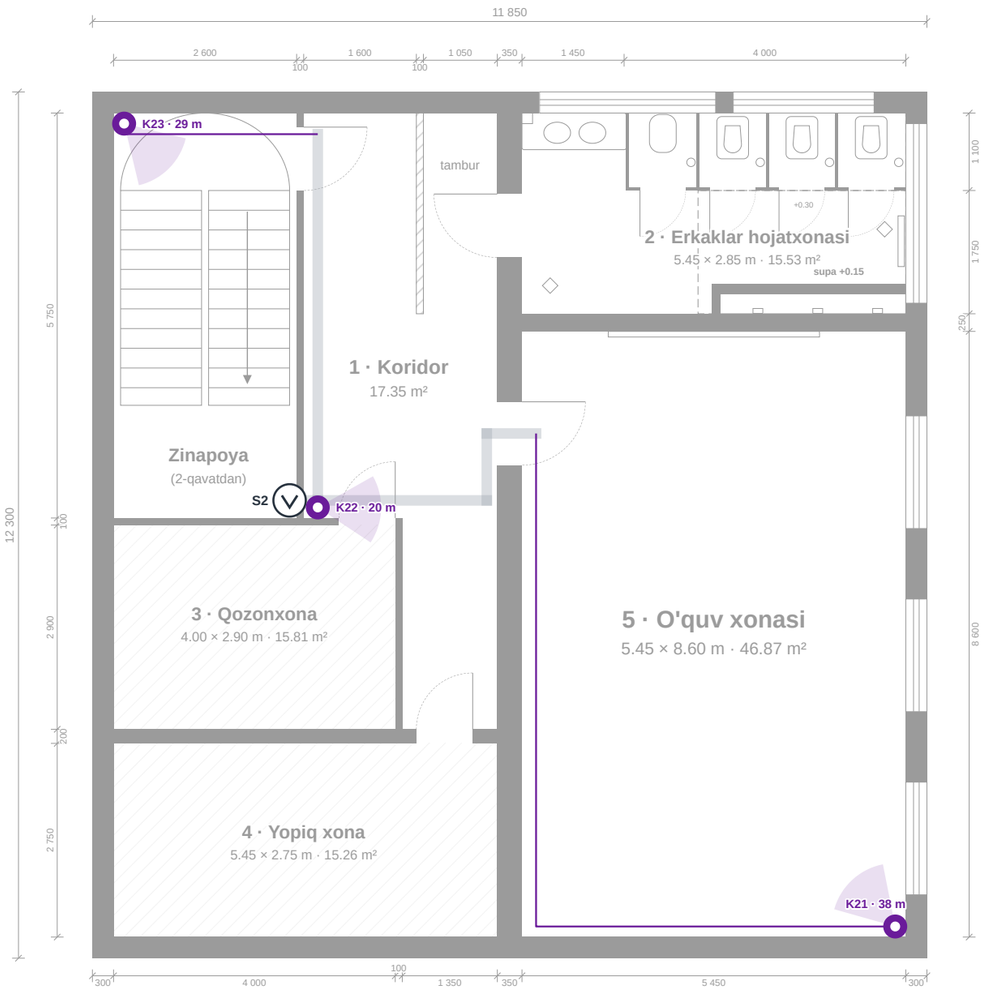

1-QAVAT (kirish zali)

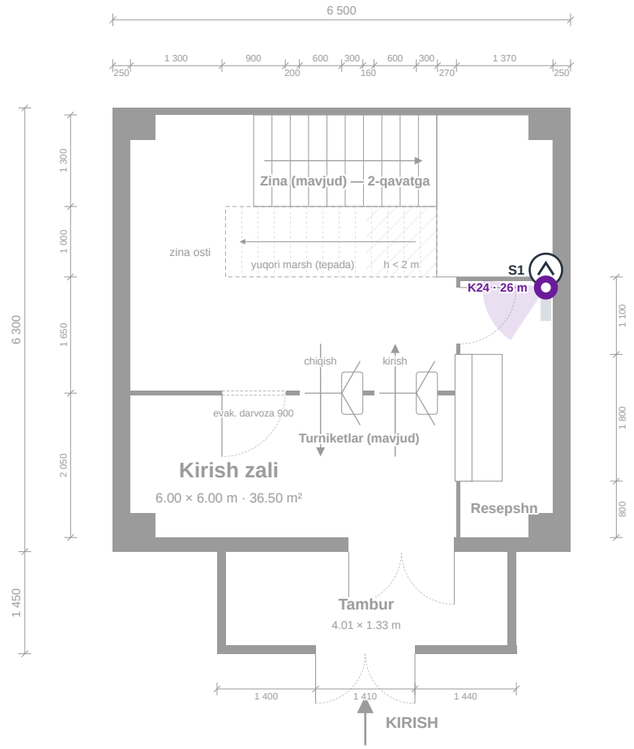

TUZILMA SXEMASI

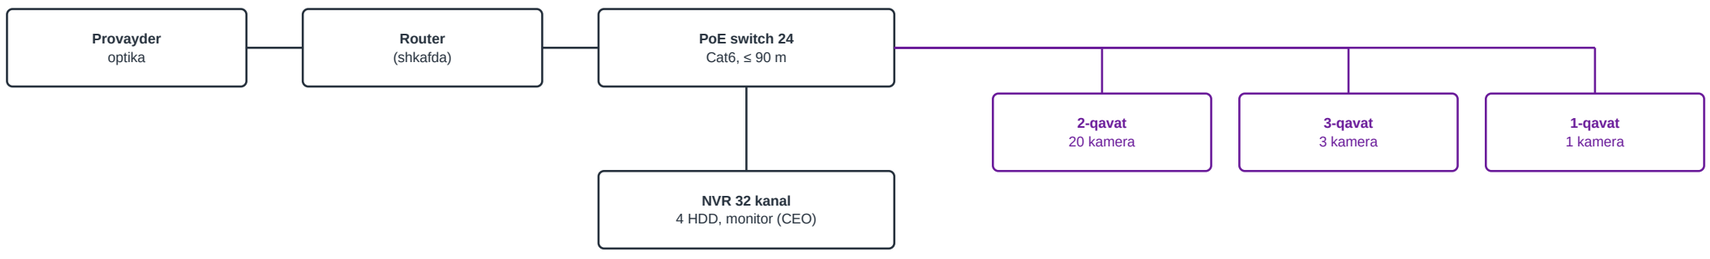

KAMERA — 3- VA 1-QAVAT, SHKAF

- IP kamera (PoE), shiftda yoki devor tepasida; ko'rish yo'nalishi
- past tokli lotok (shift ostida); raqam — kabellar soni
- S1, S2 — qavatlararo stoyak
- Cat6 kabeli (har kameraga alohida)
- NVR / tarmoq shkafi (XZ4)

3-qavat va 1-qavat — 4 ta

Kod	Joy	Xona	Cat6, m
K21	o'quv xonasi — janubi-sharqiy burchak	3-q. 5-xona (o'quv)	38
K22	koridor — zina va qozonxona devori burchagi	3-q. koridor	20
K23	zina — shimoli-g'arbiy burchak	3-q. zina	29
K24	resepshn — sharqiy devor, zal va eshikka qaragan	1-q. zal	26

Shkaf (XZ4, g'arbiy burchak, pol shkafi 600 × 600, 18U)

Jihoz	Soni
NVR 32 kanal, 4 HDD (jami ~16 TB — ~30 kun, 4 MP H.265+)	1
PoE switch 24 port (kameralar uchun, ≥ 370 W)	1
Patch-panel 24 port Cat6 (kameralar)	1
UPS 1.5 kVA (shkaf uchun umumiy), PDU, organayzerlar	1

Kabel

Nomi	m
Cat6 U/UTP LSZH — 24 ta kamera (+ ~10% zaxira — Excel)	**622**
shundan 2-qavat / 3-qavat / 1-qavat	509 / 87 / 26

- 3-qavat kabellari ZN1 zinasi bo'ylab (S2), 1-qavatniki — asosiy zina (ZN2) bo'ylab (S1) gofra quvurda 2-qavat lotokiga.
- Shkafga provayder kirishi (optika) — tashqi devordan, shkaf yonida; shkafga alohida rozetka (R8 guruhi, XZ4 g'arbiy devor).

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	**Kamera kuzatuvi — 3- va 1-qavat**		
Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 3- va 1-qavat			
Masshtab ~1:90	Sana 18.10.2026	Versiya v1.2	Varaq 2 / 2
Bajardi: _____	Tekshirdi: _____		

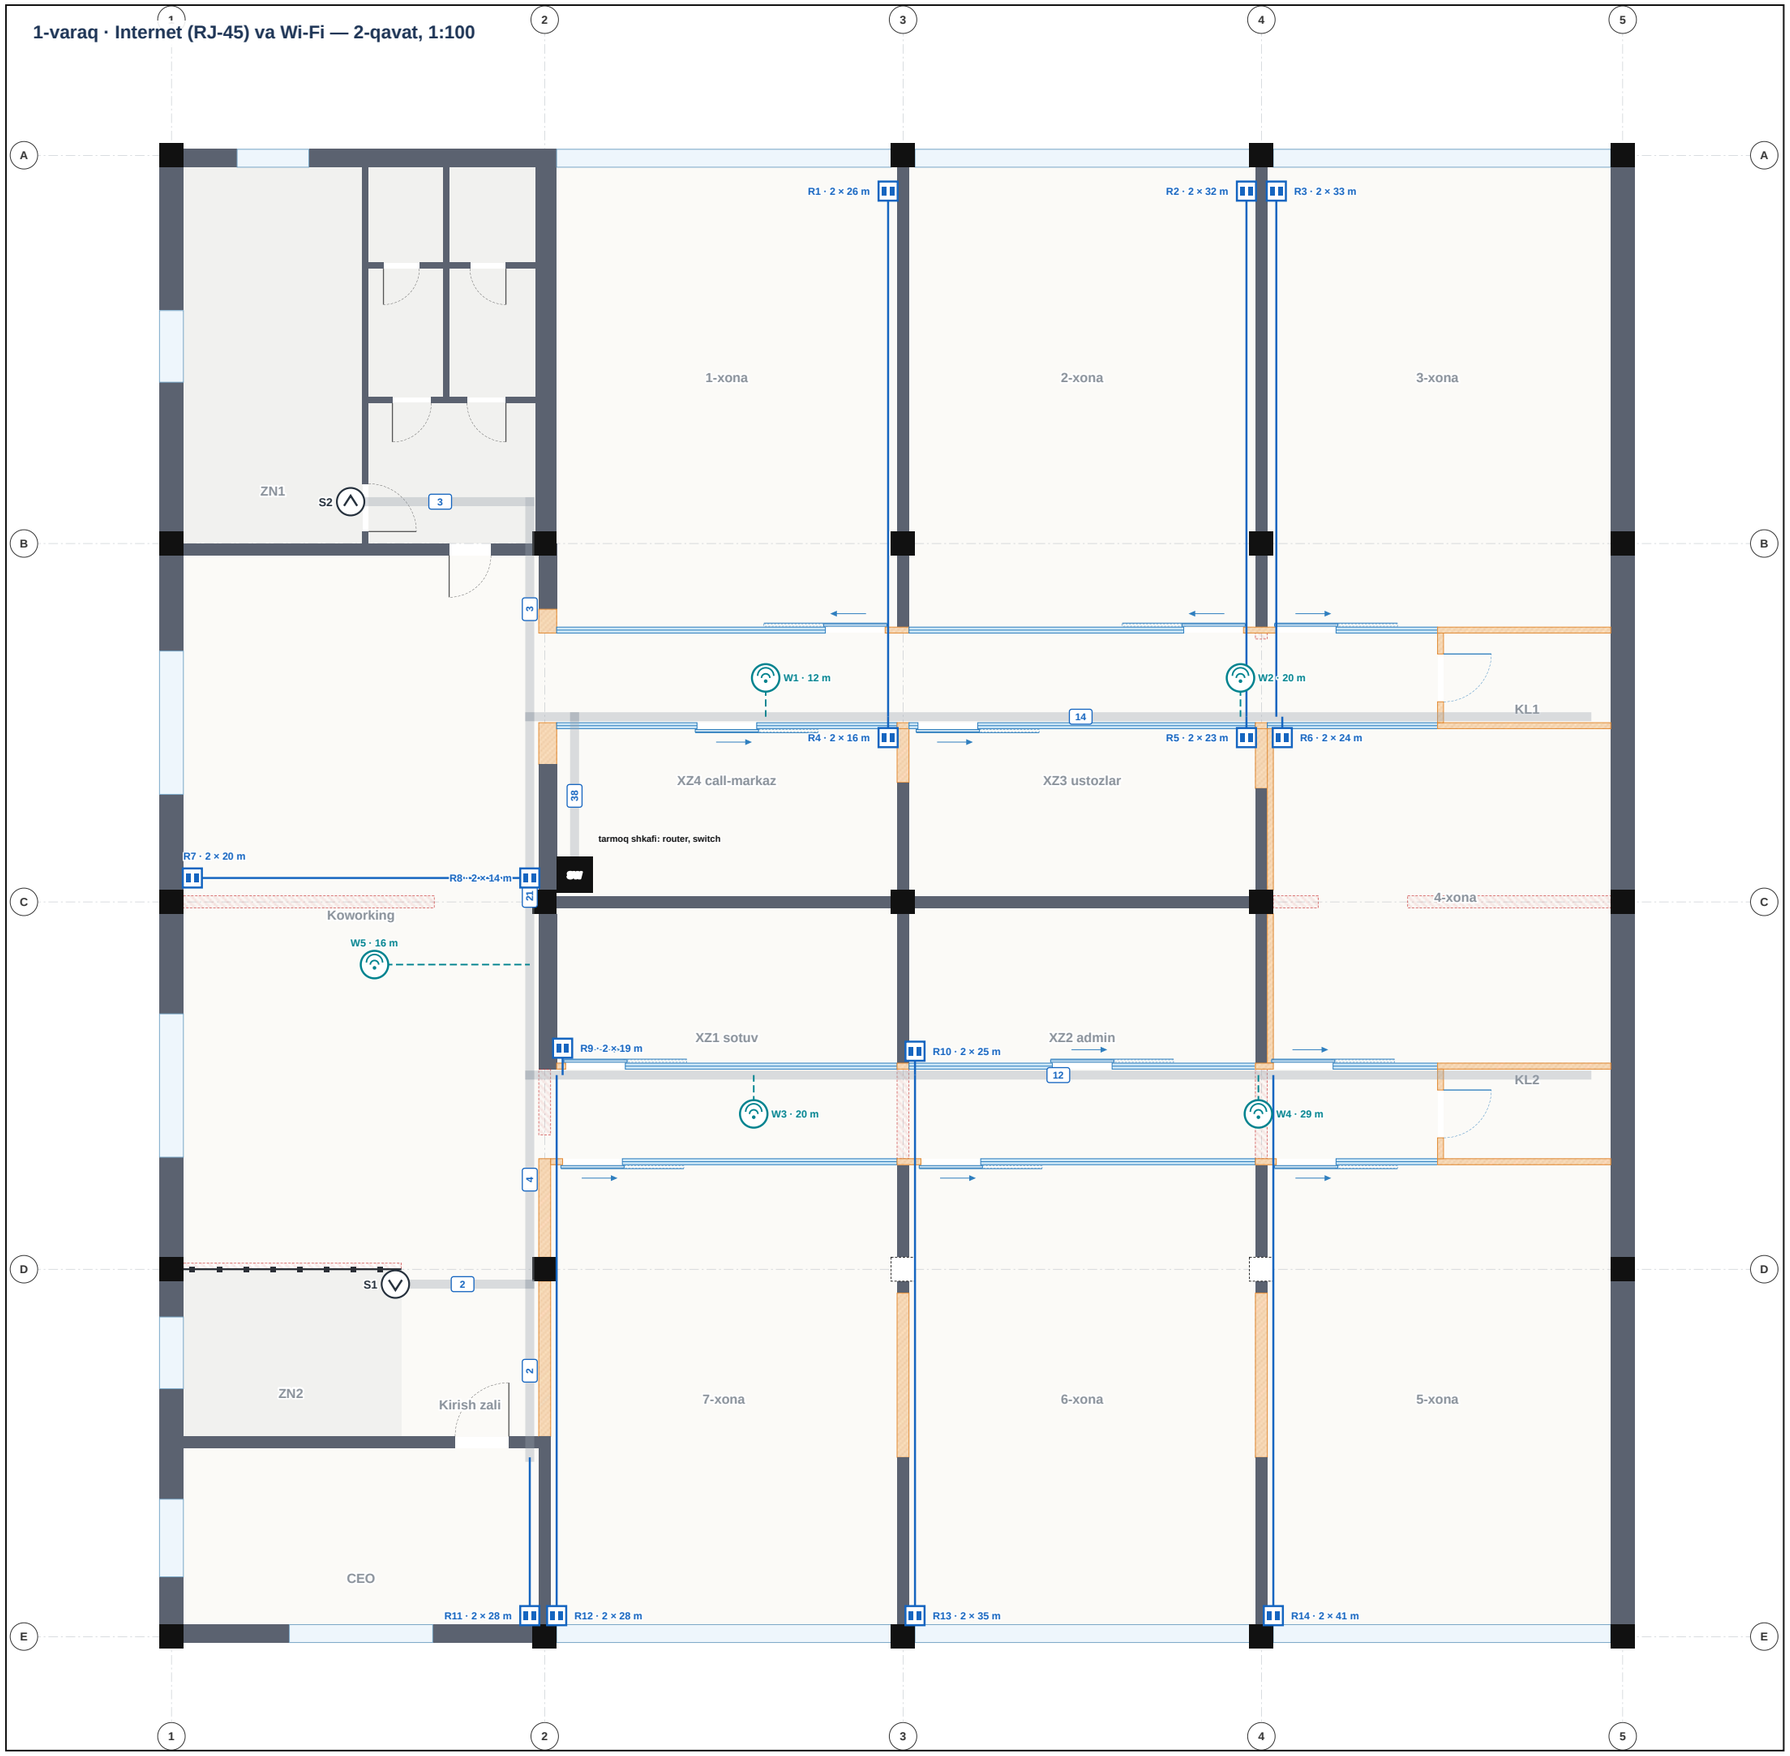

INTERNET — 16 ta RJ-45 (2 portli), 6 ta Wi-Fi nuqtasi

- RJ-45 rozetka, 2 portli, poldan 30 sm
- 2 × Cat6 (har rozetkaga)
- past tokli lotok; raqam — kabellar soni
- Wi-Fi nuqtasi (shiftda, PoE)
- Cat6 Wi-Fi nuqtasiga
- tarmoq shkafi (XZ4)

2-qavat — 14 ta rozetka, 5 ta Wi-Fi

Kod	Joy	Xona	Cat6, m
R1	RJ-45 × 2 — doska devori, deraza cheti	1-xona	2 × 26
R2	RJ-45 × 2 — doska devori, deraza cheti	2-xona	2 × 32
R3	RJ-45 × 2 — doska devori, deraza cheti	3-xona	2 × 33
R4	RJ-45 × 2 — shimoli-sharqiy burchak	XZ4 call-markaz	2 × 16
R5	RJ-45 × 2 — shimoli-sharqiy burchak	XZ3 ustozlar	2 × 23
R6	RJ-45 × 2 — doska devori, shimoliy cheti	4-xona	2 × 24
R7	RJ-45 × 2 — g'arbiy devor o'rtasida	Koworking	2 × 20
R8	RJ-45 × 2 — sahna devori (ekran ostida)	Koworking	2 × 14
R9	RJ-45 × 2 — janubi-g'arbiy burchak	XZ1 sotuv	2 × 19
R10	RJ-45 × 2 — janubi-g'arbiy burchak	XZ2 admin	2 × 25
R11	RJ-45 × 2 — janubi-sharqiy burchak	CEO	2 × 28
R12	RJ-45 × 2 — doska devori, deraza cheti	7-xona	2 × 28
R13	RJ-45 × 2 — doska devori, deraza cheti	6-xona	2 × 35
R14	RJ-45 × 2 — doska devori, deraza cheti	5-xona	2 × 41
W1	Wi-Fi nuqtasi (PoE) — koridor shifti	K1	12
W2	Wi-Fi nuqtasi (PoE) — koridor shifti	K1	20
W3	Wi-Fi nuqtasi (PoE) — koridor shifti	K2	20
W4	Wi-Fi nuqtasi (PoE) — koridor shifti	K2	29
W5	Wi-Fi nuqtasi (PoE) — koworking markazi	Koworking	16

Uzunlik: rozetkadan lotokkacha, lotok bo'ylab shkafgacha × 1.1 + rozetkaga 3.0 m tushish (devorda, gofra quvurda), shkafda 2.3 m + zaxira 2 m. Rozetkaga 2 ta kabel (2 port). Lotokdagi raqam — kabellar soni.

- Kabel — Cat6 U/UTP LSZH; har port alohida kabel bilan shkafdagi patch-panelga (≤ 90 m), uchlari belgilanadi (R1-1, R1-2 …).
- Wi-Fi nuqtalari shiftda, PoE orqali; koridorda — lotok yonida, koworkingda — markazda.

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Internet va Wi-Fi — 2-qavat**

Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 2-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	18.10.2026	v1.2	1 / 2

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

2-varaq · Internet va Wi-Fi — 3-qavat va 1-qavat; tuzilma sxemasi

3-QAVAT

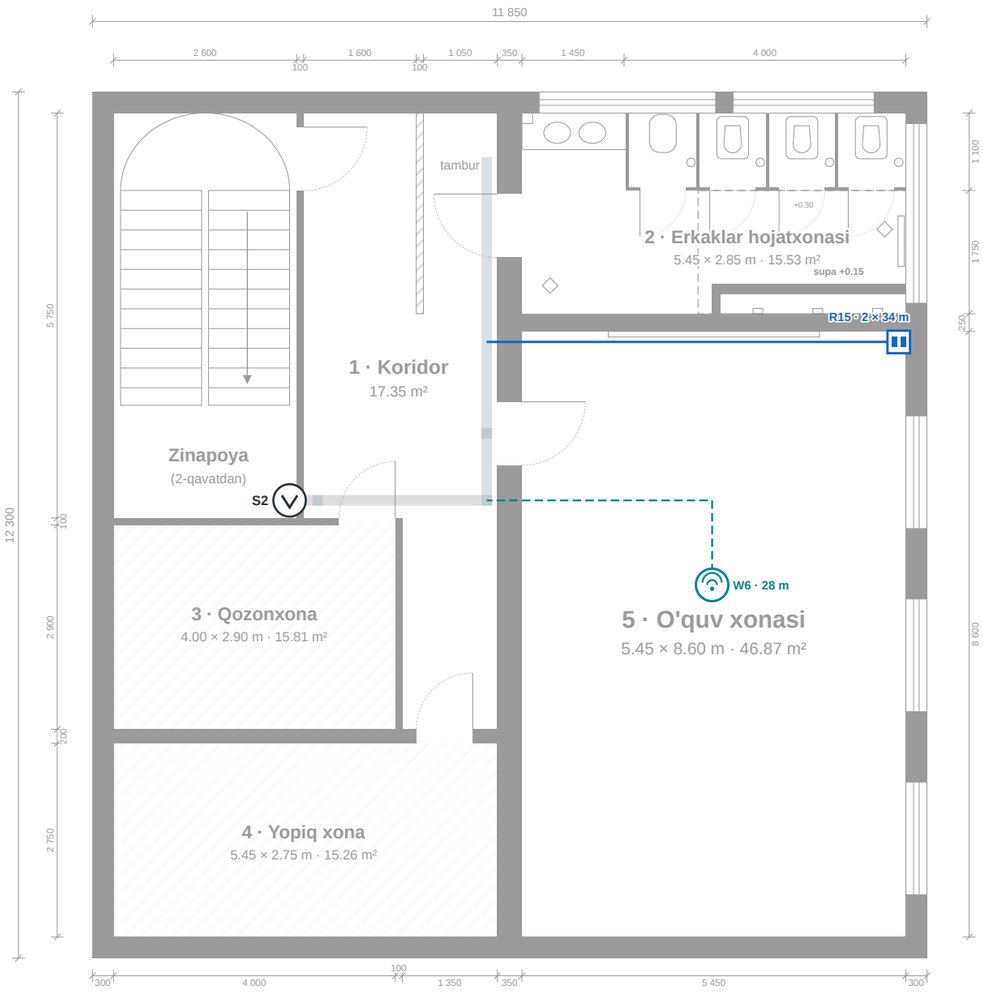

1-QAVAT (kirish zali)

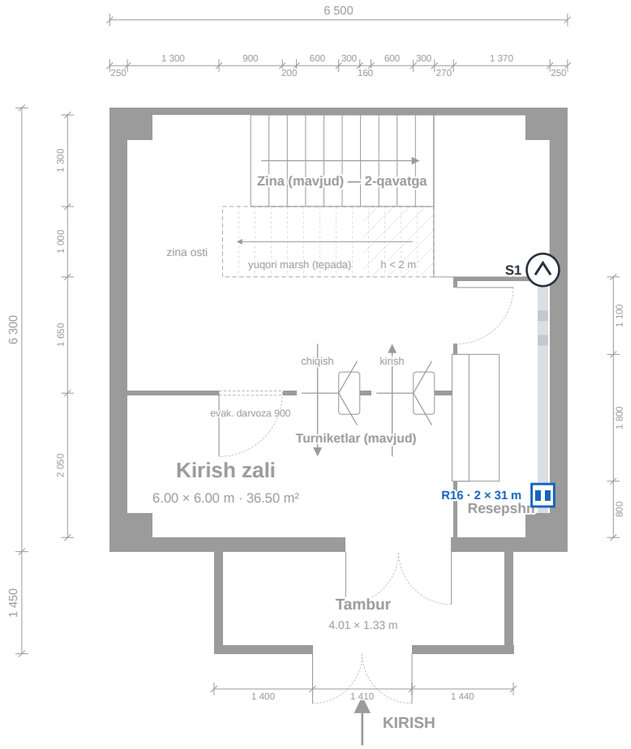

TUZILMA SXEMASI

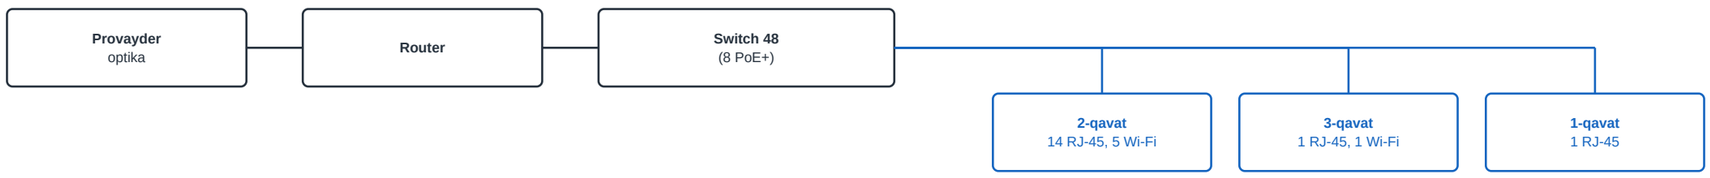

INTERNET — 3- VA 1-QAVAT, SHKAF

- RJ-45 rozetka, 2 portli, poldan 30 sm
- 2 × Cat6 (har rozetkaga)
- past tokli lotok; raqam — kabellar soni
- Wi-Fi nuqtasi (shiftda, PoE)
- Cat6 Wi-Fi nuqtasiga
- tarmoq shkafi (XZ4)

3-qavat va 1-qavat

Kod	Joy	Xona	Cat6, m
R15	RJ-45 × 2 — doska devori, deraza cheti	3-q. 5-xona (o'quv)	2 × 34
R16	RJ-45 × 2 — resepshn stoykasi ortida	1-q. zal	2 × 31
W6	Wi-Fi nuqtasi (PoE) — o'quv xonasi o'rtasi	3-q. 5-xona (o'quv)	28

Shkafdagi jihozlar (kamera bilan umumiy shkaf, XZ4)

Jihoz	Soni
Router (2 WAN, ≥ 1 Gbit/s)	1
Switch 48 port (8 tasi PoE+ — Wi-Fi uchun), gigabit	1
Patch-panel 24 port Cat6 (internet: 32 + 6 port)	2
Wi-Fi nuqtasi (shift, PoE, Wi-Fi 6, kontrollersiz/bulutli)	6
RJ-45 rozetka, 2 portli, Cat6 (ramka bilan)	16

Kabel

Nomi	m
Cat6 U/UTP LSZH — 32 port + 6 Wi-Fi	**983**

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Internet va Wi-Fi — 3- va 1-qavat**

Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 3- va 1-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
~1:90	18.10.2026	v1.2	2 / 2

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

1-varaq · Yong'in signalizatsiyasi va ogohlantirish — 2-qavat, 1:100

YONG'IN SIGNALIZATSIYASI — ADRESSIZ, 53 DATCHIK

- tutun datchigi (adressiz), raqam — shleyf.tartib
- ovozli-yorug'lik sirenasi, 2.3 m
- avariya chirog'i (akkumulyatorli, 3 soat)
- IPR / sirena / tablo liniyalari
- qo'lda ishga tushirish tugmasi (IPR), 1.5 m
- «CHIQISH» tablosi / yo'nalish ko'rsatkichi
- shleyf kabeli (lotokda — bir marta)
- S1, S2 — stoyak

2-qavat shleyflari (pult — 1-qavat resepshnda, S1 orqali)

Shleyf	Xonalar	Datchik	Kabel, m
Sh1	2-qavat g'arbiy qismi: zina ZN1, WC, 6-xona, koworking, kirish, CEO	12	104
Sh2	2-qavat K1 tomoni: 1–3-xona, K1, KL1, XZ4, XZ3	13	129
Sh3	2-qavat K2 tomoni: 4–7-xona, K2, KL2, XZ1, XZ2	15	148

2-qavat: qo'shimcha (me'yor bo'yicha)

Qurilma	Joyi	Soni
IPR (qo'lda)	Q1 — ZN2 zinasiga chiqishda; Q2 — ZN1 zinasiga chiqishda; Q3 — K1 o'rtasida (1–2-xona orasidagi ustunda); Q4 — K2 o'rtasida (7–6-xona orasidagi ustunda)	4
Sirena	O1 — koworking shimoliy devori; O2 — K1, XZ3 devori; O3 — K2, XZ2 devori; O4 — kirish zali	4
«CHIQISH» / ko'rsatkich	T1 — ZN2 zinasiga chiqish; T2 — 6-xona (ZN1 ga) eshigi ustida; T3 — ZN1 zina eshigi ustida; T4 — yo'nalish ko'rsatkichi (koworking tomonga); T5 — yo'nalish ko'rsatkichi (koworking tomonga)	5
Avariya chirog'i	koridorlar, koworking, kirish zali, 6-xona, zinalar	10

- Datchiklar shiftda, devordan ≥ 0.5 m, diffuzor va panjaradan ≥ 1 m (joyida suriladi); kladovkalarda (KL1, KL2) ham — konditsioner bloklari ustida.
- Shleyf — 2 simli, oxirida rezistor; bir shleyfda ≤ 10 xona. Kabel olovga chidamli, kuch kabellaridan alohida (gofra quvurda, lotokda ≥ 0.5 m oraliq).

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	**Yong'in signalizatsiyasi — 2-qavat**		
Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 2-qavat			
Masshtab 1:100	Sana 18.10.2026	Versiya v1.2	Varaq 1 / 2
Bajardi: _____	Tekshirdi: _____		

2-varaq · Yong'in signalizatsiyasi — 3-qavat va 1-qavat; tuzilma sxemasi

3-QAVAT

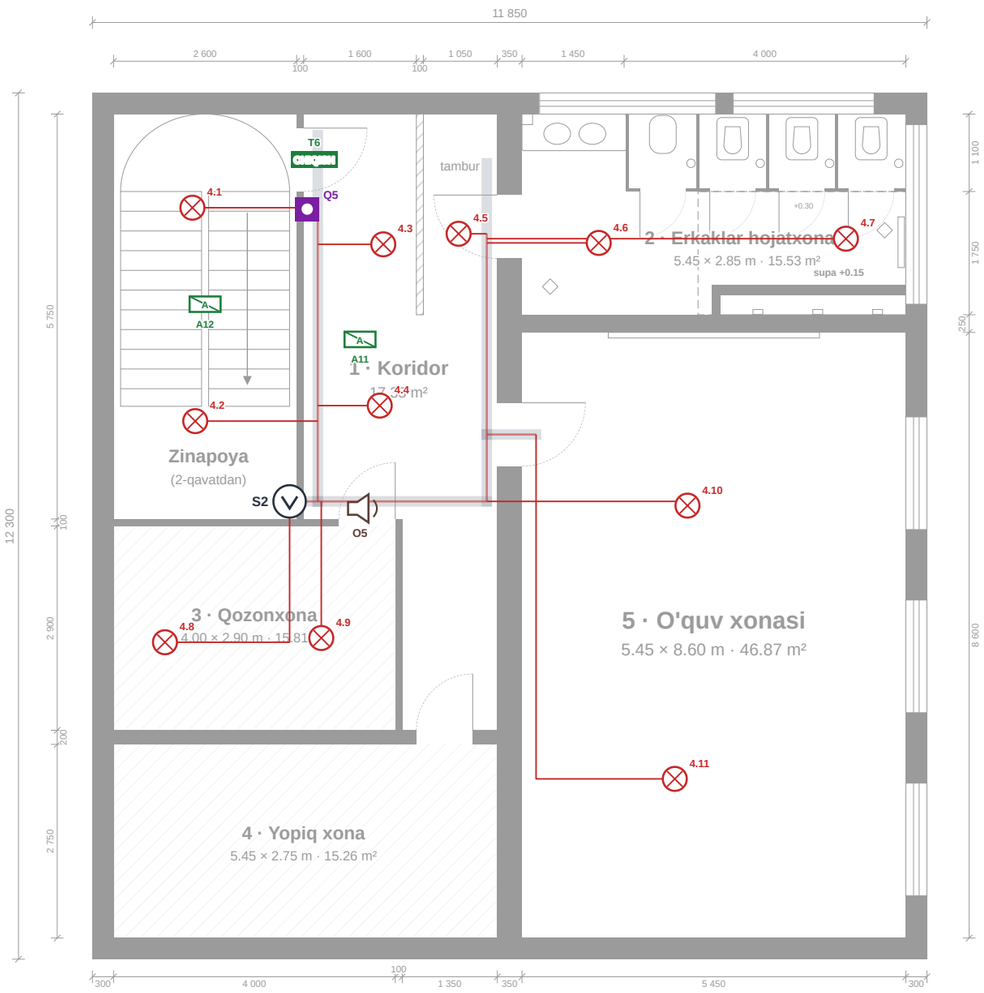

1-QAVAT (kirish zali)

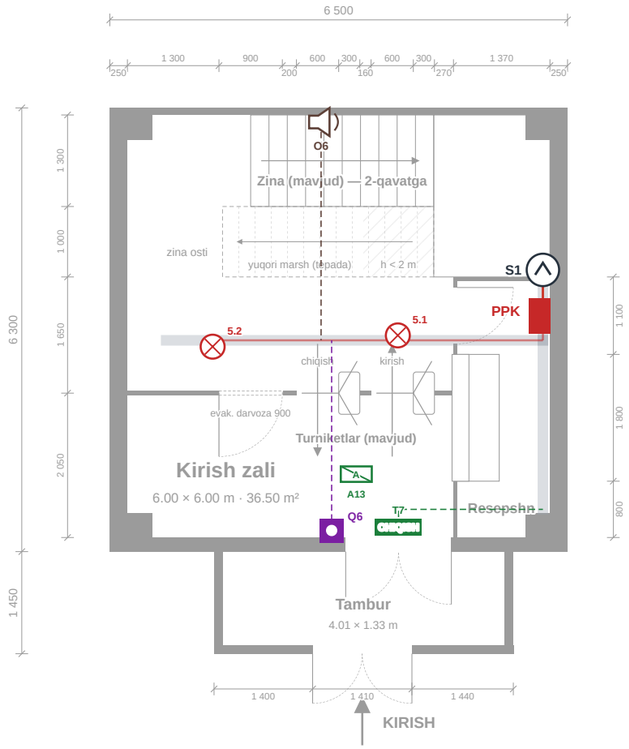

TUZILMA SXEMASI

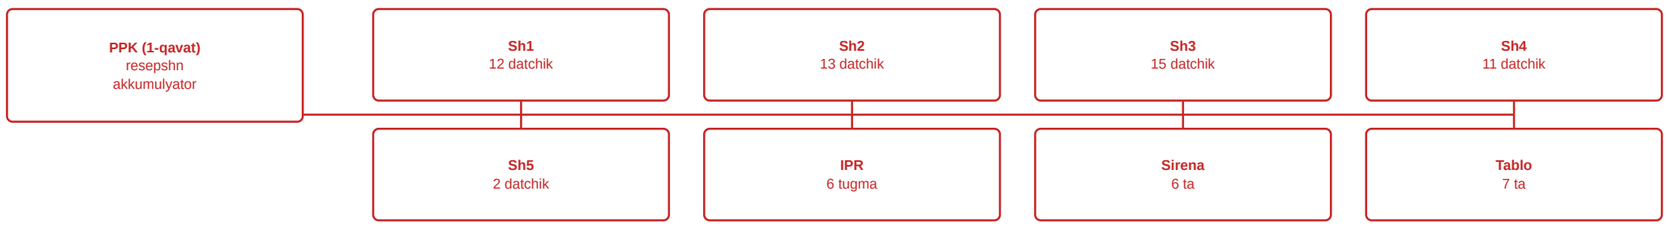

YONG'IN — 3- VA 1-QAVAT, PULT

- tutun datchigi (adressiz), raqam — shleyf.tartib
- ovozli-yorug'lik sirenasi, 2.3 m
- avariya chirog'i (akkumulyatorli, 3 soat)
- IPR / sirena / tablo liniyalari
- qo'lda ishga tushirish tugmasi (IPR), 1.5 m
- «CHIQISH» tablosi / yo'nalish ko'rsatkichi
- shleyf kabeli (lotokda — bir marta)
- S1, S2 — stoyak

3- va 1-qavat shleyflari

Shleyf	Xonalar	Datchik	Kabel, m
Sh4	3-qavat: zina, koridor, tambur, WC, qozonxona, 5-xona	11	101
Sh5	1-qavat: zal	2	8

Jami (1–3-qavat)

Qurilma	Soni
Pult PPK (adressiz, ≥ 8 shleyf, akkumulyatorli; 1-qavat resepshn, sharqiy devor)	1
Tutun datchigi (buyurtmachi belgilagan 50 + kladovkalar 2 + 3-qavat tamburi 1)	53
IPR — qo'lda ishga tushirish tugmasi	6
Ovozli-yorug'lik sirenasi	6
«CHIQISH» tablosi va yo'nalish ko'rsatkichi	7
Avariya chirog'i (220 V, akkumulyatorli; yaqin yoritish guruhidan)	13
Kabel olovga chidamli 1×2×0.75 (shleyflar, IPR)	**577 m**
Kabel olovga chidamli 1×2×1.0 (sirena, tablo)	**154 m**

- Uzunlik: lotokdagi qismi bir marta, datchikka tarmoq ikki marta (kirish va chiqish) × 1.1, tushishlar va pultda 1.5 m.
- 3-qavat shleyfi ZN1 (S2) va ZN2 (S1) orqali pultga; 3-qavat tamburiga (yangi devor ortida) 1 datchik qo'shildi.
- Narx — buyurtmachi summasi (Excel, «Yong'in xavfsizligi»); chizmadagi miqdorlar pudratchi smetasini tekshirish uchun.

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Yong'in signalizatsiyasi — 3- va 1-qavat**

Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 3- va 1-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
~1:90	18.10.2026	v1.2	2 / 2

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

1-varaq · Elektr — rozetkalar va kuch liniyalari, 2-qavat, 1:100

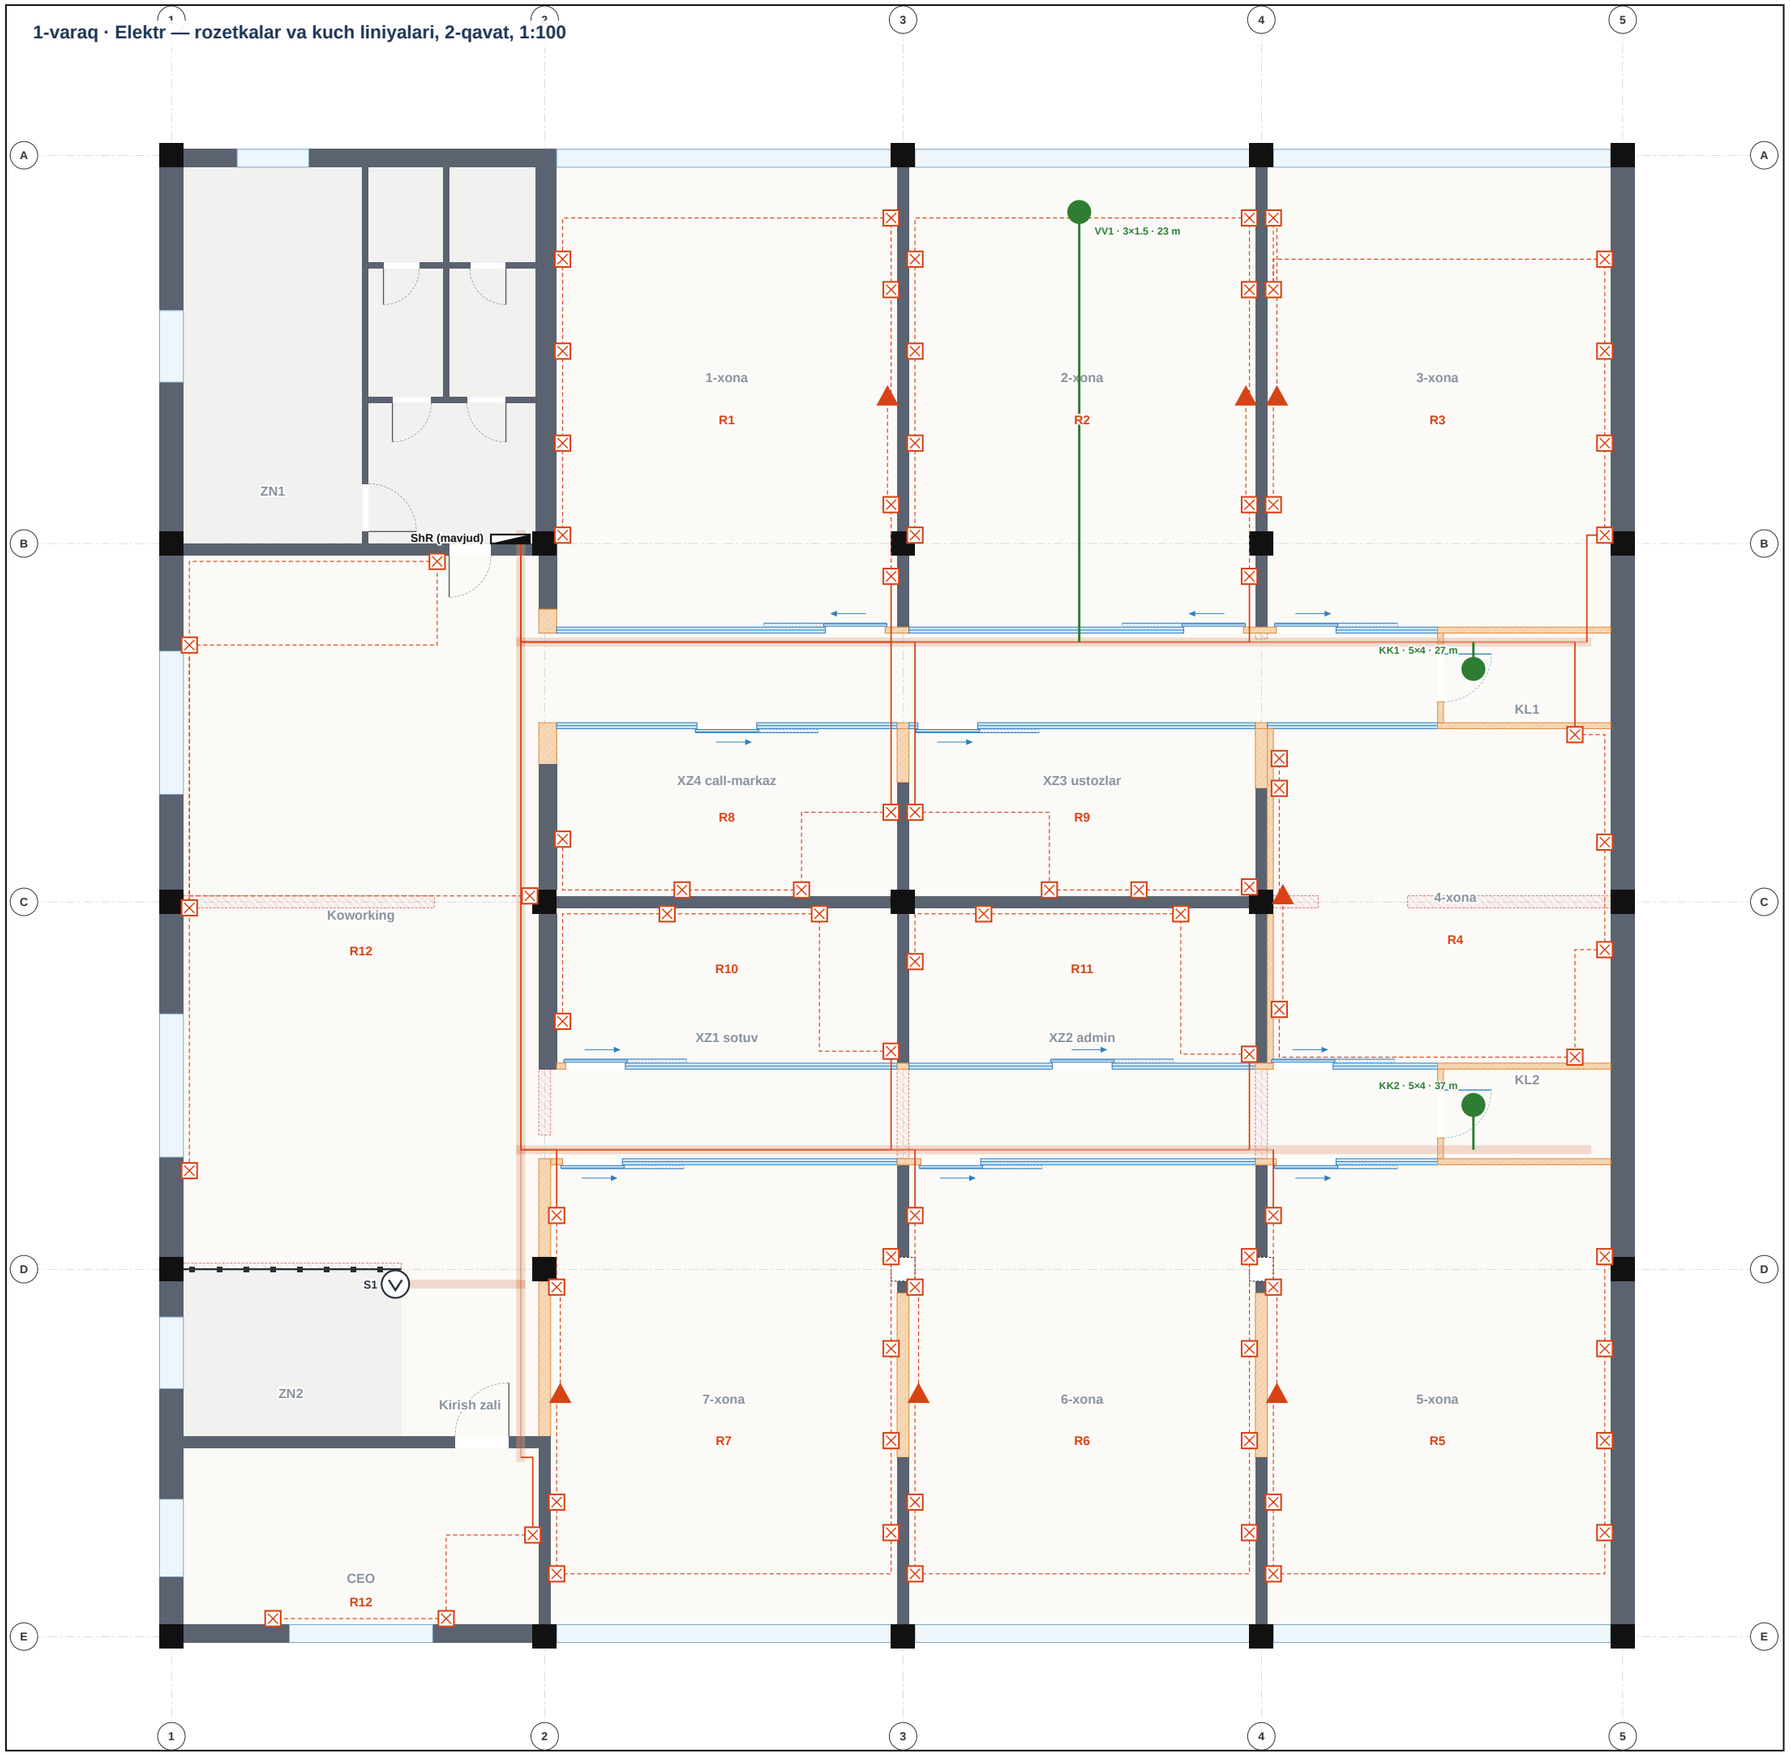

ELEKTR — ROZETKALAR, KUCH LINIYALARI (2-qavat)

- rozetka (poldan 30 sm), 2P+E
- interaktiv doska rozetkasi, 1.6 m
- guruh kabeli 3×2.5 (shitdan xonagacha)
- xona ichida — devorda gofra quvurda
- kuch liniyasi (KK1, KK2, VV1)
- kuch lotogi (shift ostida)

Rozetka guruhlari — har sinfga alohida avtomat

Guruh	Xona	Roz.	1.6 m	kW	3×2.5, m
R1	1-xona	8	1	2.0	36
R2	2-xona	8	1	2.0	43
R3	3-xona	7	1	2.0	50
R4	4-xona	7	1	2.0	49
R5	5-xona	8	1	2.0	53
R6	6-xona	8	1	2.0	46
R7	7-xona	8	1	2.0	40
R8	call-markaz (+ tarmoq shkafi)	4		2.0	25
R9	ustozlar	4		1.5	25
R10	sotuv	4		1.0	35
R11	admin	4		1.0	41
R12	koworking, CEO	8		2.0	66
R13	1-qavat resepshn	2		0.5	29
Jami		**80**	**7**	**22.0**	**538**

Kuch liniyalari

Liniya	Kabel	Avtomat	kW	m
KK1 — tashqi blok (tomda) + ichki blok	VVGng-LS 5×4	3P C25	10	27
KK2 — tashqi blok (tomda) + ichki blok	VVGng-LS 5×4	3P C25	10	37
VV1 — vitechka ventilyatori	VVGng-LS 3×1.5	C10	0.4	23

- Kabel shitdan xonagacha — shift ostidagi kuch lotogida (past tokli lotokdan alohida), xona ichida — devorda gofra quvurda (Ø20), rozetkadan rozetkaga.
- KK1, KK2 — 380 V, tashqi blokka (tomda) kladovkadan stoyak; ichki blok tashqi blokdan (3×1.5, konditsioner bilan birga keladi).
- Rozetkalar joyi — buyurtmachi belgilagan; 2-xonadagi qizil «+» — xato (buyurtmachi), qo'yilmaydi.

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Elektr — rozetkalar va kuch liniyalari**

Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 2-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	18.10.2026	v1.2	1 / 3

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

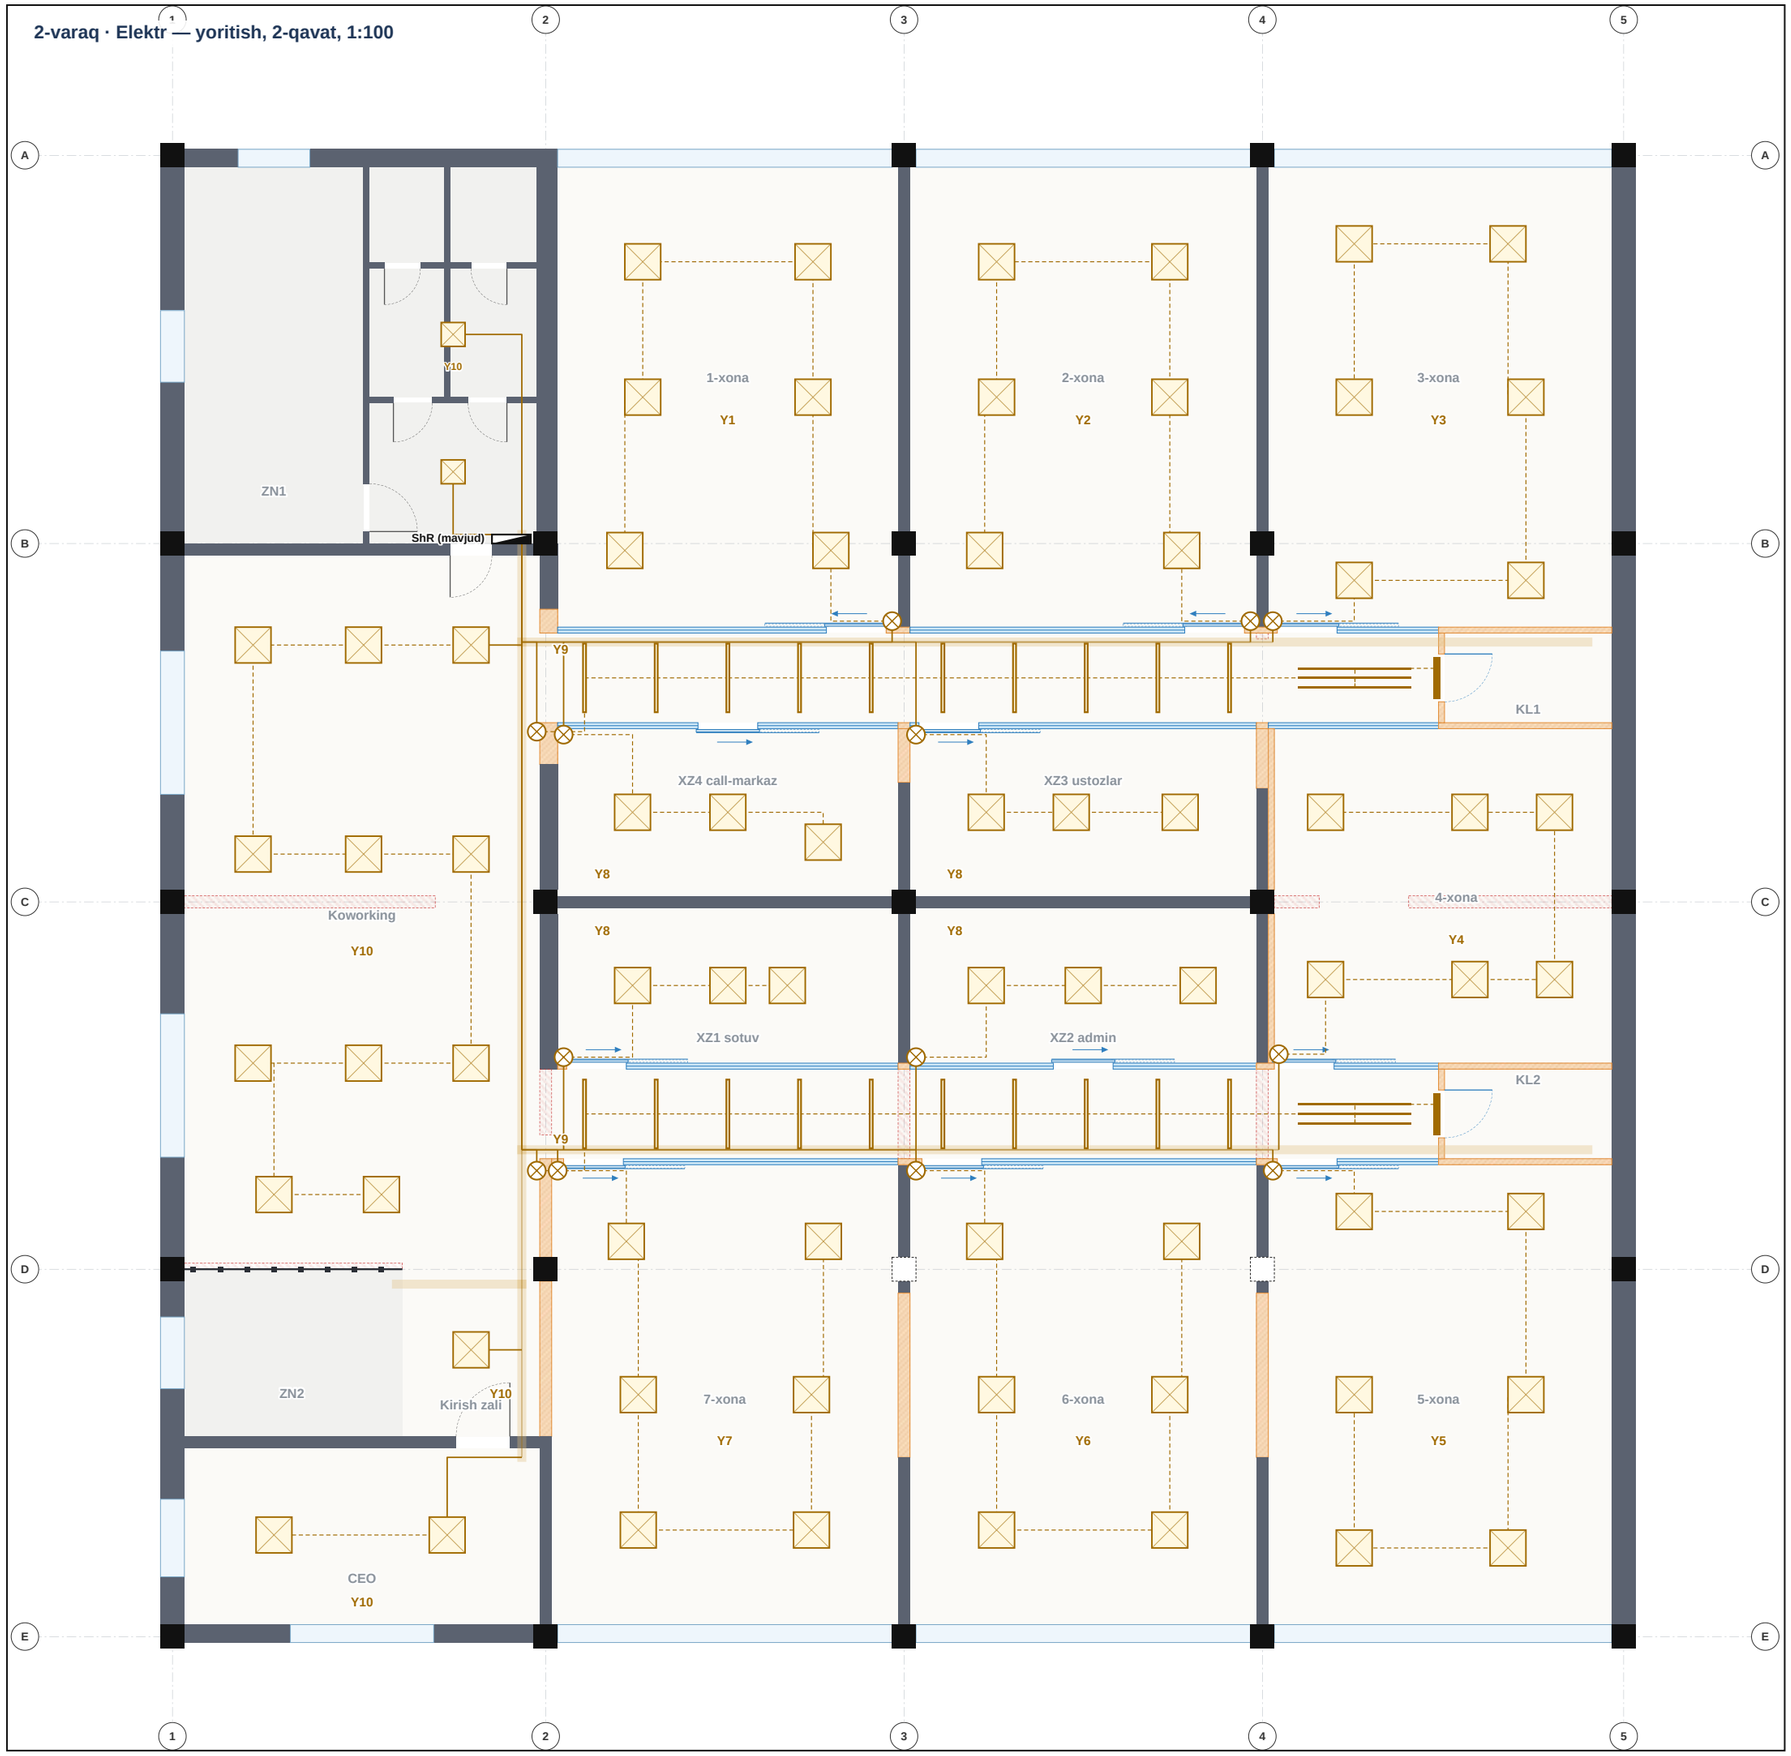

ELEKTR — YORITISH (2-qavat)

- LED panel 600×600, 36 W (3D bilan bir xil joyda)
- koridor chiziqli chirog'i 1150, 36 W
- vyklyuchatel, 0.9 m
- guruh kabeli 3×1.5
- chiroqdan chiroqqa (shiftda)

Yoritish guruhlari

Guruh	Xonalar	Chiroq	Vykl.	kW	3×1.5, m
Y1	1-xona	6	1	0.22	33
Y2	2-xona	6	1	0.22	39
Y3	3-xona	6	1	0.22	41
Y4	4-xona	6	1	0.22	48
Y5	5-xona	6	1	0.22	50
Y6	6-xona	6	1	0.22	43
Y7	7-xona	6	1	0.22	36
Y8	xizmat xonalari (XZ1–XZ4)	12	4	0.43	80
Y9	koridorlar, kanopi, logotiplar, yashil LED	28	2	1.51	63
Y10	koworking, kirish zali, CEO, WC tamburi, 6-xona	16	—	0.55	62
Jami		**98**	**13**	**4.01**	**494**

- Chiroqlar joyi 3D bilan bir xil (diffuzor va panjaralardan suriladi). Vyklyuchatel — buyurtmachi belgilagan 13 ta: 7 sinf, 4 xizmat xonasi, K1 va K2 (koworking tomonda).
- Koworking, kirish zali, CEO, WC tamburi va 6-xonada vyklyuchatel qo'shilmaydi (buyurtmachi) — Y10 guruh avtomatidan yoki mavjud vyklyuchateldan.
- Y9: koridor chiroqlari, kanopi LED, yoritilgan logotiplar (2) va yashil LED tasma (2 × 12.6 m, 24 V blok bilan).
- Avariya chiroqlari — yong'in chizmasida (akkumulyatorli, yaqin guruhdan).

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Elektr — yoritish**

Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 2-qavat

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	18.10.2026	v1.2	2 / 3

Bajardi: _____ Tekshirdi: _____

3-QAVAT

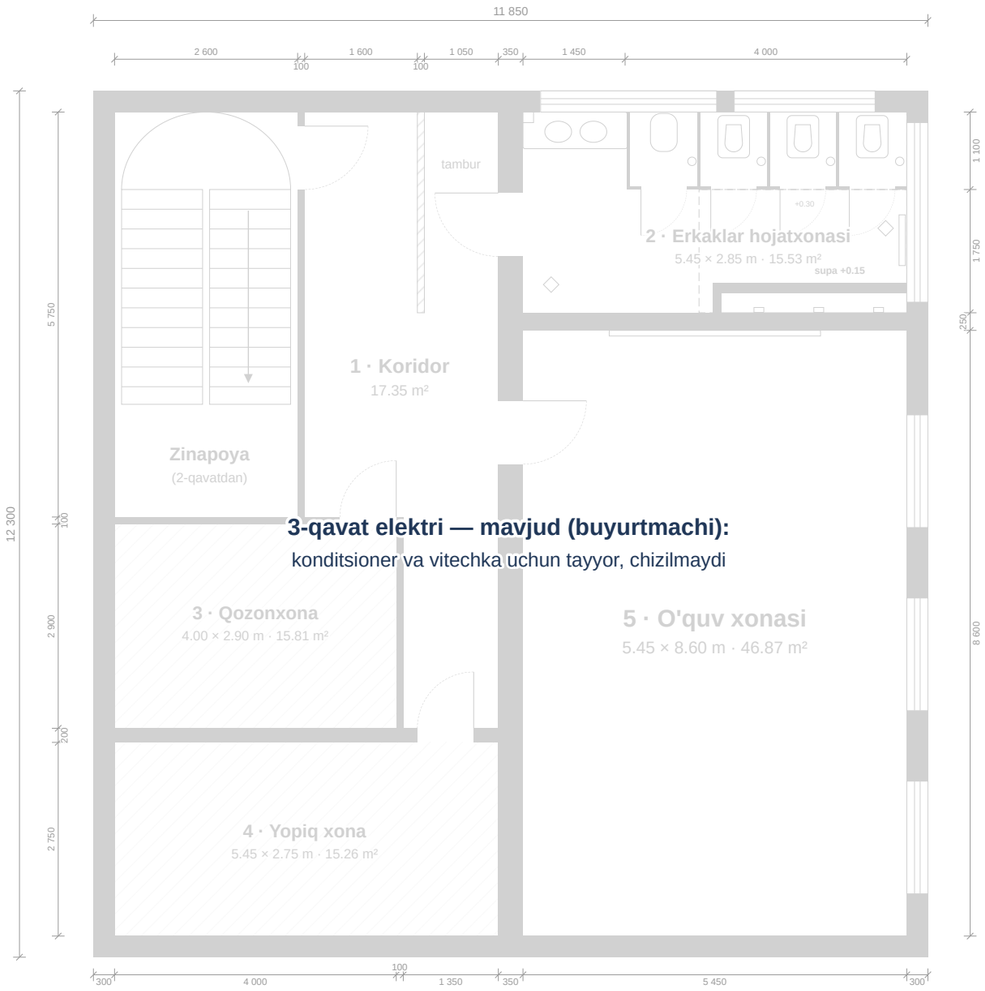

3-qavat elektri — mavjud (buyurtmachi):
konditsioner va vitechka uchun tayyor, chizilmaydi

1-QAVAT (kirish zali)

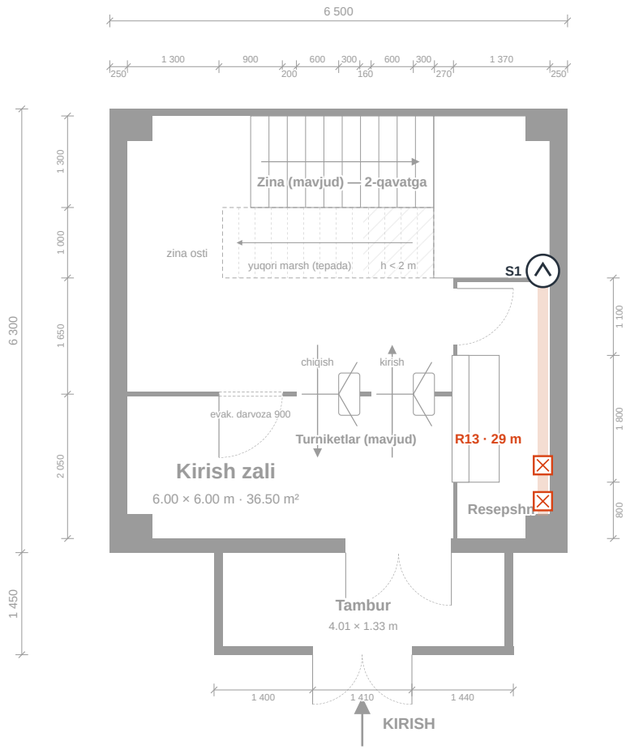

SHIT ShR — BIR CHIZIQLI SXEMA (mavjud shit, 6-xona)

kirish 3F ~380 V (mavjud), bosh avtomat ≥ 63 A

ELEKTR — SHIT GURUHLARI (mavjud ShR, 6-xona)

Guruh	Iste'molchi	Avtomat	Kabel	kW	m
R1	1-xona	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	36
R2	2-xona	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	43
R3	3-xona	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	50
R4	4-xona	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	49
R5	5-xona	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	53
R6	6-xona	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	46
R7	7-xona	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	40
R8	call-markaz (+ tarmoq shkafi)	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	25
R9	ustozlar	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	1.5	25
R10	sotuv	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	1.0	35
R11	admin	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	1.0	41
R12	koworking, CEO	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	2.0	66
R13	1-qavat resepshn	C16, 30 mA (difavtomat)	3×2.5	0.5	29
Y1	1-xona	C10	3×1.5	0.2	33
Y2	2-xona	C10	3×1.5	0.2	39
Y3	3-xona	C10	3×1.5	0.2	41
Y4	4-xona	C10	3×1.5	0.2	48
Y5	5-xona	C10	3×1.5	0.2	50
Y6	6-xona	C10	3×1.5	0.2	43
Y7	7-xona	C10	3×1.5	0.2	36
Y8	xizmat xonalari (XZ1–XZ4)	C10	3×1.5	0.4	80
Y9	koridorlar, kanopi, logotiplar, yashil LED	C10	3×1.5	1.5	63
Y10	koworking, kirish zali, CEO, WC tamburi, 6-xona	C10	3×1.5	0.6	62
KK1	tashqi blok (tomda) + ichki blok	3P C25	5×4	10	27
KK2	tashqi blok (tomda) + ichki blok	3P C25	5×4	10	37
VV1	vitechka ventilyatori	C10	3×1.5	0.4	23
—	zaxira (2 ta)	C16			
Jami	**o'rnatilgan quvvat**			**46.4**	

Kabel va materiallar (2- va 1-qavat)

Nomi	m
VVGng-LS 3×2.5 (rozetkalar)	**538**
VVGng-LS 3×1.5 (yoritish, VV1)	**517**
VVGng-LS 5×4 (KK1, KK2)	**64**
Kuch lotogi (shift ostida, 100 mm) — koridorlar va koworking	53

Diqqat: o'rnatilgan quvvat ~46 kW (shundan konditsionerlar 20 kW) — mavjud shit va kirish kabelining quvvati (3 faza, avtomat ≥ 63 A) tekshirilsin; shitda 28 ta guruh uchun joy bo'lmasa, yoniga 36 modulli qo'shimcha quti. Har sinf rozetkasi — alohida difavtomat (30 mA).

- 1-qavat resepshn: 2 rozetka (R13) — 2-qavat shitidan, asosiy zina bo'ylab (S1).
- 3-qavat elektri mavjud (buyurtmachi) — chizilmaydi.

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	**Elektr — shit guruhlari, 1-qavat**		
Ish chizmasi — ustalar uchun. Qurilmalar joyi — buyurtmachi belgilagan (18.10). Toshkent sh., Xadra — 1- va 2-qavat			
Masshtab ~1:90	Sana 18.10.2026	Versiya v1.2	Varaq 3 / 3
Bajardi: _____	Tekshirdi: _____		

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): umumiy va koridorlar

v1.2 · 09.10.2026
Rejalar: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf

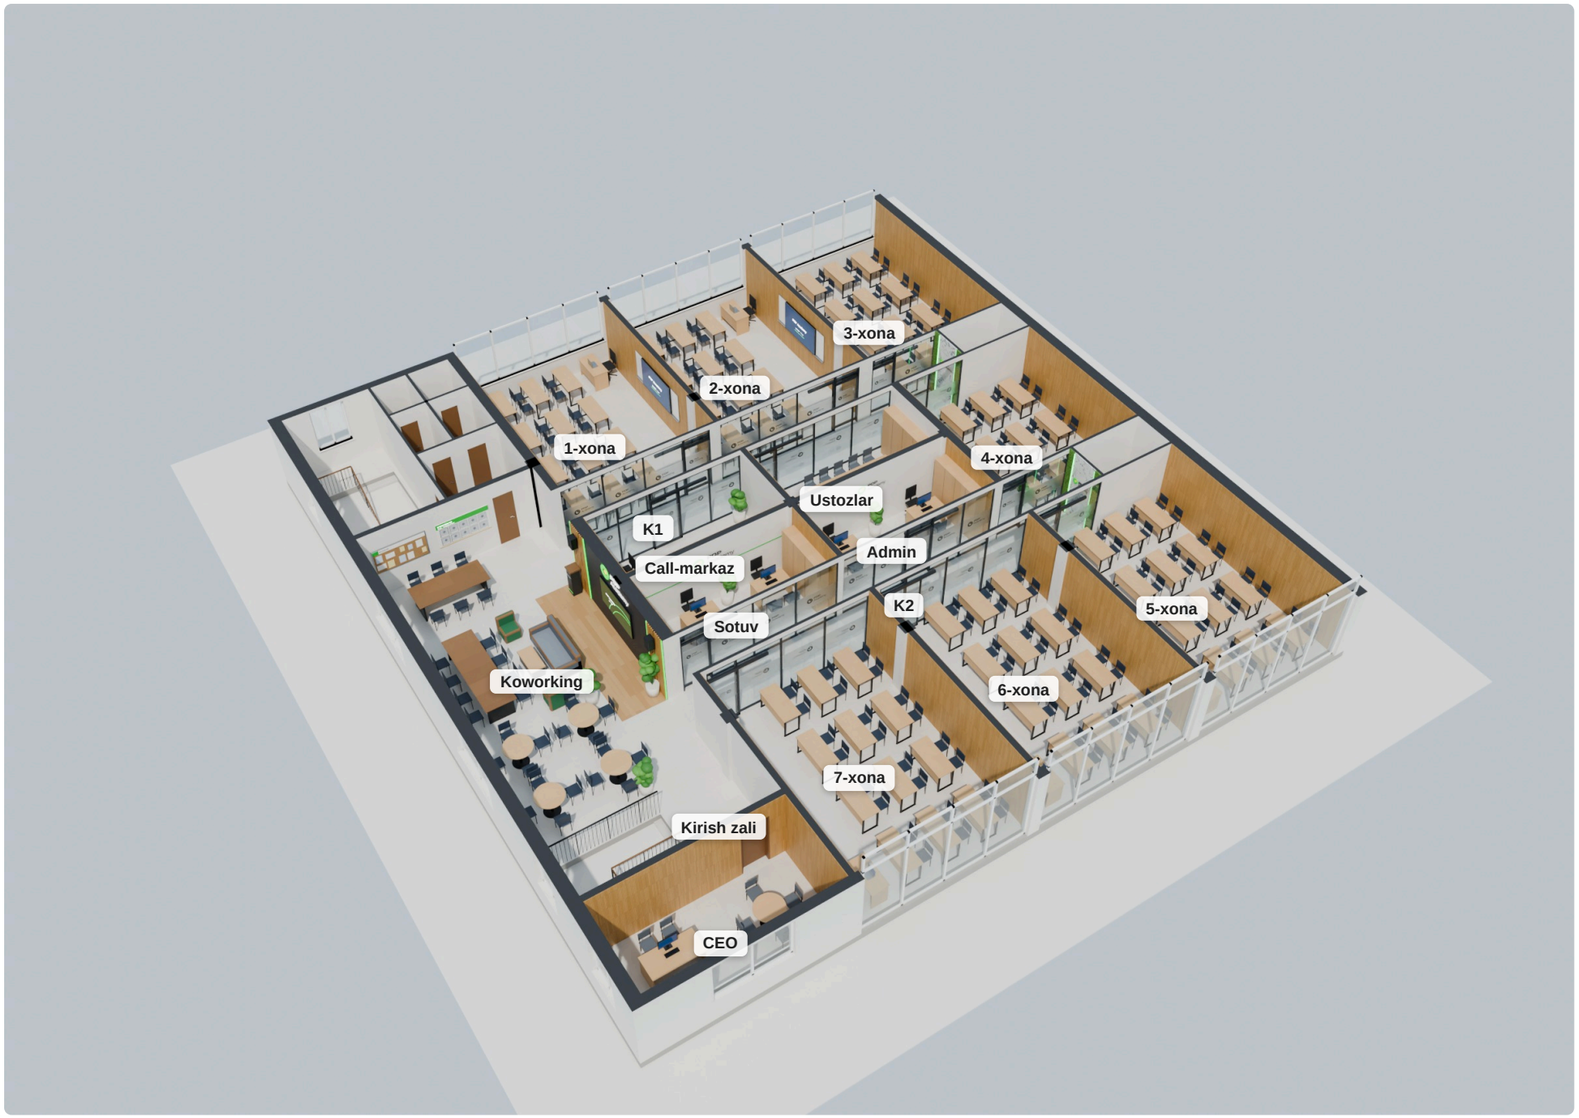

Umumiy ko'rinish — shiftsiz, devorlar 2.7 m da kesilgan. 7 sinf (162 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va CEO xonasi; ayollar WC — 2 kabina tambur ortida.

Koridorlar yorug' va zamonaviy (15.10, Jahon School namunasi uslubida): shiftda har 1.2 m da ko'ndalang chiziqli chiroqlar, chetlarida yashil LED; och pol va devorlar, sinflarning shisha devorlari (1.0–1.6 m da matli polosa). **16.10:** K1 va K2 4-xona orqali kladovkagacha davom etadi; koridor oxiri — kladovkaning ko'ndalang devori (logoli variantda marmar panelda logotip, mox, egilgan reykalar; kladovka eshigi yashirin). Koridor eshiklari 1 m, yonga suriladigan — barg xona ichida. Xizmat xonalarining old tomoni ham shisha — e'lonlar va e'tirof doskalari koworkingning shimoliy devorida.

K1 koridori — koworkingdan: chapda 1–3-xona, o'ngda call-markaz (XZ4) va ustozlar (XZ3) xonalarining shisha old tomoni, oxirida kladovka devori va logotip.

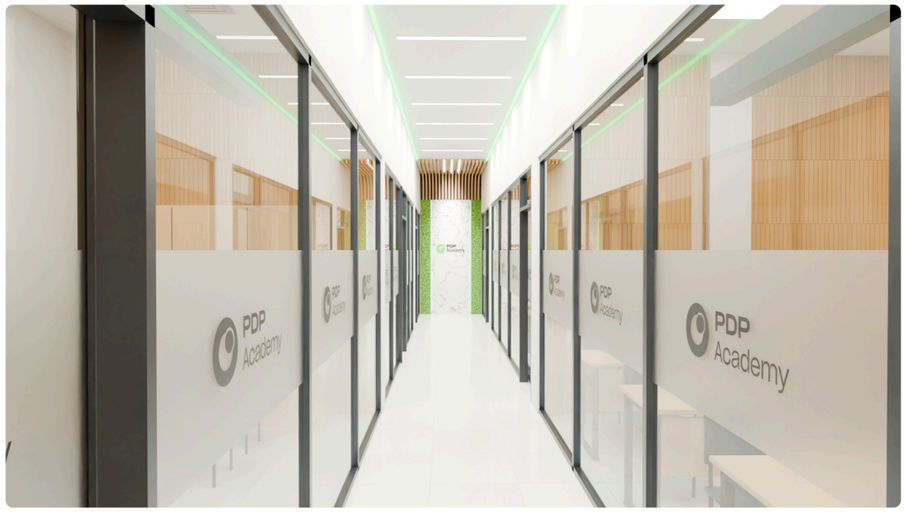

K2 koridori — chapda sotuv (XZ1), admin (XZ2) va 4-xona — shisha; o'ngda 7–5-xona, oxirida kladovka devori va logotip.

K2 oxiri (logoli): marmar panelda logotip — kladovkaning yashirin eshigi bargida, mox polosalari, egilgan yog'och reykalar va LED.

PDP Academy · Xadra filiali

2-qavat — 16.10 o'zgarishlari: koridor oxiri (logoli / logosiz), suriladigan eshiklar, 4-xona

v1.2 · 09.10.2026
Rejalar: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf · kanallar: Xadra_2-qavat_vitechka_konditsioner_v1.2.pdf

Logoli: marmar panel, logotip (0.7 m) kladovkaning yashirin eshigi bargida — dastasiz, bosib ochiladi; ikki yonida mox va yashil LED, tepasida egilgan reykalar.

Logosiz: oddiy oq devor va oddiy kladovka eshigi; chiroqlar koridor oxirigacha.

K1, logosiz — koworkingdan to'g'ri (logolisi — oldingi betda).

4-xona: doska eshik tomonida — g'arbiy devorda (U6 ustuni bilan tekis GKL qoplama); 3 × 3 parta, 18 o'rin; shiftda 2 ta diffuzor.

Suriladigan eshik, xona ichidan (6-xona, yarim ochiq): barg devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels.

Shu eshik koridordan: o'rinda faqat alyumin rom va ustidagi shisha — barg xona tomonda.

Koridor oxiri. K1 va K2 4-xona orqali uning o'rtasigacha (x = 21.0 m) davom etadi; oxirida kladovkaning ko'ndalang GKL devori, o'rtasida 800 mm eshik. Kanalli konditsioner (KK1, KK2) kladovka shifti ustida, tashqi devor yonida — kladovka uning shovqinini to'sadi, pastki qismi ombor. Havo koridor bo'ylab magistral kanal bilan xonalarga, 30% tashqi havo — 3-xonaning ko'cha tomonidan, sharqiy devor bo'ylab (GKL qutida) bloklarning orqasiga; qaytish havosi koridor shiftidagi panjaradan (logoli variantda reykalar ortida).

Narx farqi: logosiz variantda marmar, mox va reykali kanopi kirmaydi (2 koridor — ~$2,700 kam), kladovka eshiklari oddiy (2 ta — ~$400 kam).

Eshiklar (founder taklifi): 11 ta koridor eshigi 1 m, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi) — barg xona ichida, devor bo'ylab suriladi: koridorga ochilmaydi, evakuatsiya yo'lini to'smaydi, eshik oldidagi o'rinlar saqlanadi. Shisha, alyumin romda, 1.0–1.6 m da mat plyonka va logo; soft-close.

4-xona kichraydi: 5.75 × 5.60 m, 18 o'rin (qavatda jami 162). Sinflarda devordagi split bloklar yo'q — shiftda diffuzorlar (koridor tomonda) va vitechka panjaralari (deraza tomonda).

Founder tanlovi

Koridor oxiri ☐ logoli ☐ logosiz

Suriladigan eshik 1 m ☐ Ma'qul ☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): doskalar, sotuv va admin, sinf, koworking

v1.2 · 09.10.2026

E'lonlar va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari) — koworkingning shimoliy devorida, K1 ga kirishda.

Offline sotuv (XZ1, K2 tomoni): 2 konsultant, mijoz stullari, shkaf; eski o'rta devorda brend devor (logotip), yon devorlarda bambuk panel; old tomoni shisha, eshik o'rtada.

Admin (XZ2, K2 tomoni — sotuv yonida): 2 ish o'rni eshikka qaragan, shkaf, o'rta devorda logotip, bambuk panel; old tomoni shisha, eshik o'rtada.

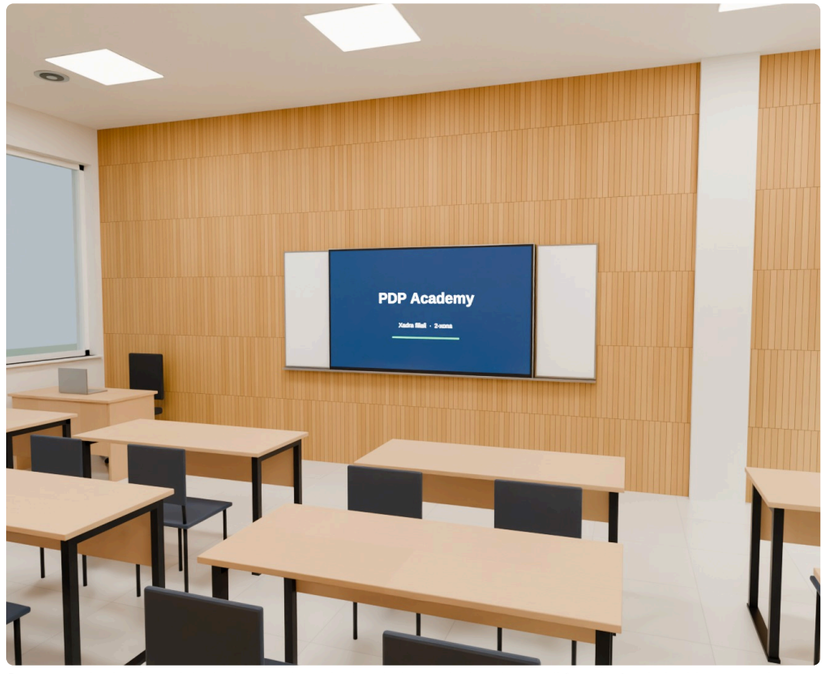

2-xona → doska: interaktiv doska yon devorda, bambuk panel; chapda oynali fasad, o'ngda koridor tomondagi shisha devor; shiftda diffuzor va so'rish panjarasi.

Koworking — kundalik rejim, kirish zalidan; o'ngda sahna devori.

Kirish qismi: ZN2 zinasi koworkingga ochiq — devor o'rniga metall panjara (h 1.1 m).

Sotuv va admin xonalari — mebel va interyer

Mebel: konsultant / ish stollari (140 × 70, tumbali), ofis kreslolari, mijoz stullari, kutish divani (sotuvda), hujjat shkaflari. Interyer: orqa devorda brend devor (logotip, yashil chiziq), yon devorlarda bambuk panel, o'simliklar.

Narxi noma'lum bo'lgani uchun xarajatlar jadvalida **taxminiy** (Toshkent bozori): sotuv ~$2,340, admin ~$1,470 — mebelchi narxi bilan almashtiriladi.

Ranglar va materiallar — namuna; logotip design.pdp.uz dan.

2-qavat — koworking sahnasi (XZ1/XZ2 devori): logotip va interyer

v1.2 · 09.10.2026
Reja: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf

Tomoshabin tomonidan — tadbir rejimi (68 o'rin), oxirgi qator ortidan, ko'z balandligi 1.65 m. Uslub — buyurtmachi yuborgan namunalar (Najot Ta'lim sahnasi va AI varianti), real o'lchamlarda.

Kundalik rejim — dam olish burchagidan sahnaga.

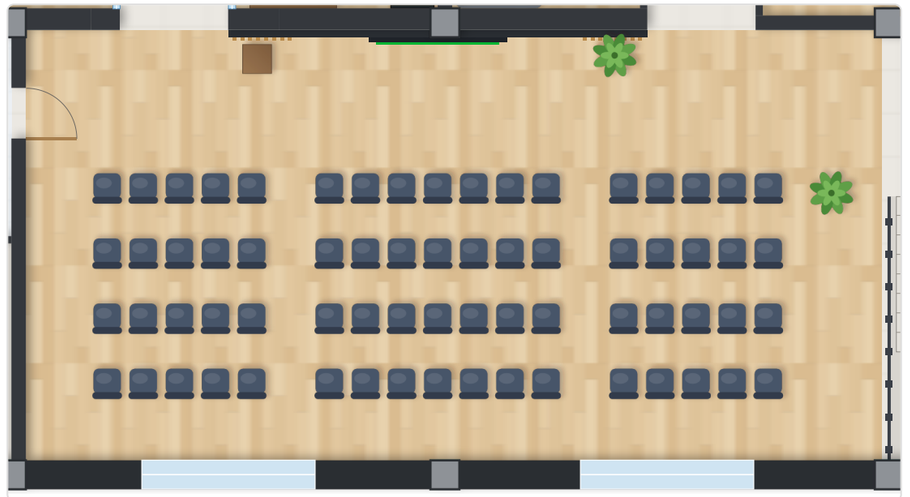

Tadbirlar rejimi: 68 o'rin (4 qator × 17, ikki yo'lak), stullar sahnaga qaragan (rejada sahna yuqorida); sahna oldi va o'tish yo'lagi bo'sh.

Sahna devori — o'lchamlar

Devor: XZ1 va XZ2 xonalarining koworkingga qaragan devori, 5.8 × 3.5 m (K1 va K2 koridorlari orasida). Oldida GKL karkas 100 mm — U4 ustuni bilan tekislanadi.

Markaz: to'q grafit panel 3.9 m. **Logotip** (design.pdp.uz, to'q fon uchun) ~1.7 m, ichidan yoritilgan, poldan ~2.2–2.7 m — ma'ruzachi boshidan yuqorida. **Ekran** 86" (1.92 × 1.1 m), poldan 0.9–2.0 m.

Yonlar: 0.95 m dan yog'och reykali panellar (qora asos ustida), chetlarida tik yashil LED chiziqlar; devor tepasida yashil chiziq. Kolonkalar reyka panellariga osiladi (2.05–2.5 m).

Yoritish: shiftdan 1.2 m narida qora trek shina (5.2 m), 7 ta spot — navbat bilan logotip va ekranga.

Pol va xavfsizlik: sahna maydoni (1.55 × 5.8 m) — pol bilan bir sathda yog'och ko'rinishli vinil, podiumsiz: koworkingning o'ng tomonidagi o'tish yo'lagi (K1, K2, kirish zali, 3-qavat zinasi) bo'sh qoladi. Namunadagi shtativli kolonkalar shu sababli devorga osildi.

Narxi (taxminiy): ~$3,410 — karkas va grafit panel $700, reykalar $450, logotip $600, trek yoritish va LED $450, ekranni ko'chirish $60, ovoz tizimi $500, sahna poli $250, minbar $300, o'simlik $100. Ekran buyurtmachida mavjud — faqat ko'chiriladi (3D da 86" ko'rsatilgan).

Koridor shisha devorlari — A va B variant (founder tasdig'i uchun)

v1.2 · 09.10.2026
Ikkala variantda: eshik 1 m, suriladigan; mat plyonkada logo

A — profilli: har ~1.5 m da tik profil

A · K1 to'g'ridan.

A · K1 chap devor (1- va 2-xona).

- **Shisha devor (A — profilli):** poldan 2.5 m gacha, laminatlangan (2 × 6 mm) yoki 10 mm toblangan shisha; alyumin profil — pastda, tepada va har ~1.5 m da tik; ustida 1 m GKL (shiftgacha 3.5 m).

B — tik profilsiz: profil faqat atrofida, oynalar yonma-yon

B · K1 to'g'ridan.

B · K1 chap devor (1- va 2-xona).

- **Shisha devor (B — tik profilsiz):** poldan 2.5 m gacha; oynalar (eni ~1.2–1.5 m) bir-biriga yonma-yon, shaffof silikon chok bilan ulanadi — oralig'ida tik profil yo'q; alyumin profil faqat pastda, tepada, devor va eshik yonida. Tik tayanch bo'lmagani uchun oyna 10–12 mm toblangan (yoki laminatlangan toblangan); ustida 1 m GKL.

Founder tasdig'i

1. Shisha devorlar	☐ A — profilli	☐ B — tik profilsiz
2. Eshik	☑ 1 m, suriladigan (founder, 16.10)	☐ boshqa: _____
3. Mat plyonka va logo	☐ Ma'qul	☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

Keyingi betlarda har variant alohida: K1, K2 (to'g'ridan, chap va o'ng devor qiya, eshik yaqindan) va tepadan umumiy ko'rinish.

PDP Academy · Xadra filiali

Koridor shisha devorlari — K1 · A — profilli

v1.2 · 09.10.2026
har ~1.5 m da tik profil; eshik 1 m, suriladigan; mat plyonkada logo

K1 — koworkingdan to'g'ri. Chapda 1–3-xona, o'ngda XZ4 call-markaz va XZ3 ustozlar; oxirida kladovka devori (logoli).

Chap devor (1- va 2-xona) — qiya ko'rinish.

O'ng devor (XZ4 call-markaz, XZ3 ustozlar) — qiya ko'rinish.

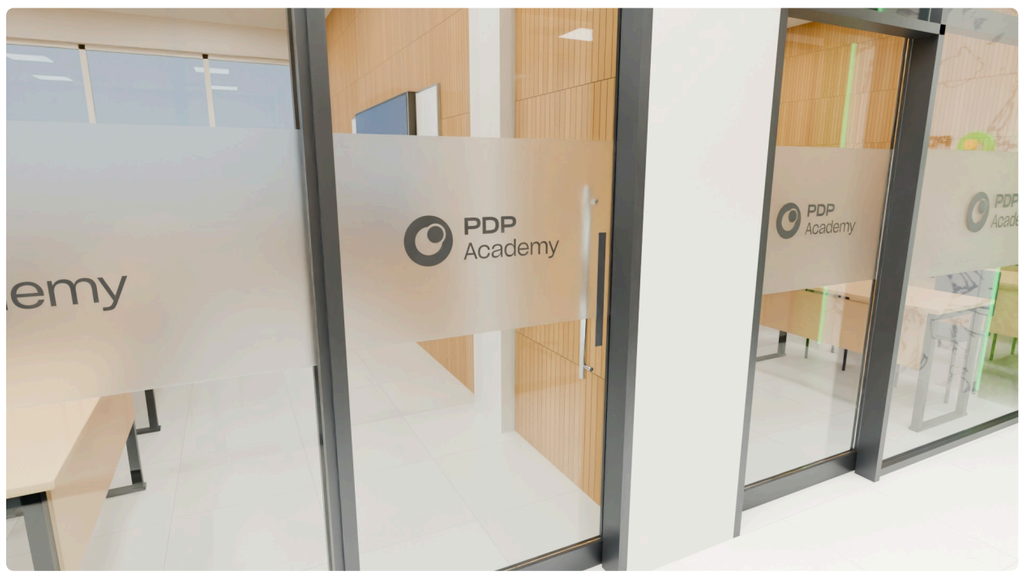

2-xona eshigi yaqindan — 1 m, suriladigan (yopiq; barg xona tomonda), ustida qo'zg'almas shisha.

- **Shisha devor (A — profilli):** poldan 2.5 m gacha, laminatlangan (2 × 6 mm) yoki 10 mm toblangan shisha; alyumin profil — pastda, tepada va har ~1.5 m da tik; ustida 1 m GKL (shiftgacha 3.5 m).
- **Eshik:** shisha, 1000 × 2100 mm, alyumin romda, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi): barg xona ichida devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels, soft-close; ustida 400 mm qo'zg'almas shisha; xona tomonda tik quvur tutqich, koridor tomonda botiq tutqich.
- **Mat plyonka:** poldan 1.0–1.6 m, koridor tomonda, devor va eshiklarda uzluksiz.
- **Logo plyonkada:** yangi PDP Academy logosi, bir rangli to'q kulrang, plyonkaga bosma (koridordan to'g'ri o'qiladi, xona ichidan — teskari); har oynada eni 700 mm, har eshikda 520 mm; markazi poldan 1.3 m. Jami 43 ta (32 oyna + 11 eshik).

Founder tasdig'i

1. Shisha devorlar	☐ A — profilli	☐ B — tik profilsiz
2. Eshik	☑ 1 m, suriladigan (founder, 16.10)	☐ boshqa: _____
3. Mat plyonka va logo	☐ Ma'qul	☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

PDP Academy · Xadra filiali

Koridor shisha devorlari — K2 · A — profilli

v1.2 · 09.10.2026
har ~1.5 m da tik profil; eshik 1 m, suriladigan; mat plyonkada logo

K2 — koworkingdan to'g'ri. Chapda XZ1 sotuv va XZ2 admin, o'ngda 7–5-xona; oxirida kladovka devori (logoli).

Chap devor (XZ1 sotuv, XZ2 admin) — qiya ko'rinish.

O'ng devor (7- va 6-xona) — qiya ko'rinish.

6-xona eshigi yaqindan — 1 m, suriladigan, yarim ochiq: barg xona ichida devor bo'ylab suriladi.

- **Shisha devor (A — profilli):** poldan 2.5 m gacha, laminatlangan (2 × 6 mm) yoki 10 mm toblangan shisha; alyumin profil — pastda, tepada va har ~1.5 m da tik; ustida 1 m GKL (shiftgacha 3.5 m).
- **Eshik:** shisha, 1000 × 2100 mm, alyumin romda, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi): barg xona ichida devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels, soft-close; ustida 400 mm qo'zg'almas shisha; xona tomonda tik quvur tutqich, koridor tomonda botiq tutqich.
- **Mat plyonka:** poldan 1.0–1.6 m, koridor tomonda, devor va eshiklarda uzluksiz.
- **Logo plyonkada:** yangi PDP Academy logosi, bir rangli to'q kulrang, plyonkaga bosma (koridordan to'g'ri o'qiladi, xona ichidan — teskari); har oynada eni 700 mm, har eshikda 520 mm; markazi poldan 1.3 m. Jami 43 ta (32 oyna + 11 eshik).

Founder tasdig'i

1. Shisha devorlar	☐ A — profilli	☐ B — tik profilsiz
2. Eshik	☑ 1 m, suriladigan (founder, 16.10)	☐ boshqa: _____
3. Mat plyonka va logo	☐ Ma'qul	☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

PDP Academy · Xadra filiali

Koridor shisha devorlari — tepadan · A — profilli

v1.2 · 09.10.2026
Shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan

G'arbdan (koworking tomondan): chapda K1, o'ngda K2 — shisha devorlar, eshiklar va mat plyonka polosasi.

Sharqdan (4-xona tomondan): o'ngda K1, chapda K2; o'rtada XZ1–XZ4 xizmat xonalari.

- **Shisha devor (A — profilli):** poldan 2.5 m gacha, laminatlangan (2 × 6 mm) yoki 10 mm toblangan shisha; alyumin profil — pastda, tepada va har ~1.5 m da tik; ustida 1 m GKL (shiftgacha 3.5 m).
- **Eshik:** shisha, 1000 × 2100 mm, alyumin romda, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi): barg xona ichida devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels, soft-close; ustida 400 mm qo'zg'almas shisha; xona tomonda tik quvur tutqich, koridor tomonda botiq tutqich.
- **Mat plyonka:** poldan 1.0–1.6 m, koridor tomonda, devor va eshiklarda uzluksiz.
- **Logo plyonkada:** yangi PDP Academy logosi, bir rangli to'q kulrang, plyonkaga bosma (koridordan to'g'ri o'qiladi, xona ichidan — teskari); har oynada eni 700 mm, har eshikda 520 mm; markazi poldan 1.3 m. Jami 43 ta (32 oyna + 11 eshik).

Founder tasdig'i

1. Shisha devorlar	☐ A — profilli	☐ B — tik profilsiz
2. Eshik	☑ 1 m, suriladigan (founder, 16.10)	☐ boshqa: _____
3. Mat plyonka va logo	☐ Ma'qul	☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

Shisha devorning ikkala varianti rasmlarda ko'rsatilgan (A va B). Eshik — 1 m, yonga suriladigan (founder taklifi, 16.10), rasmlarda shunday.

PDP Academy · Xadra filiali

Koridor shisha devorlari — K1 · B — tik profilsiz

v1.2 · 09.10.2026
profil faqat atrofida, oynalar yonma-yon; eshik 1 m, suriladigan; mat plyonkada logo

K1 — koworkingdan to'g'ri. Chapda 1–3-xona, o'ngda XZ4 call-markaz va XZ3 ustozlar; oxirida kladovka devori (logoli).

Chap devor (1- va 2-xona) — qiya ko'rinish.

O'ng devor (XZ4 call-markaz, XZ3 ustozlar) — qiya ko'rinish.

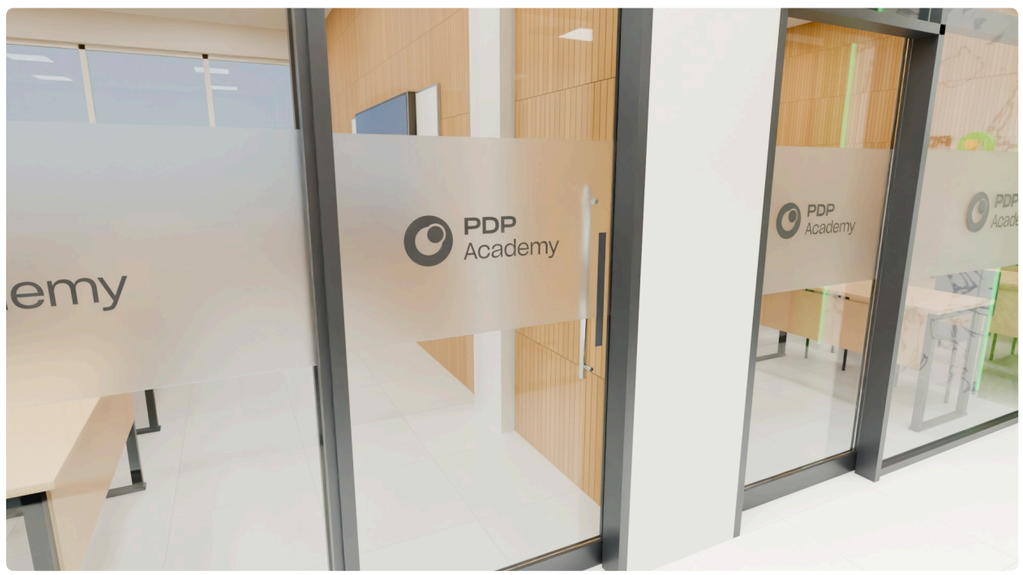

2-xona eshigi yaqindan — 1 m, suriladigan (yopiq; barg xona tomonda), ustida qo'zg'almas shisha.

- **Shisha devor (B — tik profilsiz):** poldan 2.5 m gacha; oynalar (eni ~1.2–1.5 m) bir-biriga yonma-yon, shaffof silikon chok bilan ulanadi — oralig'ida tik profil yo'q; alyumin profil faqat pastda, tepada, devor va eshik yonida. Tik tayanch bo'lmagani uchun oyna 10–12 mm toblangan (yoki laminatlangan toblangan); ustida 1 m GKL.
- **Eshik:** shisha, 1000 × 2100 mm, alyumin romda, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi): barg xona ichida devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels, soft-close; ustida 400 mm qo'zg'almas shisha; xona tomonda tik quvur tutqich, koridor tomonda botiq tutqich.
- **Mat plyonka:** poldan 1.0–1.6 m, koridor tomonda, devor va eshiklarda uzluksiz.
- **Logo plyonkada:** yangi PDP Academy logosi, bir rangli to'q kulrang, plyonkaga bosma (koridordan to'g'ri o'qiladi, xona ichidan — teskari); har oynada eni 700 mm, har eshikda 520 mm; markazi poldan 1.3 m. Jami 43 ta (32 oyna + 11 eshik).

Founder tasdig'i

1. Shisha devorlar	☐ A — profilli	☐ B — tik profilsiz
2. Eshik	☑ 1 m, suriladigan (founder, 16.10)	☐ boshqa: _____
3. Mat plyonka va logo	☐ Ma'qul	☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

Koridor shisha devorlari — K2 · B — tik profilsiz

v1.2 · 09.10.2026
profil faqat atrofida, oynalar yonma-yon; eshik 1 m, suriladigan; mat plyonkada logo

K2 — koworkingdan to'g'ri. Chapda XZ1 sotuv va XZ2 admin, o'ngda 7–5-xona; oxirida kladovka devori (logoli).

Chap devor (XZ1 sotuv, XZ2 admin) — qiya ko'rinish.

O'ng devor (7- va 6-xona) — qiya ko'rinish.

6-xona eshigi yaqindan — 1 m, suriladigan, yarim ochiq: barg xona ichida devor bo'ylab suriladi.

- **Shisha devor (B — tik profilsiz):** poldan 2.5 m gacha; oynalar (eni ~1.2–1.5 m) bir-biriga yonma-yon, shaffof silikon chok bilan ulanadi — oralig'ida tik profil yo'q; alyumin profil faqat pastda, tepada, devor va eshik yonida. Tik tayanch bo'lmagani uchun oyna 10–12 mm toblangan (yoki laminatlangan toblangan); ustida 1 m GKL.
- **Eshik:** shisha, 1000 × 2100 mm, alyumin romda, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi): barg xona ichida devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels, soft-close; ustida 400 mm qo'zg'almas shisha; xona tomonda tik quvur tutqich, koridor tomonda botiq tutqich.
- **Mat plyonka:** poldan 1.0–1.6 m, koridor tomonda, devor va eshiklarda uzluksiz.
- **Logo plyonkada:** yangi PDP Academy logosi, bir rangli to'q kulrang, plyonkaga bosma (koridordan to'g'ri o'qiladi, xona ichidan — teskari); har oynada eni 700 mm, har eshikda 520 mm; markazi poldan 1.3 m. Jami 43 ta (32 oyna + 11 eshik).

Founder tasdig'i

1. Shisha devorlar	☐ A — profilli	☐ B — tik profilsiz
2. Eshik	☑ 1 m, suriladigan (founder, 16.10)	☐ boshqa: _____
3. Mat plyonka va logo	☐ Ma'qul	☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

Koridor shisha devorlari — tepadan · B — tik profilsiz

v1.2 · 09.10.2026
Shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan

G'arbdan (koworking tomondan): chapda K1, o'ngda K2 — shisha devorlar, eshiklar va mat plyonka polosasi.

Sharqdan (4-xona tomondan): o'ngda K1, chapda K2; o'rtada XZ1–XZ4 xizmat xonalari.

- **Shisha devor (B — tik profilsiz):** poldan 2.5 m gacha; oynalar (eni ~1.2–1.5 m) bir-biriga yonma-yon, shaffof silikon chok bilan ulanadi — oralig'ida tik profil yo'q; alyumin profil faqat pastda, tepada, devor va eshik yonida. Tik tayanch bo'lmagani uchun oyna 10–12 mm toblangan (yoki laminatlangan toblangan); ustida 1 m GKL.
- **Eshik:** shisha, 1000 × 2100 mm, alyumin romda, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi): barg xona ichida devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels, soft-close; ustida 400 mm qo'zg'almas shisha; xona tomonda tik quvur tutqich, koridor tomonda botiq tutqich.
- **Mat plyonka:** poldan 1.0–1.6 m, koridor tomonda, devor va eshiklarda uzluksiz.
- **Logo plyonkada:** yangi PDP Academy logosi, bir rangli to'q kulrang, plyonkaga bosma (koridordan to'g'ri o'qiladi, xona ichidan — teskari); har oynada eni 700 mm, har eshikda 520 mm; markazi poldan 1.3 m. Jami 43 ta (32 oyna + 11 eshik).

Founder tasdig'i

1. Shisha devorlar	☐ A — profilli ☐ B — tik profilsiz
2. Eshik	☑ 1 m, suriladigan (founder, 16.10) ☐ boshqa: _____
3. Mat plyonka va logo	☐ Ma'qul ☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

Shisha devorning ikkala varianti rasmlarda ko'rsatilgan (A va B). Eshik — 1 m, yonga suriladigan (founder taklifi, 16.10), rasmlarda shunday.

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.2, 09.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf
6 ta 24 o'rinli + 1 ta 18 o'rinli

162 o'rin
jami bir vaqtda

298 m²
sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking 70.5 m²

0
to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun

Xonalar solishtiruvi

Xona	O'lcham, m	Maydon, m²	1 kishiga, m²	Partalar (o'rin)	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	7.70 × 5.70	43.9	1.83	12 (24)	130	185	5.05	20–10	21	Qoniqarli
SR2	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	20–10	31	Qoniqarli
SR3	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	20–10	26	Qoniqarli
SR4	5.60 × 5.75	32.2	1.79	9 (18)	130	180	5.00	10–10	21	Qoniqarli
SR5	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	10–20	26	Qoniqarli
SR6	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
SR7	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
Beruniy	—	—	—	*24 (24)*	*130*	*244*	*6.84*	—	—	*standart*

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar

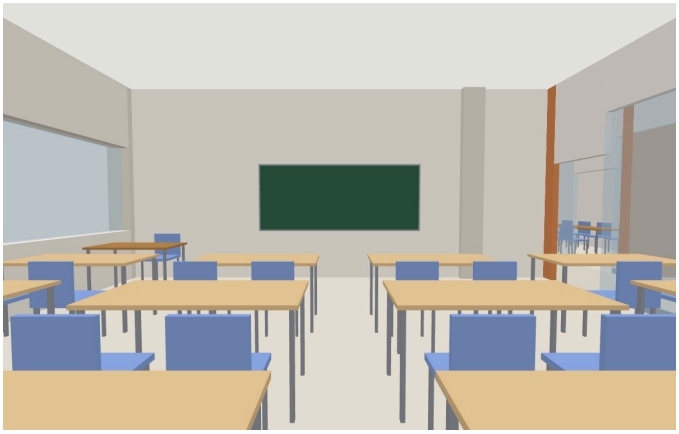

1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida

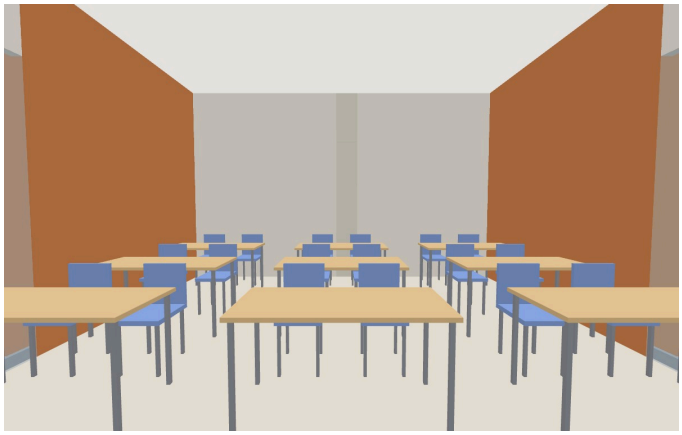

4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona

Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi

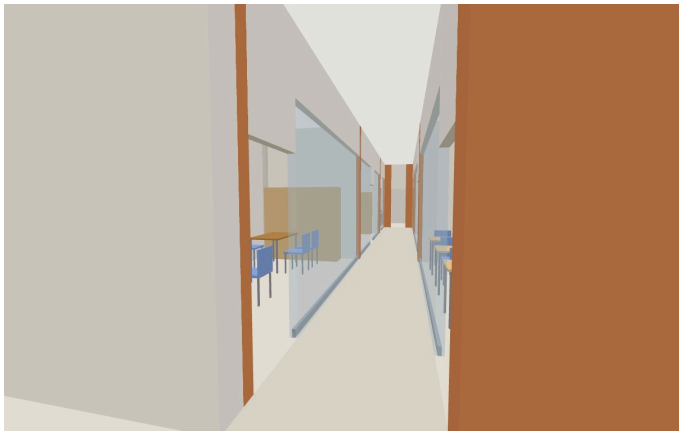

Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari

K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari

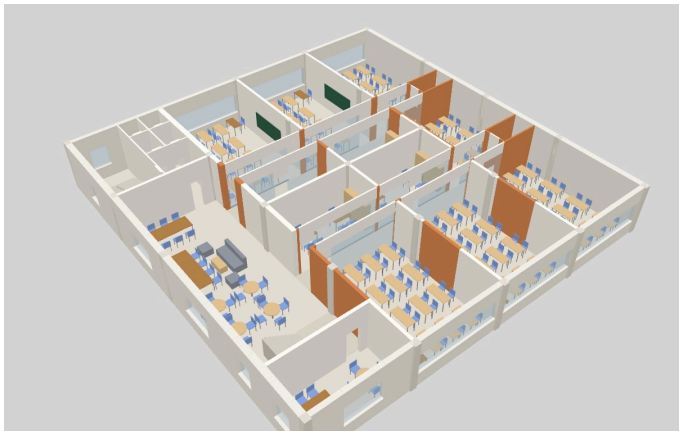

Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta

Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.70 m**	—
1 kishiga maydon	**1.83 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**21 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.50 m**	—
Tashqi havo	**354 m³/soat (30%, KK1) · CO_2 to'la sinfda ~1700 ppm**	—
Sovutish	**7.5–8.1 kVt → kanalli KK1, 2 diffuzor, 1180 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~30 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta

Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**396 m³/soat (30%, KK1) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → kanalli KK1, 2 diffuzor, 1320 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~36 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta

Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (g'arb, o'ng tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 1.70 m**	—
Tashqi havo	**396 m³/soat (30%, KK1) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → kanalli KK1, 2 diffuzor, 1320 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~38 m**	—

Qulayliklar

- Doska va ustoz joyi **kirish tomonida** (buyurtmachi qarori): doska yon devorda, eshik yonida — kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Deraza o'quvchilarning **o'ng tomonida** — yozayotgan qo'l soyasi daftarga tushadi: roller parda va yaxshi sun'iy yoritish (≥ 500 lk) kerak.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

32.2 m² · 18 o'rin · 9 parta

Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	**5.60 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.79 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 3 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**180 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.00 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**47.5°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**21 sm**	—
Deraza	**yo'q (derazasiz xona)**	—
Partadan oynagacha	**—**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**276 m³/soat (30%, KK1 + KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1650 ppm**	—
Sovutish	**3.7–4.7 kVt → kanalli KK1 + KK2, 2 diffuzor, 920 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~29 m**	—

Qulayliklar

- Doska **eshik tomonida** (buyurtmachi, 17.10) — g'arbiy mavjud devorda (ustozlar va admin xonalari bilan umumiy); U6 ustuni devordan 10 sm chiqqani uchun doska devori ustun bilan tekis **GKL qoplanadi (100 mm)** — doska tekis devorda turadi.
- Eshik doska tomonda (K2 koridoridan) — o'quvchi sinf oldidan kiradi, o'qituvchi stoli eshikdan uzoq (shimoliy) chetda; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- 1 kishiga **1.79 m²** — qavatdagi eng keng sinf.
- Koridor tomonidagi devorlar shisha (4.60 m) — derazasiz xona yopiq tuyulmaydi.

Noqulayliklar

- **Derazasiz**: tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — sovuq havo va tashqi havo (30%) ikkala kanalli konditsionerdan — KK1 dan (K1 tomondan) va KK2 dan (K2 tomondan) bittadan diffuzor, so'rish — vitechka; yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- Orqa (sharqiy) devor tashqi, qo'shni bino bilan umumiy.
- **Kichraydi (16.10):** K1 va K2 koridorlari 4-xona orqali kladovkagacha davom etadi — xona to'rtburchak 5.75 × 5.60 m; 5.6 m doska devori bo'ylab 3 ta ikki kishilik parta sig'adi: 3 qator × 3 parta — 18 o'rin (avval 24).
- Doska → 1-parta 180 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 47.5° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 21 sm.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO_2 datchigi majburiy.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta

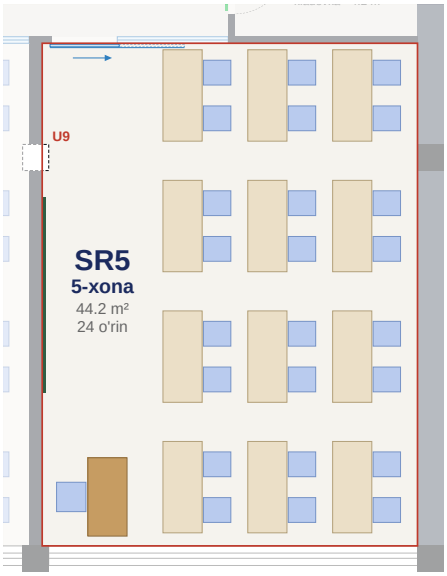

Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 1.70 m**	—
Tashqi havo	**402 m³/soat (30%, KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**8.0–9.4 kVt → kanalli KK2, 2 diffuzor, 1340 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~31 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta

Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**402 m³/soat (30%, KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → kanalli KK2, 2 diffuzor, 1340 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~25 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta

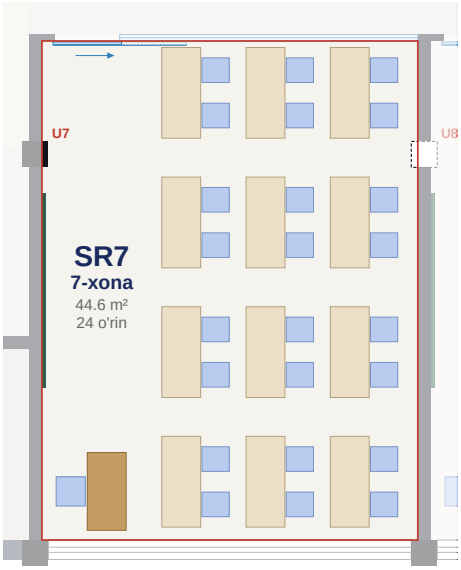

Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 1 m, suriladigan (barg xona ichida)**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**402 m³/soat (30%, KK2) · CO_2 to'la sinfda ~1550 ppm**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → kanalli KK2, 2 diffuzor, 1340 m³/soat**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~19 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

Ventilyatsiya va konditsionerlash (16.10)

Sxema (buyurtmachi eskizi 15.10, qarorlari 16.10): sovutish — **2 ta kanalli konditsioner** (KK1, KK2), har biri koridor oxiridagi **kladovka shifti ustida**, devorga taqalib turadi (kladovka shovqinni to'sadi); havo koridor bo'ylab magistral bilan beriladi, sinfga 2 ta, xizmat xonasiga 1 ta shift diffuzori. Konditsionerlar **30% tashqi havo** oladi — 3-xonaning ko'cha tomonidan (sharqiy burchak, oyna ustidan); kanal sharqiy (tashqi) devor bo'ylab, konditsioner bilan devor orasidan bloklar orqasiga keladi, 3- va 4-xonada GKL qutida (18.10). Ifloslangan havo — alohida **vitechka** tarmog'i (fasadlar bo'ylab va XZ xonalarida o'rta devor yonida; magistral — 2-xona, ustozlar, admin va 6-xona markazidan, 19.10), VV1 ventilyatori 3000 m³/soat — 2-xona fasadida. Avvalgi rekuperator va devor splitlari varianti bekor qilindi.

Xona	Odam	Maydon, m²	Blok	Havo, m³/soat	Tashqi (30%)	So'rish	CO_2, ppm	Yuk, kVt
SR1	25	43.9	KK1	1180	354	320	1690	6.3–6.9
SR2	25	44.6	KK1	1320	396	360	1560	6.3–8.0
SR3	25	44.2	KK1	1320	396	360	1560	6.3–8.0
SR4	19	32.2	KK1 + KK2	920	276	250	1660	2.7–3.7
SR5	25	44.2	KK2	1340	402	360	1540	7.4–8.9
SR6	25	44.6	KK2	1340	402	360	1540	7.4–8.8
SR7	25	44.6	KK2	1340	402	360	1540	7.4–8.8
XZ1	6	14.8	KK2	300	90	80	1620	1.1–1.5
XZ2	4	15.1	KK2	200	60	50	1620	0.9–1.3
XZ3	9	16.2	KK1	420	126	110	1710	1.2–1.6
XZ4	5	16.0	KK1	310	93	80	1390	1.5–1.9
Jami				**10000**	**3000**	**2690**		**59.3**

CO_2 — to'la sinfda, 30% tashqi havo bilan (har bir kishiga ~16 m³/soat; me'yoriy minimum ~22). Yuk — odamlar, yoritish, uskuna, oynali fasad (yo'nalish va payt bo'yicha), devor va tom. So'rish — tashqi havoning 90% i. Batafsil — Xadra_2-qavat_vitechka_konditsioner_v1.2.pdf.

Yechim

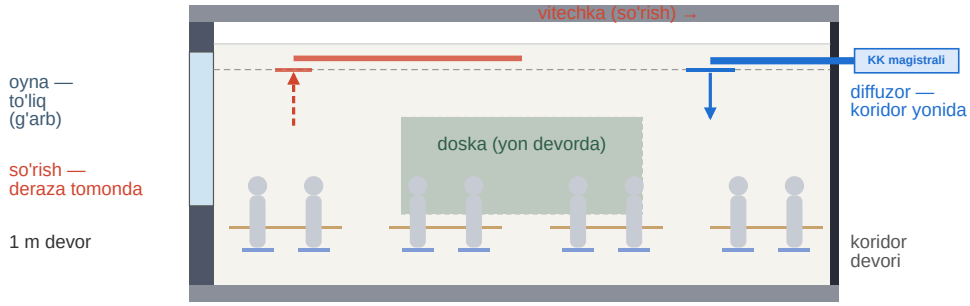

- **Quvvat:** har blokka eng issiq paytda ~38 kW (~130k BTU) kerak; eskizdagi 96k issiqda ~24.4 kW beradi — **yetmaydi**, blok tanlashda hisobga olinsin.
- **Havo taqsimoti:** diffuzorlar koridor devoridan ~1.5 m ichkarida (sinflarda), so'rish panjaralari deraza tomonda — havo xonani kesib o'tadi. Qaytish havosi koridor orqali — koridor oxiridagi shift panjarasidan (600 × 300) blokka.
- **Tashqi havo 30%** bilan to'la sinfda CO_2 ~1400–1700 ppm — tanaffusda shamollatish; imkon bo'lsa 45–50% ga oshirish.
- **Koworking:** konditsionerlari mavjud (24k + 18k), koridorlarni ham qisman sovutadi; sinflarga ta'siri kichik.
- **Vitechka chiqishi** 2-xona fasadida — tashqi havo olish joyidan (3-xona sharqiy burchagi) ~8.5 m, me'yor (≥ 8 m) bajariladi. **V-1** — sanuzel chiqarishi alohida (mavjud shaxta).

Kanallar rejasi — Xadra_2-qavat_vitechka_konditsioner_v1.2.pdf (2 varaq, o'lchamli).

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 15.1 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga (u orqali 3-qavatga ham) 6-xona — o'tish yo'lagi orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 162 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Doska va yorug'lik	1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan **yon devorga** ko'chirildi (1, 2 va 5–7-xonalarda deraza o'quvchilarning chap tomonida), yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada doska va ustoz joyi buyurtmachi qarori bilan **kirish tomonida** (2-xona bilan umumiy devorda), 24 o'rin; deraza o'quvchilarning o'ng tomonida — roller parda kerak. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan).
Shisha devorlar	Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~26.3 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.
Koridorlar	Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Buyurtmachi (15.10, Jahon School namunasi uslubida): devor markazida marmar ko'rinishli panel (1.0 × 2.85 m) va unda yoritilgan PDP Academy logotipi (~0.9 m), ikki yonida 250 mm mox polosalari va yashil LED chiziqlar, tepasida shiftdan devorga egilib tushadigan yog'och reykali kanopi (~2.4 m, reykalar orasida LED): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda har 1.2 m da ko'ndalang chiziqli chiroqlar, shift chetlarida yashil LED, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa.
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.8 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Koworking sahnasi	XZ1 va XZ2 xonalarining koworkingga qaragan devori (5.8 × 3.5 m, K1 va K2 orasida) — **koworking sahnasi** (buyurtmachi; uslub — Najot Ta'lim sahnasi va AI namunasi): GKL karkas (U4 ustuni bilan tekislanadi), markazda to'q grafit panel — ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.7 m) va 86" ekran; yonlarida yog'och reykalar, chetlarida tik yashil LED; shiftda trek shina va 7 ta spot; kolonkalar devorga osiladi; ko'chma minbar. Sahna maydoni podiumsiz, pol bilan bir sathda (vinil) — o'tish yo'lagi bo'sh qoladi. Tadbirda stullar sahnaga qaratiladi: 68 o'rin.
Past tokli va elektr (18.10)	Buyurtmachi belgilagan joylar bo'yicha alohida chizmalar: **kamera** — 24 ta IP (PoE), har biri o'z Cat6 kabeli bilan call-markazdagi shkafga (Xadra_tizim_kamera); **internet** — 16 ta ikki portli RJ-45 (poldan 30 sm) va 6 ta shiftdagi Wi-Fi nuqtasi (Xadra_tizim_internet); **yong'in signalizatsiyasi** — 53 ta adressiz datchik 5 shleyfda, qo'lda tugmalar, sirenalar, «CHIQISH» tablolari va avariya chiroqlari, pult — 1-qavat resepshnda (Xadra_tizim_pojarniy); **elektr** — har sinf rozetkasiga alohida difavtomat, yoritish 3D dagi chiroqlar joyida, KK1, KK2 va VV1 liniyalari, mavjud shit 6-xonada (Xadra_tizim_elektr). 3-qavat elektri mavjud.
Xizmat xonalari	Buyurtmachi (14.10): xizmat xonalari zonasidagi **eski o'rta devor buzilmaydi** — XZ1–XZ4 shu devor bilan 2 × 2 xonaga bo'linadi: K2 tomonda XZ1 (offline sotuv) va XZ2 (admin) — yonma-yon, K1 tomonda XZ4 (call-markaz) va XZ3 (ustozlar). Har birining koridor tomoni shisha, o'z eshigi bilan; XZ2 eshigi old tomonning o'rtasida, XZ1 (sotuv) eshigi — g'arbiy chetda, koworking tomonda (18.10). Call-markazda 4 + 1 ish o'rni: g'arbiy burchakdagi stol o'rnida kamera va internet uchun tarmoq shkafi (NVR, router, switch, provayder kirishi; 18.10). Koridorlarda kar devor qolmagani uchun e'lon va e'tirof doskalari koworkingning shimoliy devoriga ko'chirildi. O'lchamli ish chizmasi — Xadra_2-qavat_ish_chizmasi_v1.2.pdf.
Kirish qismi	Buyurtmachi (14.10): ZN2 zinasi (kirish) bilan koworking orasidagi devor buziladi — zina koworkingga ochiladi, tuynuk chetida metall panjara (h 1.1 m, ustunchalar orasi ≤ 110 mm). Koworkingning shu devordagi shkafi olib tashlandi. Buzishdan oldin devor yuk ko'taruvchi emasligi va yong'in xavfsizligi bo'yicha zinapoya to'sig'i talabi tekshiriladi (ijaraga beruvchi, yong'in nazorati).
Ayollar hojatxonasi	6-xona — xo'jalik emas, koworkingdan ZN1 zinasiga (3-qavatga) **o'tish yo'lagi**: odamlar o'tib-qaytadi. Shuning uchun ayollar hojatxonasi 2 kabinali, kabinalar **eng ichkarida** (2 va 3-xona, unitaz), oldida tambur (4 va 5-xona, rakovina): har biriga **ikki eshik** orqali kiriladi — yo'lakdan eshik ochilganda faqat tambur

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 162 o'rin, jami 349 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- Tomga chiqish va tashqi bloklarni tomga o'rnatishga ruxsat (ijaraga beruvchi); 3-qavatning 2-qavatga nisbatan aniq joyi.
- Kanalli konditsioner (KK1, KK2) aniq modeli: quvvati (hisob bo'yicha ~130k BTU kerak, eskizda 96k), havo sarfi va tashqi havo ulushi (30% — CO_2 yuqori).
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?

PDP Academy · Xadra filiali

3-qavat rejasi — o'quv xonasi (24 o'rin) va erkaklar hojatxonasi

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m (1:50)

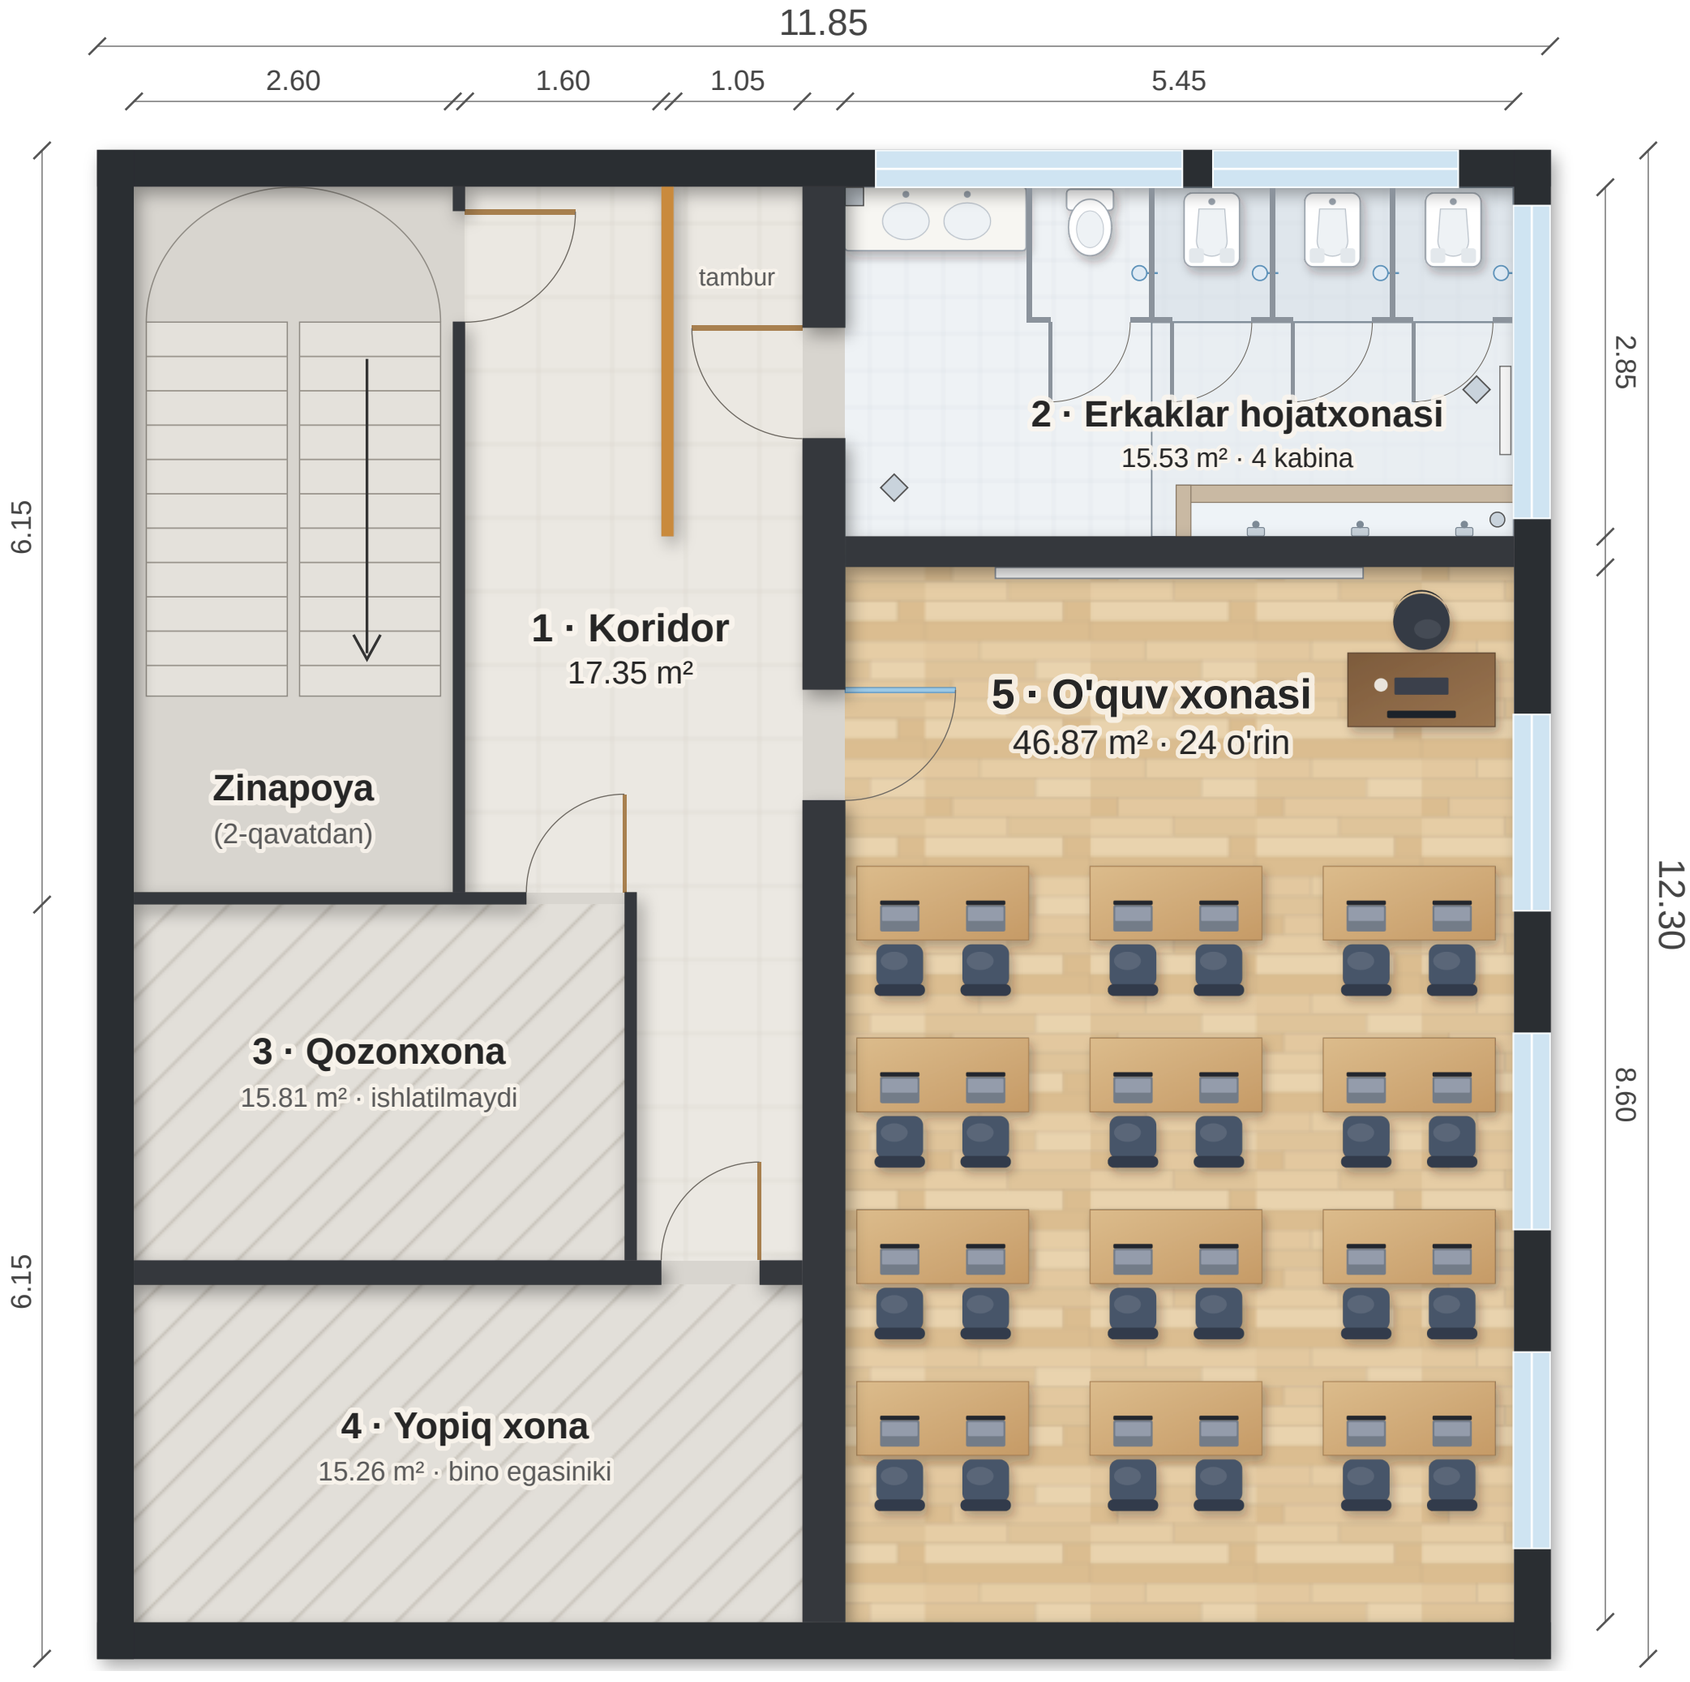

2-xona — erkaklar hojatxonasi (buyurtmachi chizgan ko'rinishda)

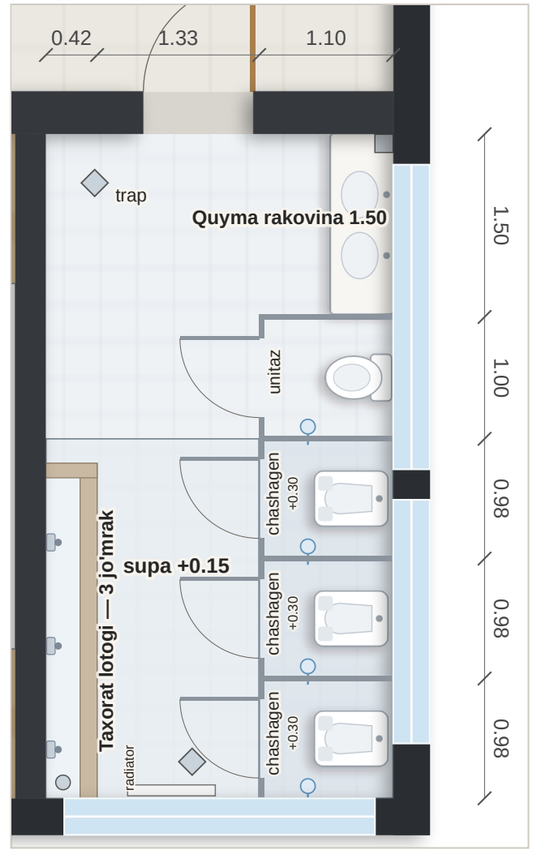

Reja 90° burilgan: eshik tepada (koridordan), deraza pastda. Joyidagi foto bo'yicha (04.11).

Kirganda chapda
quyma rakovina 1.50 m (2 ta chanoq, jo'mrak bilan); burchakda stoyak qutisi

Kabinalar
4 ta, chuqurligi 1.10 m: 1 ta unitazli (1.00 m, pastki polda), 3 ta chashagenli (~0.98 m, g'isht supada +0.30); har birida mustahab; eshiklari 65 sm

Supa
eshikdan 2.50 m dan keyin kabinalar va taxorat orasi +0.15 (usti kafel)

Taxorat lotogi
janubiy devor bo'ylab 2.75 m: ariqcha ~0.28 m, oldida g'isht labi (+0.20 supadan), 3 ta jo'mrak

Pol
kafel; eshik yonida va supada trap

Devorlar
plastik (PVX) marmar panel — 3 variant (3D); derazalar baland (tokcha ~1.85 m), shift — mavjud PVX reyka

Xona	Vazifasi	m²
1	Koridor (zinapoyadan)	17.35
2	Erkaklar hojatxonasi	15.53
3	Qozonxona — ishlatilmaydi	15.81
4	Yopiq xona — bino egasiniki	15.26
5	O'quv xonasi, 24 o'rin	46.87
Umumiy / foydali maydon		**118 / 110.82**

5-xona: o'quv xonasi	
Partalar	12 ta ikki kishilik, 140 × 60 sm — 4 qator × 3
Doska	interaktiv, shimoliy devorda (kirganda chapda)
Doska → 1-parta / qator qadami	2.44 m / 1.40 m
Yo'lak / devorgacha	50 sm / 10–15 sm
Oxirgi parta (doskadan) / orqa devorgacha	7.24 m / 1.36 m
Chetki o'rindan qarash burchagi	39.2° (Beruniy — 39.8°)
Bambuk panel	3 devor, 2.5 m balandlikda

O'lchamlar 3-qavat chizmasi fotosidan olingan (11.85 × 12.30 m); derazalar joyi taxminiy — joyida o'lchanadi. 2-qavatdagi WC — ayollar hojatxonasi (2 kabina, unitazli, tambur orqali). Hojatxona ventilyatsiyasi (chiqarish) va suv/kanalizatsiya yo'li santexnik bilan aniqlanadi.

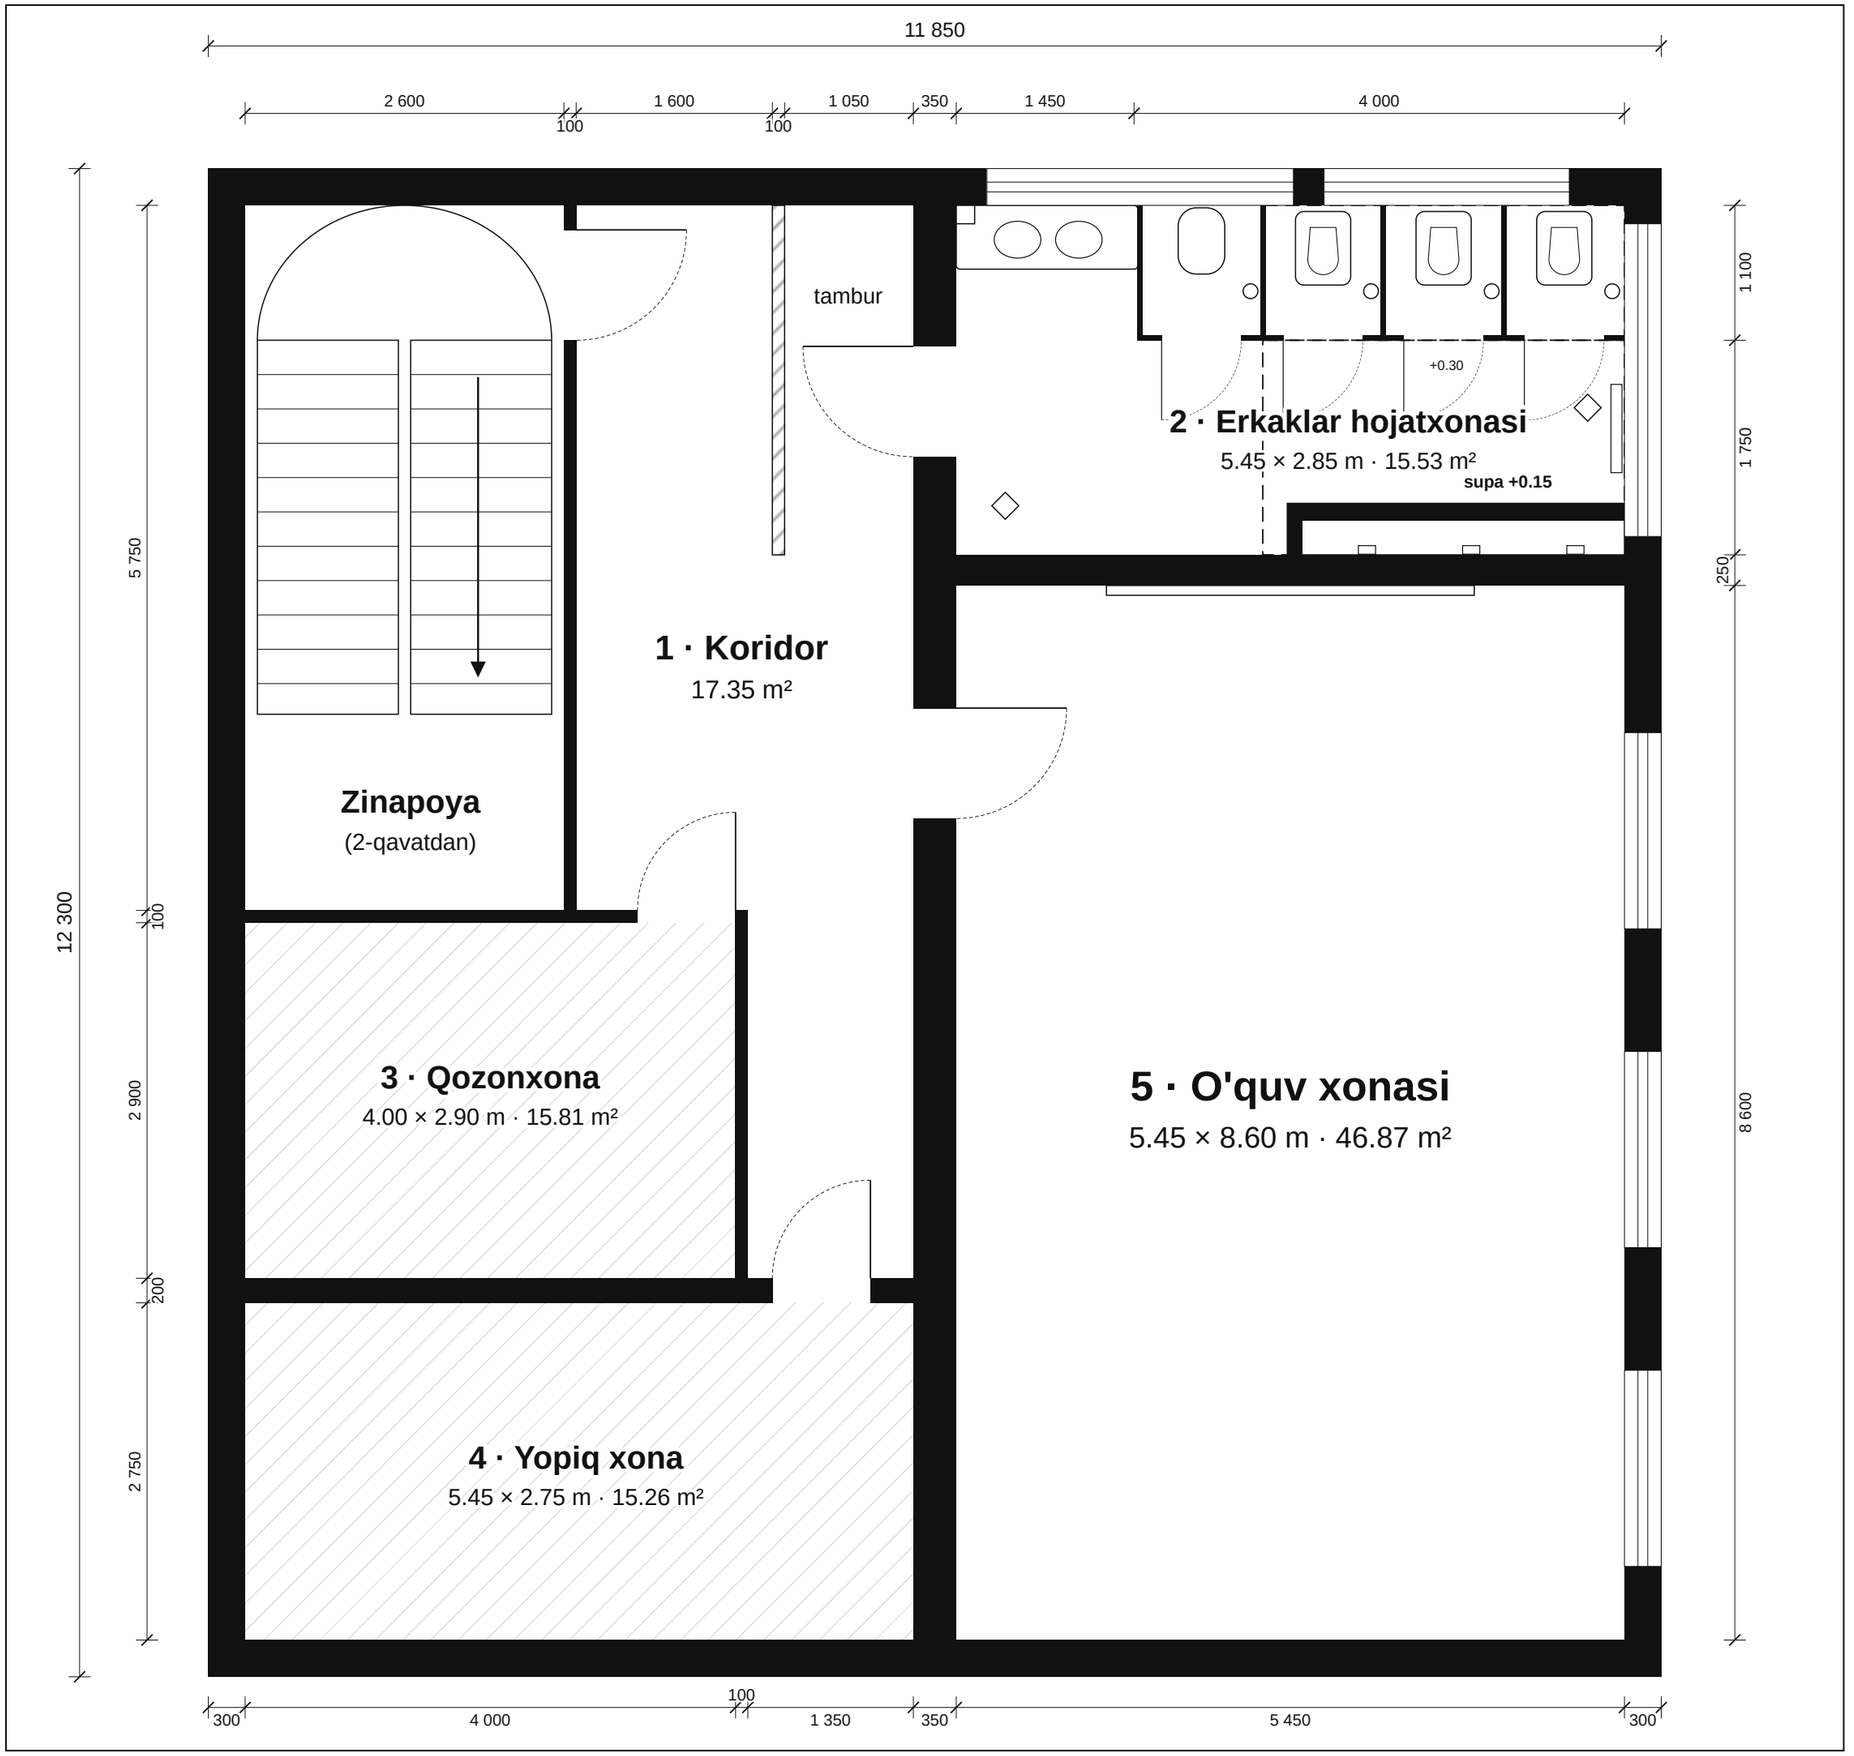

PDP Academy · Xadra filiali

3-qavat rejasi — rangsiz, mebelsiz

5-xona — o'quv xonasi, 2-xona — erkaklar hojatxonasi; 1, 3, 4 o'zgarmaydi

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 17.10.2026

0 0.5 1 1.5 2 2.5 m

Xona	Ichki o'lcham	Maydon
1 · Koridor	L shakli	17.35 m²
2 · Erkaklar hojatxonasi	5.45 × 2.85 m	15.53 m²
3 · Qozonxona	4.00 × 2.90 m	15.81 m²
4 · Yopiq xona (bino egasiniki)	5.45 × 2.75 m	15.26 m²
5 · O'quv xonasi	5.45 × 8.60 m	46.87 m²
Foydali maydon (hujjat)		**110.82 m²**

Izoh

- Devorlar — qora; 3 va 4-xona o'zgarmaydi (xira shtrix).
- Koridorda yangi GKL devor (shtrix, 100 mm, 2.85 m) — zinadan chiqqan odamga hojatxona (tahoratxona) eshigi ochiq qolsa ham ichi ko'rinmaydi; eshik oldida 1.05 m tambur (18.10).
- 2-xona: kirganda chapda 1.50 m quyma rakovina, so'ng unitazli kabina (1.00 m); eshikdan 2.50 m dan keyin supa +0.15, chashagenli 3 ta kabina g'isht supada +0.30; janubiy devor bo'ylab taxorat lotogi (ariqcha va g'isht labi, 3 jo'mrak); sharqiy devorda radiator, burchakda stoyak qutisi; kabinalar chuqurligi 1.1 m, eshigi 650, har birida mustahab; eshik yonida trap. Devorlar — plastik marmar panel.
- 5-xona: doska shimoliy devorda (oq to'rtburchak) — eshikdan kirganda chapda; derazalar o'ng tomonda.
- Derazalar joyi taxminiy; o'lchamlar chizma fotosidan — joyida o'lchanadi.

3-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender)

v1.2 · 09.10.2026
Reja: Xadra_3-qavat_reja_v1.2.pdf

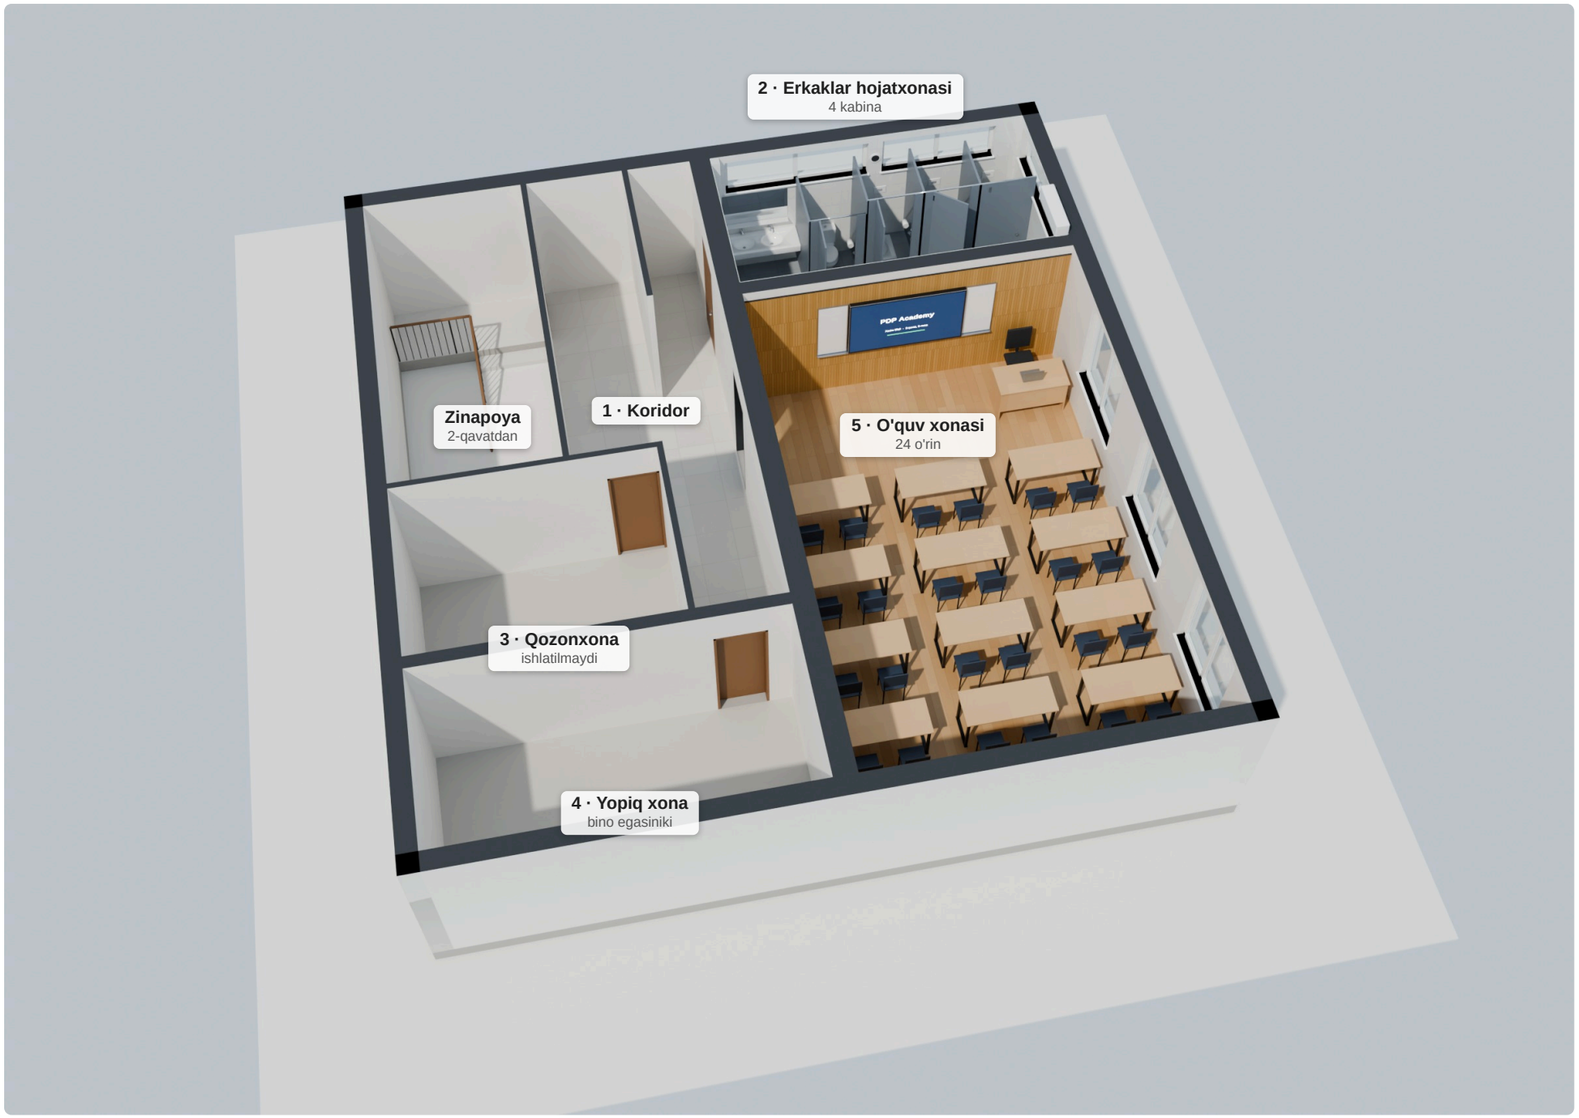

1 **Umumiy ko'rinish** — janubi-g'arbdan, shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Bino 11.85 × 12.3 m, umumiy 118 m².

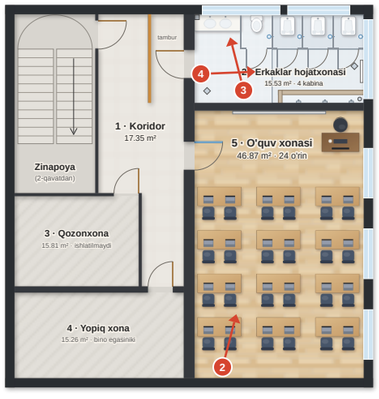

Kamera nuqtalari: 2 — sinf, 3 va 4 — hojatxona

5-xona — o'quv xonasi. 12 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), 4 qator × 3, 24 o'rin. Interaktiv doska shimoliy devorda, eshikdan kirganda chapda; ikki yonida oq doska. Ustoz stoli deraza tomonda. Bambuk panel 3 devorda, 2.5 m gacha (doska devori, orqa devor, eshikli devor). Eshik shisha, matli polosa bilan. Konditsioner orqa devorda.

2-xona — erkaklar hojatxonasi (03.11). Kirganda chapda 1.50 m quyma rakovina (2 ta chanoq), ko'zgu va qo'l quritgich, so'ng unitazli kabina. Eshikdan 2.50 m dan keyin supa +0.15 (usti kafel): chashagenli 3 ta kabina g'isht supada +0.30, janubiy devor bo'ylab taxorat lotogi (ariqcha va g'isht labi, 3 ta jo'mrak); har kabinada mustahab, eshik yonida va supada trap. Joyidagi foto bo'yicha (04.11): baland lenta derazalar, sharqiy devorda radiator va konditsioner, mavjud PVX reykali shift. Devorlar — plastik marmar panel, 3 variant keyingi varaqlarda (bu varaqda — kafel bilan).

Taxminlar (joyida aniqlanadi). Shift balandligi 3.5 m (bino balandligi). Derazalar joyi va o'lchami (tokcha 0.9 m, tepasi 2.6 m) chizma fotosidan taxminiy; hojatxonada — joyidagi fotodan: derazalar tokchasi ~1.85 m, shift ~3.0 m (mavjud PVX reyka). Kabina to'siqlari HPL, 2.0 m balandlikda. Chashagenlar supaga botirilgan. Pol, kafel va jihozlar rangi — namuna uchun, tanlovga qarab o'zgaradi. Ko'zgu va qo'l quritgich xarajatlar jadvalida yo'q — ko'rinish uchun qo'yilgan.

Fayllar. chizma/3d/: har bir ko'rinishning rasmi (JPG) va Xadra_3-qavat.blend (Blender 4.2, 4 ta kamera). Sahna manba/blender3.py dan qayta yig'iladi.

2 **5-xona → doska.** Orqa qatordan: interaktiv doska, bambuk panel, o'ngda derazalar va ustoz stoli.

3 **Hojatxona ichi — quyma rakovina va 1-kabina.** Chapda kirish eshigi, 1.50 m quyma rakovina va ko'zgu, o'ngda unitazli kabina (mustahab bilan).

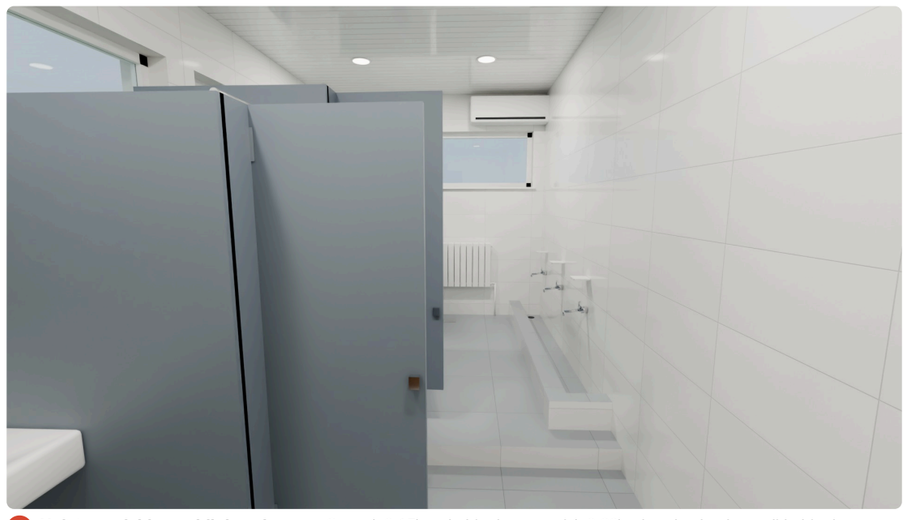

4 **Hojatxona ichi — eshikdan sharqqa.** Supa (+0.15) va kabinalar supasi (+0.30): chapda chashagenli kabinalar, o'ngda taxorat lotogi (3 ta jo'mrak), oldinda radiator, deraza va konditsioner.

PDP Academy · Xadra filiali

3-qavat hojatxonasi — devor panellari: 3 variant (3D)

v1.2 · 04.11.2026
Panellar — buyurtmachi ko'rgan namunalar (rasmdan); xona — joyidagi foto bo'yicha



Kamera nuqtalari — har variantda bir xil (1, 2, 3).

Hojatxona (joyidagi foto bo'yicha, 04.11): kirganda chapda 1.50 m quyma rakovina, so'ng unitazli kabina (1.00 m). Eshikdan 2.50 m dan keyin supa +0.15 (usti kafel); 3 ta chashagenli kabina g'isht supada +0.30; janubiy devor bo'ylab taxorat lotogi — ariqcha va g'isht labi, 3 ta jo'mrak. Sharqiy devorda radiator va konditsioner, derazalar baland (tokcha ~1.85 m), shift — mavjud PVX reyka, 4 ta dumaloq chiroq.

Panel: plastik (PVX) marmar list, ~1.22 × 2.8 m, poldan shiftgacha (derazalar ostida — tokchagacha); choklari ingichka. Pol, supa va lotok — kafel, kabinalar — kulrang HPL.

Eslatma: panel teksturasi buyurtmachi yuborgan rasmlardan olingan — rang va naqsh taxminan; yaltirashi (1, 2 — yaltiroq, 3 — yarim mat) do'kondagi namunaga qarab.

1-variant · Och bej, yaltiroq

Bir tekis och bej, ingichka tik tola naqshi; yaltiroq sirt. Eng sokin variant.

1 eshikdan kirganda — quyma rakovina va unitazli kabina

2 eshikdan supaga — chashagenli kabinalar va taxorat lotogi

3 supadan eshik tomonga



2-variant · Oq marmar, jigarrang tomirli

Oq fonda jigarrang-kulrang yirik tomirlar (Calacatta uslubi); yaltiroq. Eng hashamatli ko'rinish.

1 eshikdan kirganda — quyma rakovina va unitazli kabina

2 eshikdan supaga — chashagenli kabinalar va taxorat lotogi

3 supadan eshik tomonga

3-variant · Oq marmar, kulrang tomirli

Oq fonda ingichka kulrang tomirlar (Carrara uslubi); yarim mat, mayda tekstura — suv izi kam ko'rinadi.

1 eshikdan kirganda — quyma rakovina va unitazli kabina

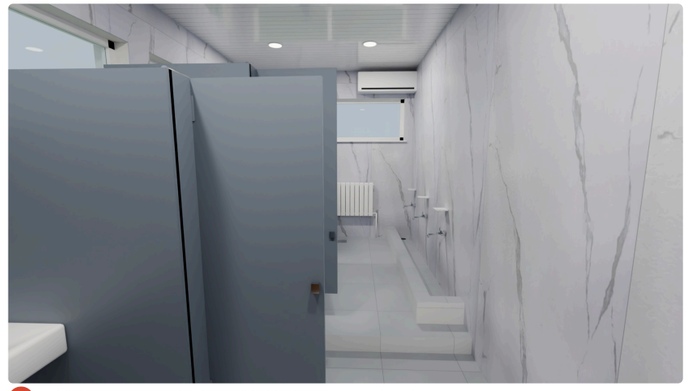

2 eshikdan supaga — chashagenli kabinalar va taxorat lotogi

3 supadan eshik tomonga

PDP Academy · Xadra filiali

3-qavat hojatxonasi — devor panellari: 3 variant (3D) · kabina eshiklari yopiq

v1.2 · 04.11.2026
Panellar — buyurtmachi ko'rgan namunalar (rasmdan); xona — joyidagi foto bo'yicha



Kamera nuqtalari — har variantda bir xil (1, 2, 3). Bu varaqda kabina eshiklari yopiq; ochiq holati — oldingi varaqda.

Hojatxona (joyidagi foto bo'yicha, 04.11): kirganda chapda 1.50 m quyma rakovina, so'ng unitazli kabina (1.00 m). Eshikdan 2.50 m dan keyin supa +0.15 (usti kafel); 3 ta chashagenli kabina g'isht supada +0.30; janubiy devor bo'ylab taxorat lotogi — ariqcha va g'isht labi, 3 ta jo'mrak. Sharqiy devorda radiator va konditsioner, derazalar baland (tokcha ~1.85 m), shift — mavjud PVX reyka, 4 ta dumaloq chiroq.

Panel: plastik (PVX) marmar list, ~1.22 × 2.8 m, poldan shiftgacha (derazalar ostida — tokchagacha); choklari ingichka. Pol, supa va lotok — kafel, kabinalar — kulrang HPL.

Eslatma: panel teksturasi buyurtmachi yuborgan rasmlardan olingan — rang va naqsh taxminan; yaltirashi (1, 2 — yaltiroq, 3 — yarim mat) do'kondagi namunaga qarab.

1-variant · Och bej, yaltiroq

Bir tekis och bej, ingichka tik tola naqshi; yaltiroq sirt. Eng sokin variant.

1 eshikdan kirganda — quyma rakovina va unitazli kabina

2 eshikdan supaga — chashagenli kabinalar va taxorat lotogi

3 supadan eshik tomonga



2-variant · Oq marmar, jigarrang tomirli

Oq fonda jigarrang-kulrang yirik tomirlar (Calacatta uslubi); yaltiroq. Eng hashamatli ko'rinish.

1 eshikdan kirganda — quyma rakovina va unitazli kabina

2 eshikdan supaga — chashagenli kabinalar va taxorat lotogi

3 supadan eshik tomonga

3-variant · Oq marmar, kulrang tomirli

Oq fonda ingichka kulrang tomirlar (Carrara uslubi); yarim mat, mayda tekstura — suv izi kam ko'rinadi.

1 eshikdan kirganda — quyma rakovina va unitazli kabina

2 eshikdan supaga — chashagenli kabinalar va taxorat lotogi

3 supadan eshik tomonga

PDP Academy · Xadra filiali

Xarajatlar — yakuniy (1, 2 va 3-qavat)

v1.2 · 09.10.2026
To'liq hisob: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx

Xarajat turi	$	so'm	ulush
Shisha devor	$7,721	91.9 mln so'm	8.8%
Gips karton (GKL)	$4,077	48.5 mln so'm	4.7%
Bambuk panel	$8,292	98.7 mln so'm	9.5%
Interaktiv doska	$8,256	98.2 mln so'm	9.5%
Perila	$2,323	27.6 mln so'm	2.7%
Yoritish	$3,024	36 mln so'm	3.5%
Kamera tizimi	$3,439	40.9 mln so'm	3.9%
Logotip	$3,250	38.7 mln so'm	3.7%
Matli plyonka	$538	6.4 mln so'm	0.6%
Yong'in xavfsizligi	$1,513	18 mln so'm	1.7%
Buzish ishlari	$341	4.1 mln so'm	0.4%
Santexnika	$3,318	39.5 mln so'm	3.8%
Kafel	$1,244	14.8 mln so'm	1.4%
Konditsioner va ventilyatsiya	$18,163	216.1 mln so'm	20.8%
Mebel va interyer	$13,100	155.9 mln so'm	15.0%
E'lon va e'tirof doskalari	$370	4.4 mln so'm	0.4%
Eshiklar	$2,350	28 mln so'm	2.7%
Internet va Wi-Fi	$2,738	32.6 mln so'm	3.1%
Elektr	$3,261	38.8 mln so'm	3.7%
JAMI	**$87,315**	**1,039 mln so'm**	
Kutilmagan xarajatlar (10%)	$8,731	103.9 mln so'm	
UMUMIY JAMI	**$96,046**	**1,143 mln so'm**	
shundan taxminiy narxlar (mebel, interyer, doskalar, 1-qavat logotiplari, kanalli konditsionerlar, diffuzorlar, eshik mexanizmlari)	$35,899	427.2 mln so'm	

Qavat / bo'lim	$	so'm	ulush
1-qavat: kirish zali	$3,430	40.8 mln so'm	3.9%
2-qavat: o'quv xonalari	$21,453	255.3 mln so'm	24.6%
2-qavat: ofis xonalari	$10,761	128.1 mln so'm	12.3%
2-qavat: umumiy joylar	$44,112	524.9 mln so'm	50.5%
3-qavat va hojatxonalar	$7,559	90 mln so'm	8.7%

Xona	$
1-qavat: kirish zali	
1-qavat — kirish zali (resepshn, turniket)	$3,430
2-qavat: o'quv xonalari	
1-xona	$3,029
2-xona	$3,031
3-xona	$2,821
4-xona	$3,157
5-xona	$2,833
6-xona	$3,262
7-xona	$3,321
2-qavat: ofis xonalari	
Offline sotuv (XZ1)	$3,776
Admin (XZ2)	$2,937
Ustozlar xonasi (XZ3)	$1,731
Call-markaz (XZ4)	$1,694
CEO xonasi (12-xona)	$622
2-qavat: umumiy joylar	
K1 koridori	$2,360
K2 koridori	$2,369
Kladovka (K1 oxiri)	$615
Kladovka (K2 oxiri)	$615
Koworking zali	$4,232
Kirish zali	$109
Zinapoya	$2,323
Butun qavat (umumiy ishlar)	$31,491
3-qavat va hojatxonalar	
3-qavat 5-xona — o'quv xonasi (24 o'rin)	$2,758
Hojatxonalar (3-qavat erkaklar, 2-qavat ayollar)	$4,801

Dollar kursi: 11,900 so'm/$. Kutilmagan xarajatlar — umumiy summadan 10%.

Taxminiy narxlar (sariq): sotuv va admin xonalari mebeli va interyeri, koridor doskalari va koridor oxiri dekori, 1-qavat resepshni, mehmonlar mebeli va logotiplari; 16.10 dan — kanalli konditsionerlar (2 × $5,000), diffuzor va panjaralar, vitechka ventilyatori, suriladigan eshik mexanizmlari va kladovka eshiklari. Usta va yetkazib beruvchi narxi bilan almashtiriladi (Excel, «Narxlar» varag'i).

Tekshirib qo'ying: sovuq suv quvuri «12 0000» — 12 000 so'm/m deb olindi; 2-qavat konditsioneri: 96 000 BTU deb olingan, issiq kunda yetmaydi (har blokka ~130 000 BTU kerak) — model tanlangach narx o'zgaradi; avvalgi rekuperator va split taklifi bekor. Koridor oxiri logoli variantda hisoblangan (logosiz — ~$3,100 kam). Turniketlar (2 ta) — mavjud; to'siq va evakuatsiya darvozasi kirmagan.

PDP Academy · Xadra filiali

Xarajatlar fazalar bo'yicha — ishlar ketma-ketligi, sanalar va pul oqimi

v1.2 · 09.10.2026
Boshlanish 19.10.2026 (taxmin) · tugash 14.12.2026 · Excel: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx, «Fazalar» varag'i

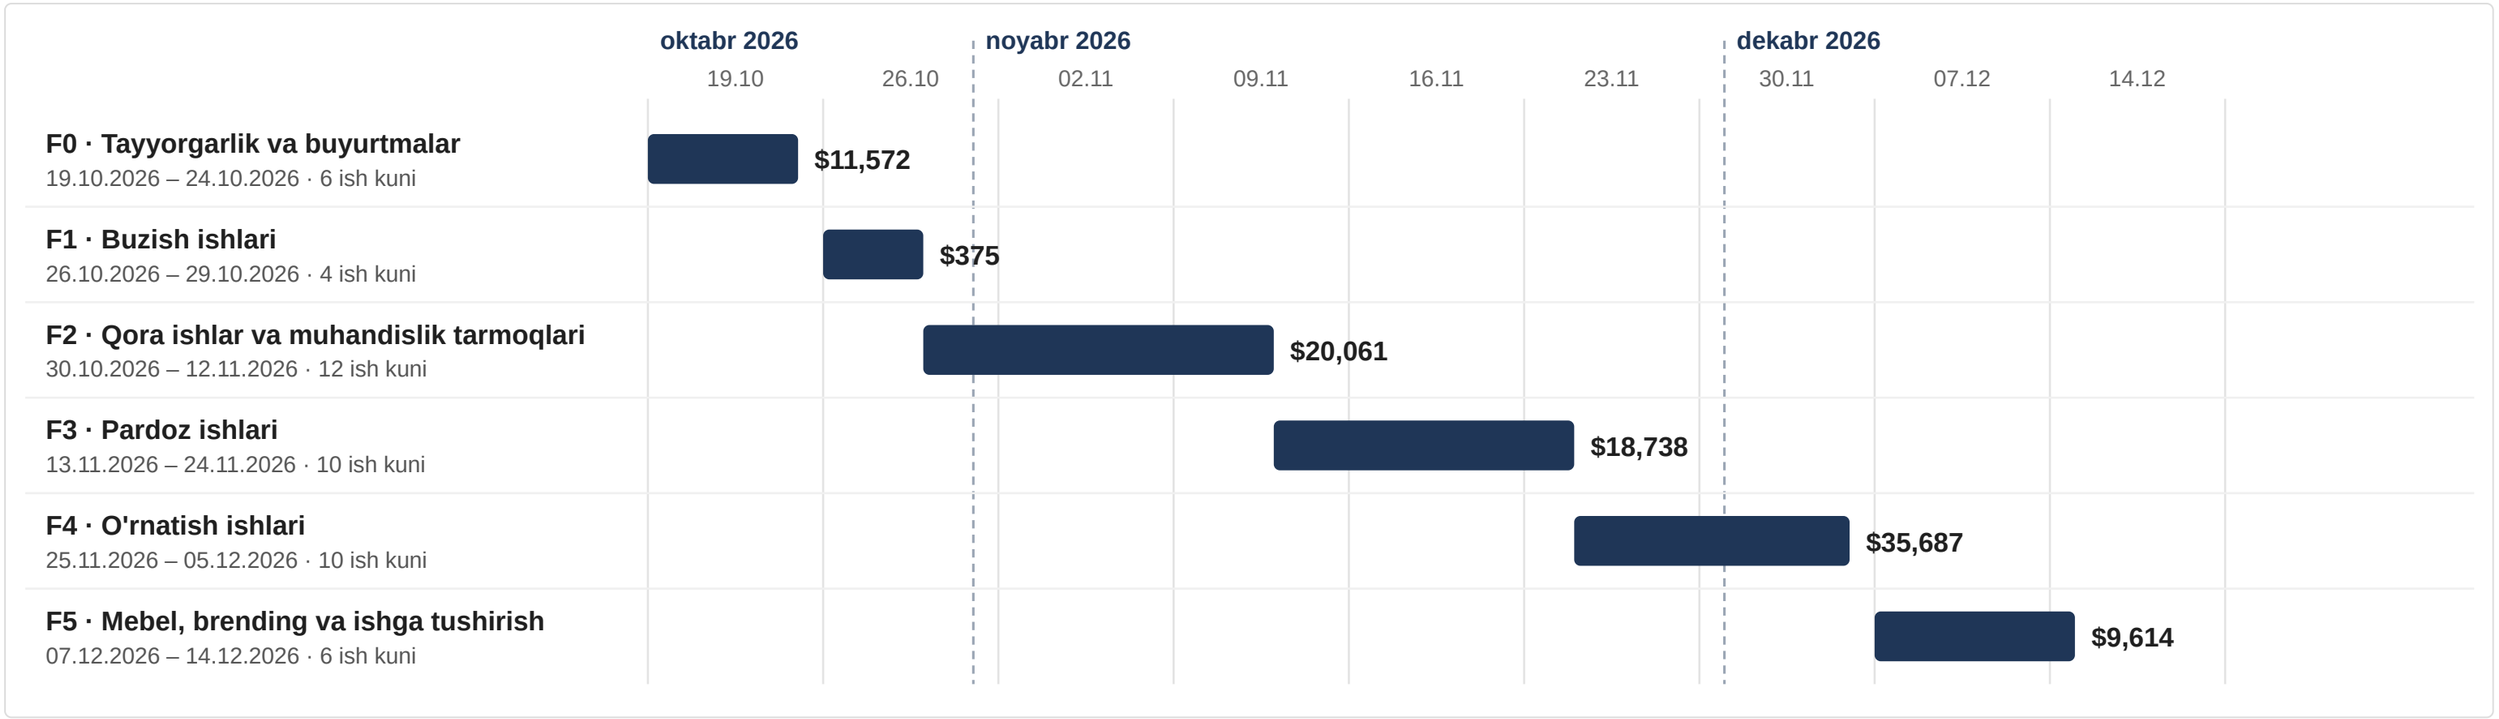

Faza	Nomi va sanalar	Ishlar	Asosiy xarajatlar (shu fazada to'lanadi; 10% siz)	Jami (+10%)	Ulush	Yig'ma
F0	**Tayyorgarlik va buyurtmalar** 19.10.2026 – 24.10.2026 · 6 ish kuni	Ijaraga beruvchining yozma roziligi (devor buzish, tomga tashqi bloklar); joyida o'lchov (oynalar, ustunlar, tom); pudratchilar bilan shartnomalar; uzoq tayyorlanadigan buyurtmalar — kanalli konditsionerlar, mebel va resepshn, logotiplar (avans)	Kanalli konditsionerlar (avans 50%) — **$5,000** Mebel va interyer (avans 50%) — **$2,895** Logotip (avans 50%) — **$1,625** Resepshn (1-qavat) (avans 50%) — **$1,000**	**$11,572** 137.7 mln so'm	12%	$11,572
F1	**Buzish ishlari** 26.10.2026 – 29.10.2026 · 4 ish kuni	Eski devorlarni buzish, qurilish chiqindisini olib chiqish; pol, oyna va eshiklarni himoyalash	Buzish ishlari — **$341**	**$375** 4.5 mln so'm	0%	$11,947
F2	**Qora ishlar va muhandislik tarmoqlari** 30.10.2026 – 12.11.2026 · 12 ish kuni	GKL karkaslar va birinchi tomoni; elektr (yoritish, konditsioner liniyalari, kamera va yong'in signalizatsiyasi kabellari); santexnika quvurlari va nuqtalari; kanalli konditsionerlar (kladovka shifti ustida), vitechka ventilyatori, havo kanallari, freon trassalari va drenaj — shift yopilishidan oldin; tashqi blok tayanch ramalari	Kanalli konditsionerlar (qoldiq 50%) — **$5,000** Havo kanallari — **$4,513** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$2,039** Elektr — **$1,461** Internet va Wi-Fi — **$1,138** Diffuzor, panjaralar, ventilyator — **$900** va boshqalar (7)	**$20,061** 238.7 mln so'm	21%	$32,007
F3	**Pardoz ishlari** 13.11.2026 – 24.11.2026 · 10 ish kuni	GKL ikkinchi tomoni, shpaklyovka, bo'yoq; hojatxona kafeli; bambuk panellar; sahna poli; shisha devorlar o'lchovi va buyurtmasi (avans)	Bambuk panel — **$8,292** Shisha devor (avans 50%) — **$3,860** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$2,039** Kafel — **$1,244** Konditsioner (3-qavat) — **$1,000** Koworking sahnasi (ishning 50%) — **$350** va boshqalar (1)	**$18,738** 223 mln so'm	20%	$50,746
F4	**O'rnatish ishlari** 25.11.2026 – 05.12.2026 · 10 ish kuni	Shisha devor va suriladigan eshiklar, kladovka eshiklari, perila, yoritish, diffuzor va panjaralar, santexnika jihozlari va kabinalar, kameralar va NVR, yong'in signalizatsiyasi asboblari, interaktiv doskalar, matli plyonka, sahna yoritishi va ekran	Interaktiv doska — **$8,256** Shisha devor (qoldiq 50%) — **$3,860** Yoritish — **$3,024** Kamera tizimi — **$2,984** Eshiklar — **$2,350** Perila — **$2,323** va boshqalar (11)	**$35,687** 424.7 mln so'm	37%	$86,432
F5	**Mebel, brending va ishga tushirish** 07.12.2026 – 14.12.2026 · 6 ish kuni	Mebel va resepshn (qoldiq), logotiplar, e'lon va e'tirof doskalari, sahna reykalari, ovoz, minbar; HVAC sozlash va sinov, yong'in xavfsizligi qabuli, tozalash	Mebel va interyer (qoldiq 50%) — **$2,895** Logotip (qoldiq 50%) — **$1,625** Mebel va interyer — **$1,500** Koworking sahnasi — **$1,350** Resepshn (1-qavat) (qoldiq 50%) — **$1,000** E'lon va e'tirof doskalari — **$370**	**$9,614** 114.4 mln so'm	10%	$96,046
	JAMI	**48 ish kuni (~8 hafta)**	**xarajatlar $87,315 + kutilmagan 10% $8,731**	**$96,046** **1,143 mln so'm**	**100%**	

Oy	To'lov, $	so'm
oktabr 2026	**$14,812**	176.3 mln so'm
noyabr 2026	**$55,399**	659.2 mln so'm
dekabr 2026	**$25,835**	307.4 mln so'm
Jami	**$96,046**	**1,143 mln so'm**

Qanday bo'lingan. Har bir xarajat qatori ish qachon bajarilsa yoki pul qachon to'lansa — o'sha fazaga yozilgan. Uzoq tayyorlanadiganlarga avans: mebel, resepshn va logotiplar — 50% F0 da, qoldig'i yetkazilganda (F5); kanalli konditsionerlar — 50% F0 da, 50% F2 da (shift yopilishidan oldin o'rnatiladi); shisha devorlar — o'lchovdan keyin 50% (F3), qoldig'i o'rnatishda (F4). Diffuzor, panjaralar va eshik mexanizmlari — F4.

Ketma-ketlik nega shunday: tarmoqlar (konditsioner bloklari, havo kanallari, freon trassalari, kabellar, quvurlar) shift va devorlar yopilishidan oldin — F2; shisha devor o'lchovi GKL karkasdan keyin; mebel va logotiplar — chang ishlar tugagach.

Oylik summa — faza summasi uning kalendar kunlariga teng bo'lingan; avanslar faza boshida to'lanadi.

Sanalar taxminiy: boshlanish sanasi Excelda bitta katakda — o'zgartirilsa, hammasi qayta hisoblanadi. Ish haftasi dushanba–shanba, 8 dekabr bayram.

Jadvalda yo'q (narxi berilmagan): montaj ishlari (agar narxga kirmagan bo'lsa), elektr kabellari va shit, osma shift, pol, bo'yoq — narxi kelishilgach shu fazalarga qo'shiladi.