
2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): umumiy va koridorlar

v1.2 · 09.10.2026
Rejalar: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf




Umumiy ko'rinish — shiftsiz, devorlar 2.7 m da kesilgan. 7 sinf (162 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va CEO xonasi; ayollar WC — 2 kabina tambur ortida.

Koridorlar yorug' va zamonaviy (15.10, Jahon School namunasi uslubida): shiftda har 1.2 m da ko'ndalang chiziqli chiroqlar, chetlarida yashil LED; och pol va devorlar, sinflarning shisha devorlari (1.0–1.6 m da matli polosa). **16.10:** K1 va K2 4-xona orqali kladovkagacha davom etadi; koridor oxiri — kladovkaning ko'ndalang devori (logoli variantda marmar panelda logotip, mox, egilgan reykalar; kladovka eshigi yashirin). Koridor eshiklari 1 m, yonga suriladigan — barg xona ichida. Xizmat xonalarining old tomoni ham shisha — e'lonlar va e'tirof doskalari koworkingning shimoliy devorida.

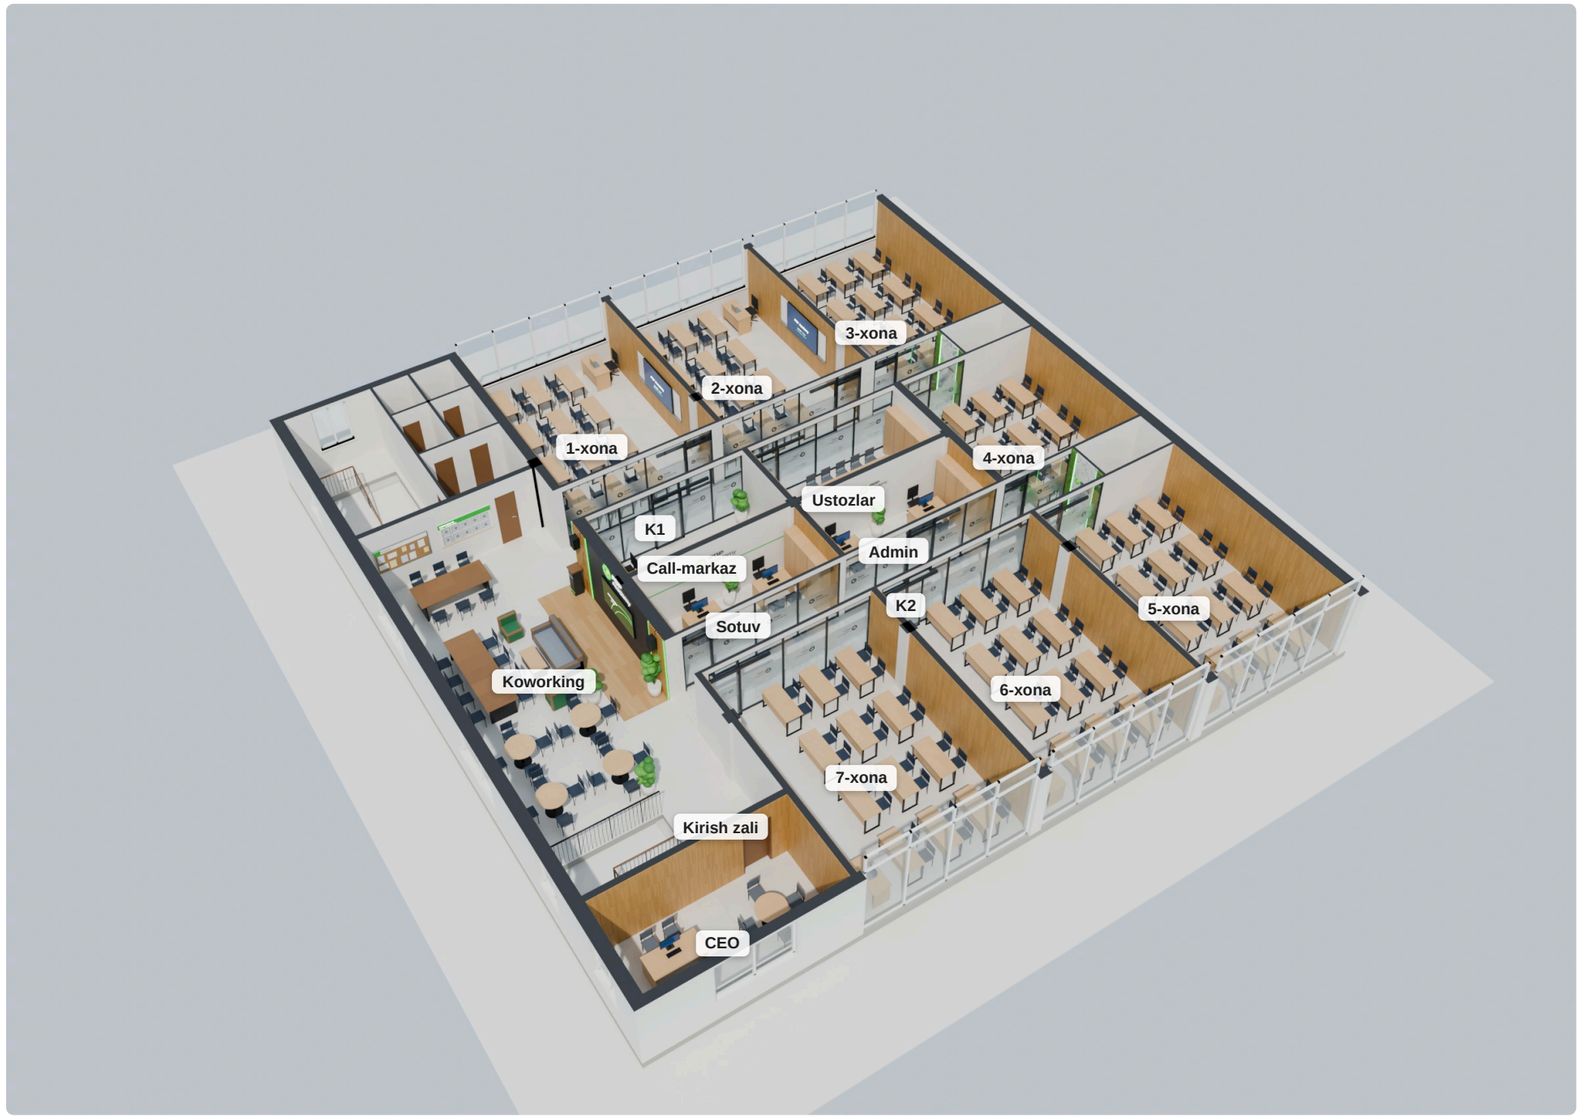

K1 koridori — koworkingdan: chapda 1–3-xona, o'ngda call-markaz (XZ4) va ustozlar (XZ3) xonalarining shisha old tomoni, oxirida kladovka devori va logotip.

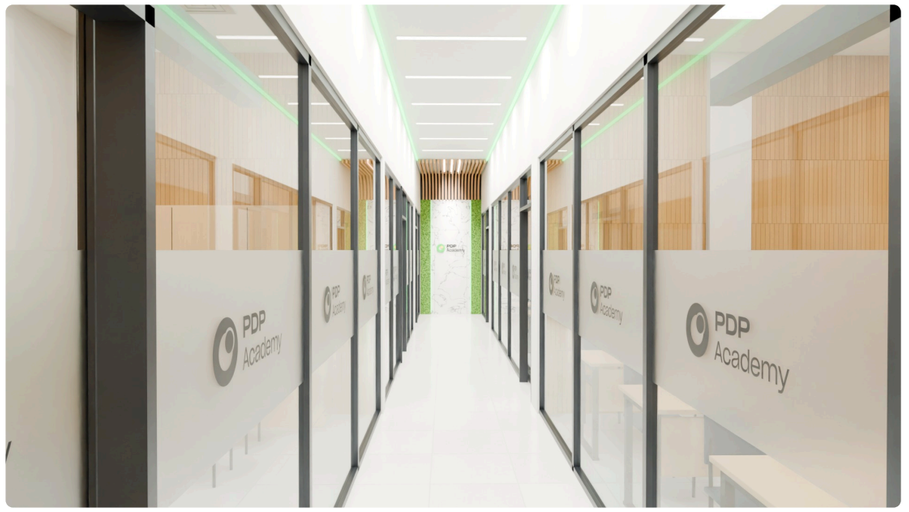

K2 koridori — chapda sotuv (XZ1), admin (XZ2) va 4-xona — shisha; o'ngda 7–5-xona, oxirida kladovka devori va logotip.



K2 oxiri (logoli): marmar panelda logotip — kladovkaning yashirin eshigi bargida, mox polosalari, egilgan yog'och reykalar va LED.

2-qavat — 16.10 o'zgarishlari: koridor oxiri (logoli / logosiz), suriladigan eshiklar, 4-xona

v1.2 · 09.10.2026
Rejalar: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf · kanallar: Xadra_2-qavat_vitechka_konditsioner_v1.2.pdf



Logoli: marmar panel, logotip (0.7 m) kladovkaning yashirin eshigi bargida — dastasiz, bosib ochiladi; ikki yonida mox va yashil LED, tepasida egilgan reykalar.



Logosiz: oddiy oq devor va oddiy kladovka eshigi; chiroqlar koridor oxirigacha.



K1, logosiz — koworkingdan to'g'ri (logolisi — oldingi betda).



4-xona: doska eshik tomonida — g'arbiy devorda (U6 ustuni bilan tekis GKL qoplama); 3 × 3 parta, 18 o'rin; shiftda 2 ta diffuzor.



Suriladigan eshik, xona ichidan (6-xona, yarim ochiq): barg devor bo'ylab suriladi, tepada qopqoqli rels.



Shu eshik koridordan: o'rinda faqat alyumin rom va ustidagi shisha — barg xona tomonda.

Koridor oxiri. K1 va K2 4-xona orqali uning o'rtasigacha (x = 21.0 m) davom etadi; oxirida kladovkaning ko'ndalang GKL devori, o'rtasida 800 mm eshik. Kanalli konditsioner (KK1, KK2) kladovka shifti ustida, tashqi devor yonida — kladovka uning shovqinini to'sadi, pastki qismi ombor. Havo koridor bo'ylab magistral kanal bilan xonalarga, 30% tashqi havo — 3-xonaning ko'cha tomonidan, sharqiy devor bo'ylab (GKL qutida) bloklarning orqasiga; qaytish havosi koridor shiftidagi panjaradan (logoli variantda reykalar ortida).

Narx farqi: logosiz variantda marmar, mox va reykali kanopi kirmaydi (2 koridor — ~$2,700 kam), kladovka eshiklari oddiy (2 ta — ~$400 kam).

Eshiklar (founder taklifi): 11 ta koridor eshigi 1 m, yonga suriladigan (Damas eshigi kabi) — barg xona ichida, devor bo'ylab suriladi: koridorga ochilmaydi, evakuatsiya yo'lini to'smaydi, eshik oldidagi o'rinlar saqlanadi. Shisha, alyumin romda, 1.0–1.6 m da mat plyonka va logo; soft-close.

4-xona kichraydi: 5.75 × 5.60 m, 18 o'rin (qavatda jami 162). Sinflarda devordagi split bloklar yo'q — shiftda diffuzorlar (koridor tomonda) va vitechka panjaralari (deraza tomonda).

Founder tanlovi

Koridor oxiri ☐ logoli ☐ logosiz

Suriladigan eshik 1 m ☐ Ma'qul ☐ O'zgartirish: _____

Imzo: _____ Sana: _____

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): doskalar, sotuv va admin, sinf, koworking


v1.2 · 09.10.2026



E'lonlar va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari) — koworkingning shimoliy devorida, K1 ga kirishda.



Offline sotuv (XZ1, K2 tomoni): 2 konsultant, mijoz stullari, shkaf; eski o'rta devorda brend devor (logotip), yon devorlarda bambuk panel; old tomoni shisha, eshik o'rtada.

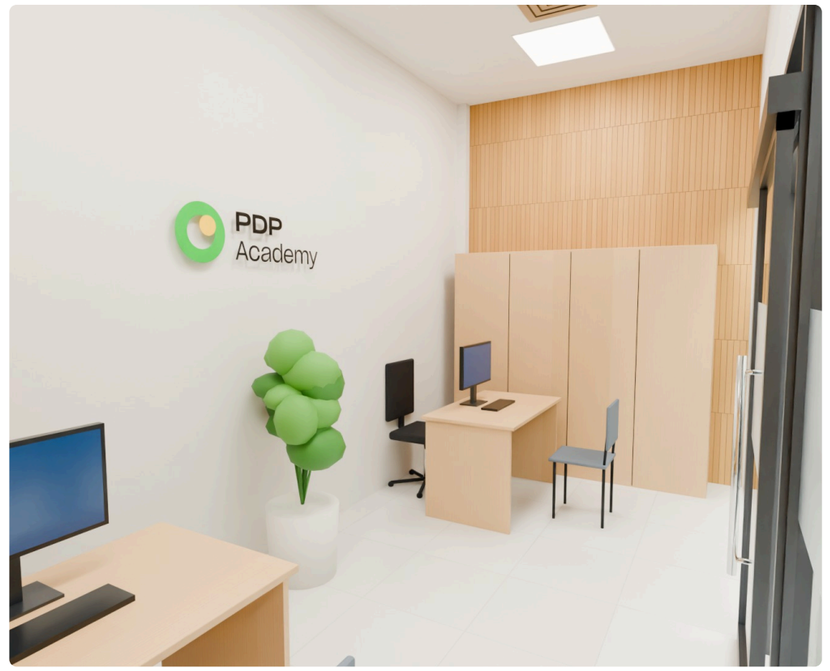

Admin (XZ2, K2 tomoni — sotuv yonida): 2 ish o'rni eshikka qaragan, shkaf, o'rta devorda logotip, bambuk panel; old tomoni shisha, eshik o'rtada.



2-xona → doska: interaktiv doska yon devorda, bambuk panel; chapda oynali fasad, o'ngda koridor tomondagi shisha devor; shiftda diffuzor va so'rish panjarasi.



Koworking — kundalik rejim, kirish zalidan; o'ngda sahna devori.



Kirish qismi: ZN2 zinasi koworkingga ochiq — devor o'rniga metall panjara (h 1.1 m).

Sotuv va admin xonalari — mebel va interyer

Mebel: konsultant / ish stollari (140 × 70, tumbali), ofis kreslolari, mijoz stullari, kutish divani (sotuvda), hujjat shkaflari. Interyer: orqa devorda brend devor (logotip, yashil chiziq), yon devorlarda bambuk panel, o'simliklar.

Narxi noma'lum bo'lgani uchun xarajatlar jadvalida **taxminiy** (Toshkent bozori): sotuv ~$2,340, admin ~$1,470 — mebelchi narxi bilan almashtiriladi.

Ranglar va materiallar — namuna; logotip design.pdp.uz dan.

2-qavat — koworking sahnasi (XZ1/XZ2 devori): logotip va interyer


v1.2 · 09.10.2026
Reja: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf



Tomoshabin tomonidan — tadbir rejimi (68 o'rin), oxirgi qator ortidan, ko'z balandligi 1.65 m. Uslub — buyurtmachi yuborgan namunalar (Najot Ta'lim sahnasi va AI varianti), real o'lchamlarda.



Kundalik rejim — dam olish burchagidan sahnaga.

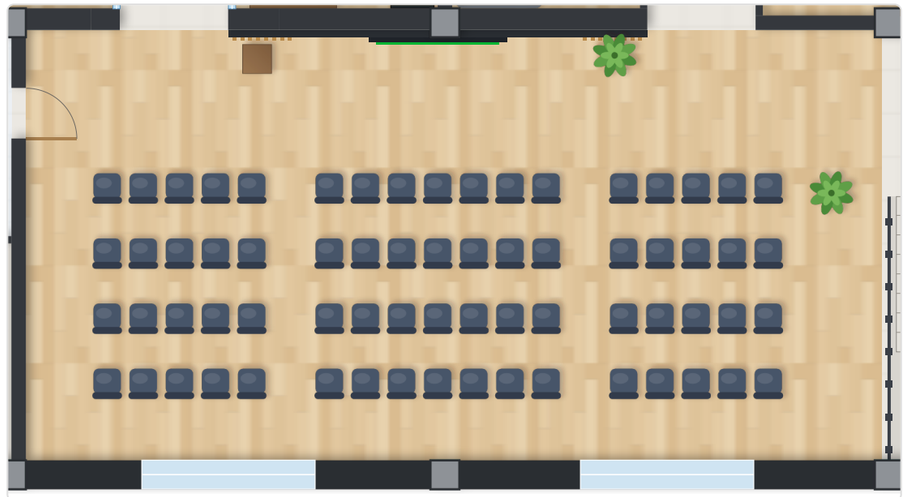

Tadbirlar rejimi: 68 o'rin (4 qator × 17, ikki yo'lak), stullar sahnaga qaragan (rejada sahna yuqorida); sahna oldi va o'tish yo'lagi bo'sh.

Sahna devori — o'lchamlar

Devor: XZ1 va XZ2 xonalarining koworkingga qaragan devori, 5.8 × 3.5 m (K1 va K2 koridorlari orasida). Oldida GKL karkas 100 mm — U4 ustuni bilan tekislanadi.

Markaz: to'q grafit panel 3.9 m. **Logotip** (design.pdp.uz, to'q fon uchun) ~1.7 m, ichidan yoritilgan, poldan ~2.2–2.7 m — ma'ruzachi boshidan yuqorida. **Ekran** 86" (1.92 × 1.1 m), poldan 0.9–2.0 m.

Yonlar: 0.95 m dan yog'och reykali panellar (qora asos ustida), chetlarida tik yashil LED chiziqlar; devor tepasida yashil chiziq. Kolonkalar reyka panellariga osiladi (2.05–2.5 m).

Yoritish: shiftdan 1.2 m narida qora trek shina (5.2 m), 7 ta spot — navbat bilan logotip va ekranga.

Pol va xavfsizlik: sahna maydoni (1.55 × 5.8 m) — pol bilan bir sathda yog'och ko'rinishli vinil, podiumsiz: koworkingning o'ng tomonidagi o'tish yo'lagi (K1, K2, kirish zali, 3-qavat zinasi) bo'sh qoladi. Namunadagi shtativli kolonkalar shu sababli devorga osildi.

Narxi (taxminiy): ~$3,410 — karkas va grafit panel $700, reykalar $450, logotip $600, trek yoritish va LED $450, ekranni ko'chirish $60, ovoz tizimi $500, sahna poli $250, minbar $300, o'simlik $100. Ekran buyurtmachida mavjud — faqat ko'chiriladi (3D da 86" ko'rsatilgan).